




MONTERING AF VANDPUMPE DL 55 /500

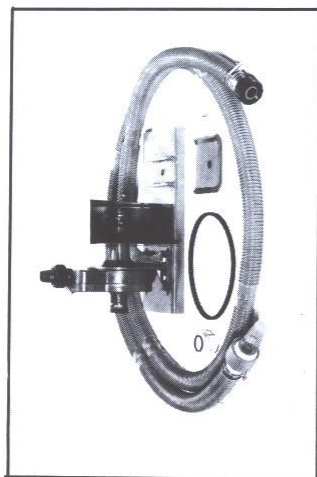

1. Vandpumpen leveres komplet med:
Sugeslange .
Bundventil.
Div. bespændinger.
Drivrem (To x 600)

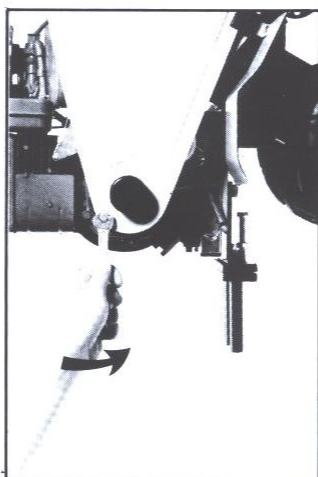


2. Sideskammen afmonteres.

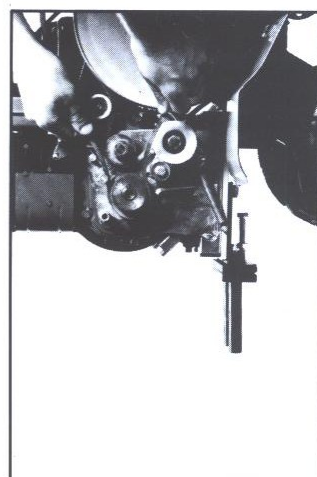


3. Drivremmen afmonteres.


7. Drivremmen strammes op ved hjælp af Justerskruen på monteringspladen, husk at spænde kontramotrikken til.

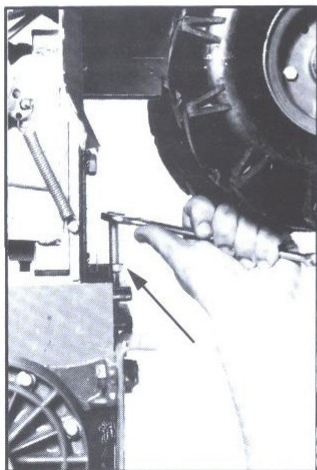


8. Pumpen fastspændes.

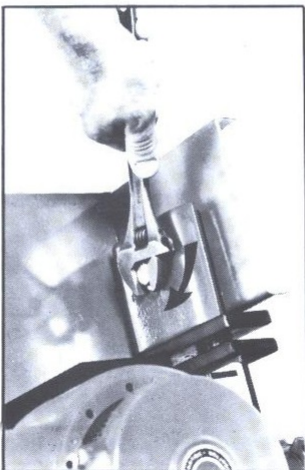


9. Når pumpen skal benyttes, spædes den ved at fjerne skruelåget i toppen af pumpen, og der fyldes vand på til sugeslangen og pumpehuset er fyldt op. Proppen skrues på, og motoren startes.

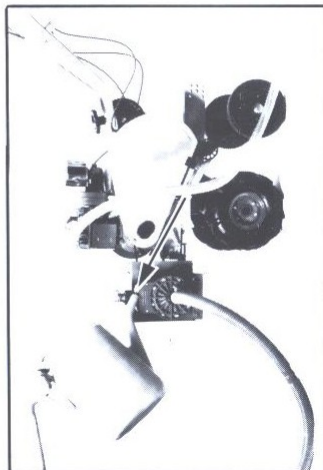

4. Pumpen skydes ind over monteringspladen, og spænde-slaget spændes til. Pumpen må ikke fastspændes endnu.

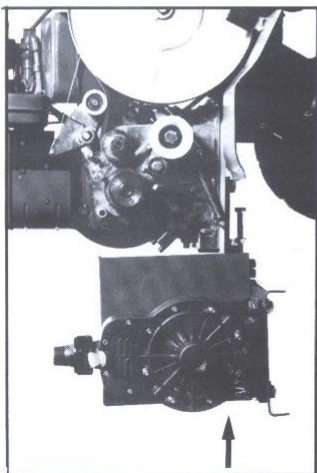

5. Drivremmen (10 x 600) monteres. På maskiner med bakgear, monteres den på den inderste motorrenskive, på maskiner uden bakgear monteres den på bestående fremtrækskive.

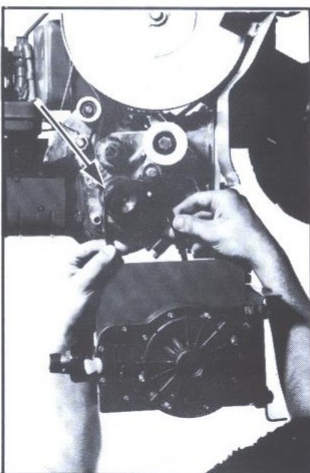

6. Pumpen justeres ind så kilerenskiverne ligger fuldstændig på linie, dette gøres ved at løsne de 4 bolte på pumpekonsollen og rette pumpen ind. Spænd boltene godt til efter justeringen.

