
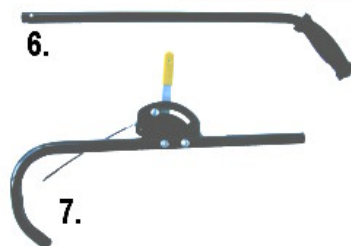




Samlevejledning Dropspreder DS 380

1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger:

- 2 x bolte (nr. 1)
- 2 x flade skiver (nr. 2)
- 2 x spændeskiver (nr. 3)
- 2 x møtrikker (nr. 4)
- 1 x beholder med hjul (nr. 5)
- 1 x øvre styr (nr. 6)
- 1 x nedre styr med justeringsmulighed (nr. 7)

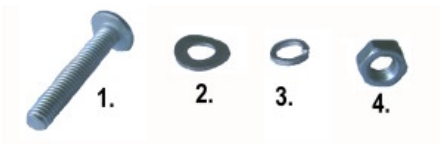


2 Begynd med at montere nedre styr på beholderen. Der er vigtigt at kablet for justeringen monteres først.

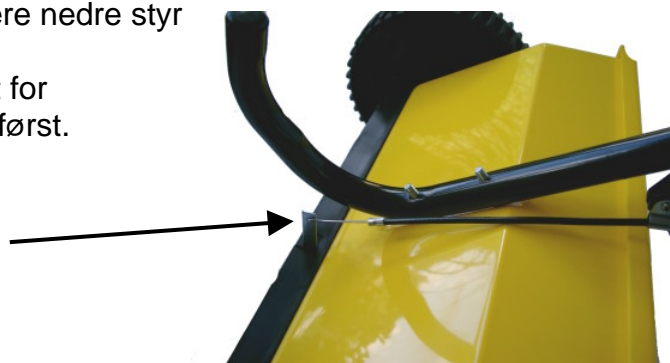


3 Monter det nedre styr med de medfølgende skruer. Placer først en bolt (nr.1) i hullet. Placer en flad skive (nr.2) ovenpå.



4 Påmonter det nederste styr og afslut med en spændeskive (nr.3) og en møtrik (nr. 4).

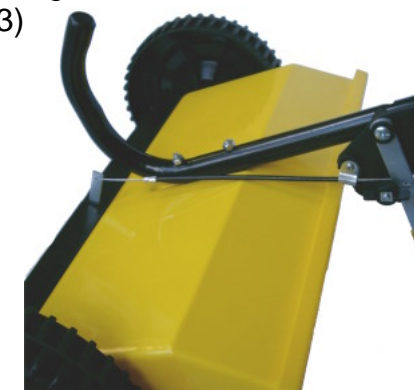




5 Monter øvre styr, med et let tryk på palen nederst på stangen.

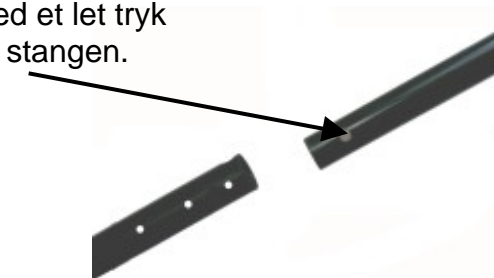


Mounting manual Drop Spreader DS 380

1 Make sure you have the following parts:


- 2 x bolts (no. 1)
- 2 x flat discs (no. 2)
- 2 x washer plates (no. 3)
- 2 x nuts (no. 4)
- 1 x container with wheels (no. 5)
- 1 x top handlebar (no. 6)
- 1 x lower handlebar with adjustment possibility (no. 7)

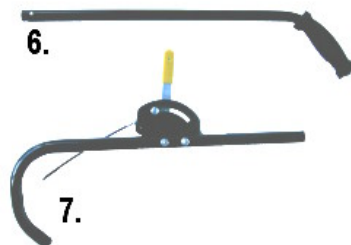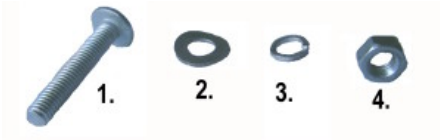

2 Start by mounting the lower handlebar on the container. It is important to mount the cable for adjustment first.

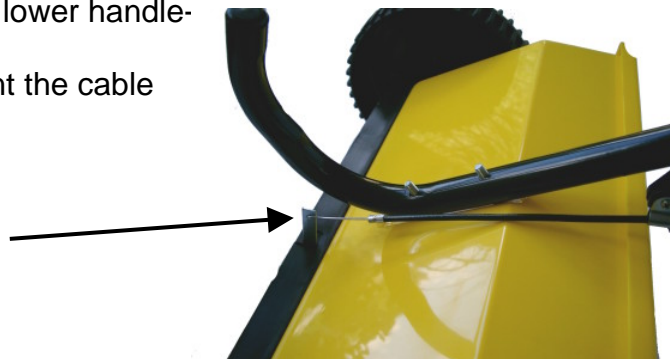


3 Mount the lower handlebar with the enclosed screws. First place a bolt (no.1) in the hole. Place a flat disc (no.2) on top of this.

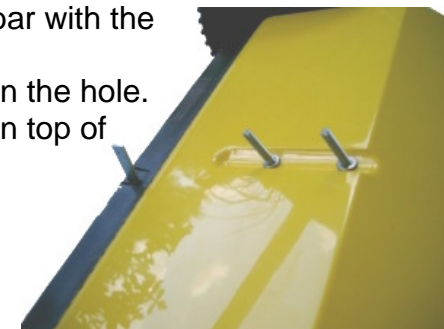

4 Mount the lower handlebar and finish up with a washer plate (no. 3) and a nut (no. 4).






5 Mount the top handlebar with an easy tap on the pawl at the low end of the bar

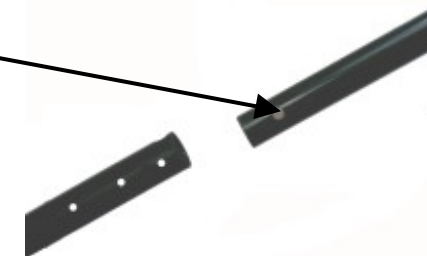


Suolan ja soran levittimen DS 380 kokoamisopas

1 Varmista, että sinulla on kaikki seuraavat osat:


- 2 x pultti (no. 1)
- 2 x välilevy (no. 2)
- 2 x välirengas (no. 3)
- 2 x mutteri (no. 4)
- 1 x pyörällinen säiliö (no. 5)
- 1 x ylempi ohjaustanko (no. 6)
- 1 x alempi ohjaustanko, jossa on säädin (no. 7)

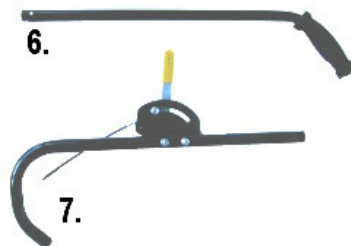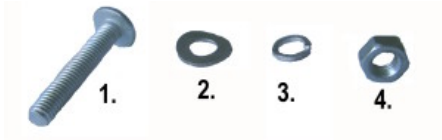

2 Aloita kiinnittämällä alempi ohjaustanko säiliöön. On tärkeää, että kiinnität ensin säätökaapelin.

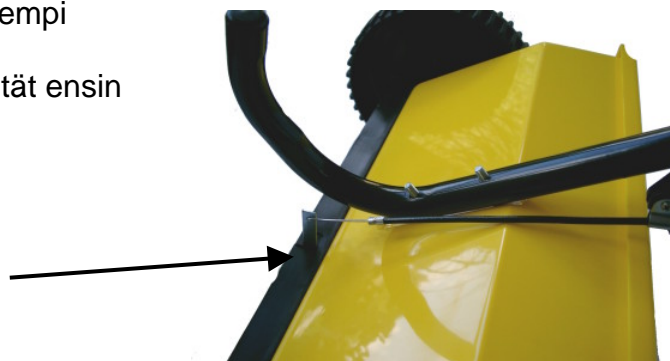

3 Kiinnitä alempi ohjaustanko mukana tulleilla pulteilla. Aseta ensin pultti (no.1) reikään. Laita välilevy (no.2) sen päälle.

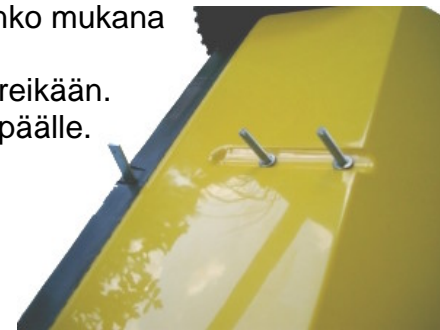

4 Aseta seuraavaksi alempi ohjaustanko paikalleen ja varmista välirenkaalla (no. 3) ja mutterilla (no. 4).



5 Aseta ylempi ohjaustanko paikalleen ja varmista, että pidike osuu kohdalleen reikään.



Huomioi: Emme vastaa käännösten tai painovirheiden aiheuttamista vahingoista. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Laitteen normaali toimitus saattaa vaatia osittaista itse asentamista.

Jatkuvan tuotekehityksen takia Texas Andreas Petersen A/S säilyttää oikeuden kehittää tätä tuotetta ilman velvollisuutta tehdä näitä muutoksia jo myytyihin malleihin.

