


DK	Betjeningsvejledning
GB	User manual
D	Bedienungsanleitung
F	Manuel de l'utilisateur
PL	Instrukcja obsługi
RO	Manual de instrucțiuni
РУС	Руководство по эксплуатации
NL	Gebruikershandleiding
IT	Manuale d'uso
TR	Kullanım kılavuzu

Smart

4610W · 4610TR/W · 5110TR/W · 5120TR/W

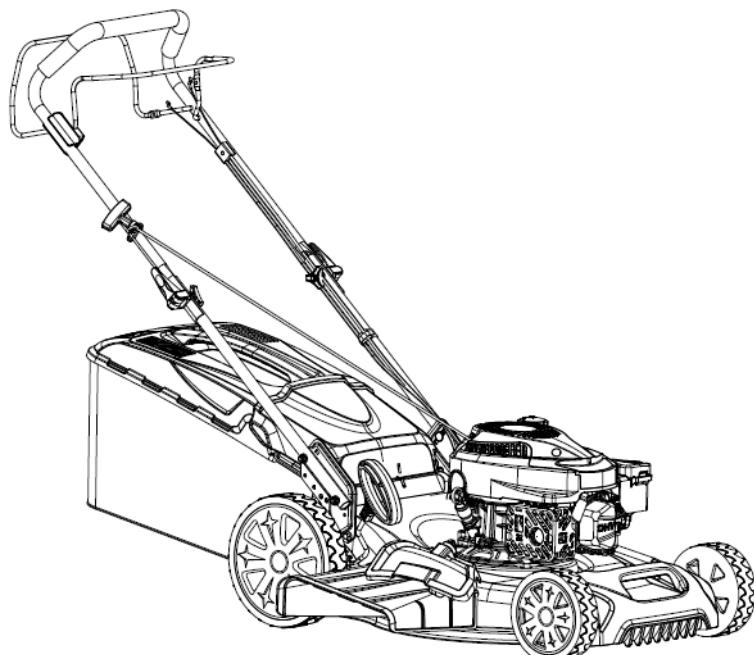

VIGTIGT !
HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE
SAE-30 (0.45 L)
FØR START!

IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL
SAE-30 (0.45 L)
BEFORE START!

ACHTUNG !
DENKEN SIE DARAN, VOR
INBETRIEBNAHME MOTORÖL
SAE-30 (0.45 L) AUFZUFÜLLEN!

IMPORTANT !
NE PAS OUBLIER DE REMPLIR AVEC
DE L'HUILE DE MOTEUR SAE-30
(0.45 L) AVANT LE DEMARRAGE!

ATENTIE!
GÂNDIRE TU AMINTIȚI ÎNAINTE ULEI
MOTOR DE FUNCȚIONARE SAE-30
(0.45 L) COMPLETEAZA!

ВАЖНО!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПОЛНИТЬ
МОТОРНЫМ МАСЛОМ OIL SAE-30
(0.45 L) ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ!

BELANGRIJK !
DENK ERAAN OM VOOR HET STARTEN
MET BENZINE-OLIE SAE-30 (0.45 L)
TE VULLEN!










RICORDARSI DI RIEMPIRE DI
OLIO DA MOTORE SAE-30 (0.45 L)
PRIMA DI AVVIARE!

ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
SAE-30 MOTOR YAĞI (0.45 L)
KOYMAYI UNUTMAYIN!

Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations


ID

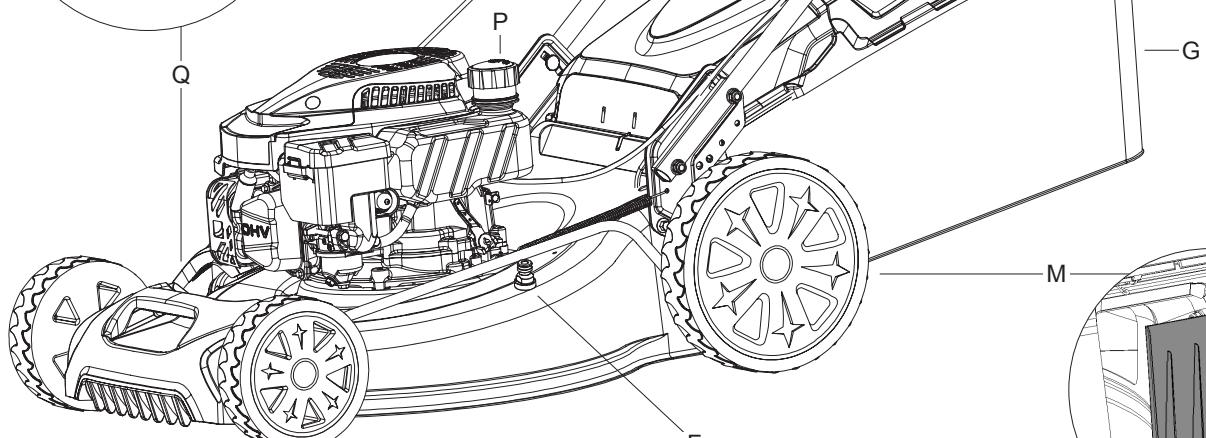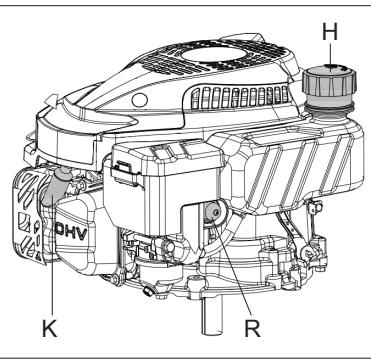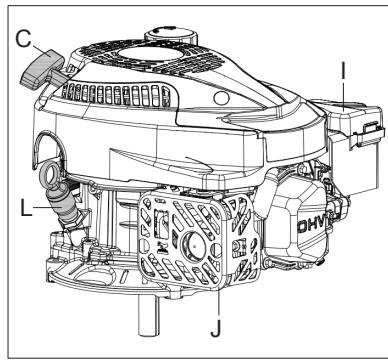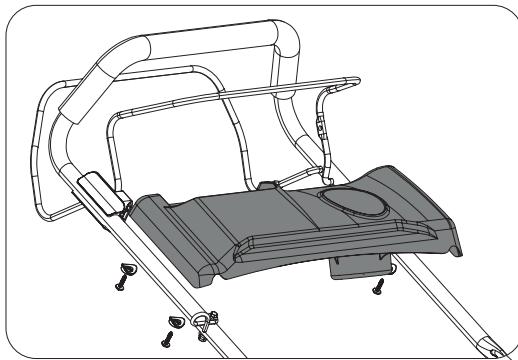


Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations


M1

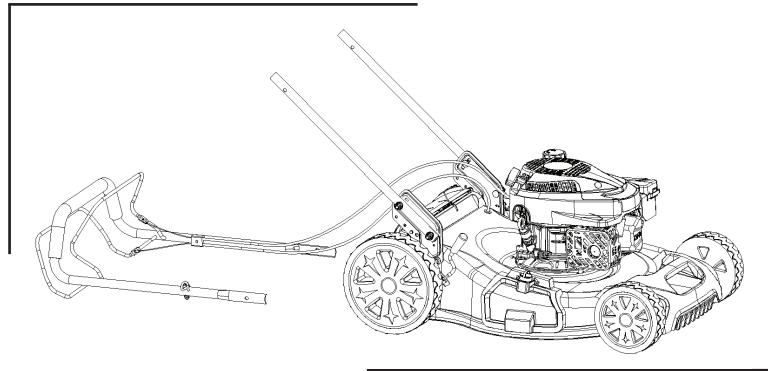

M2

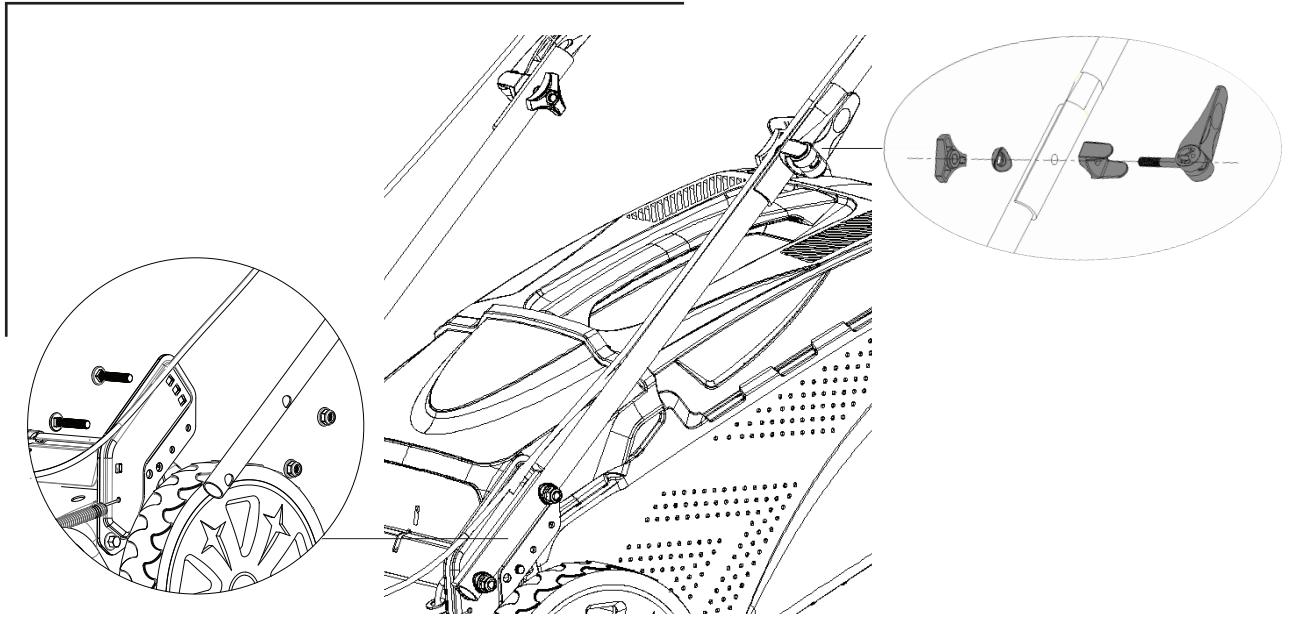

M3

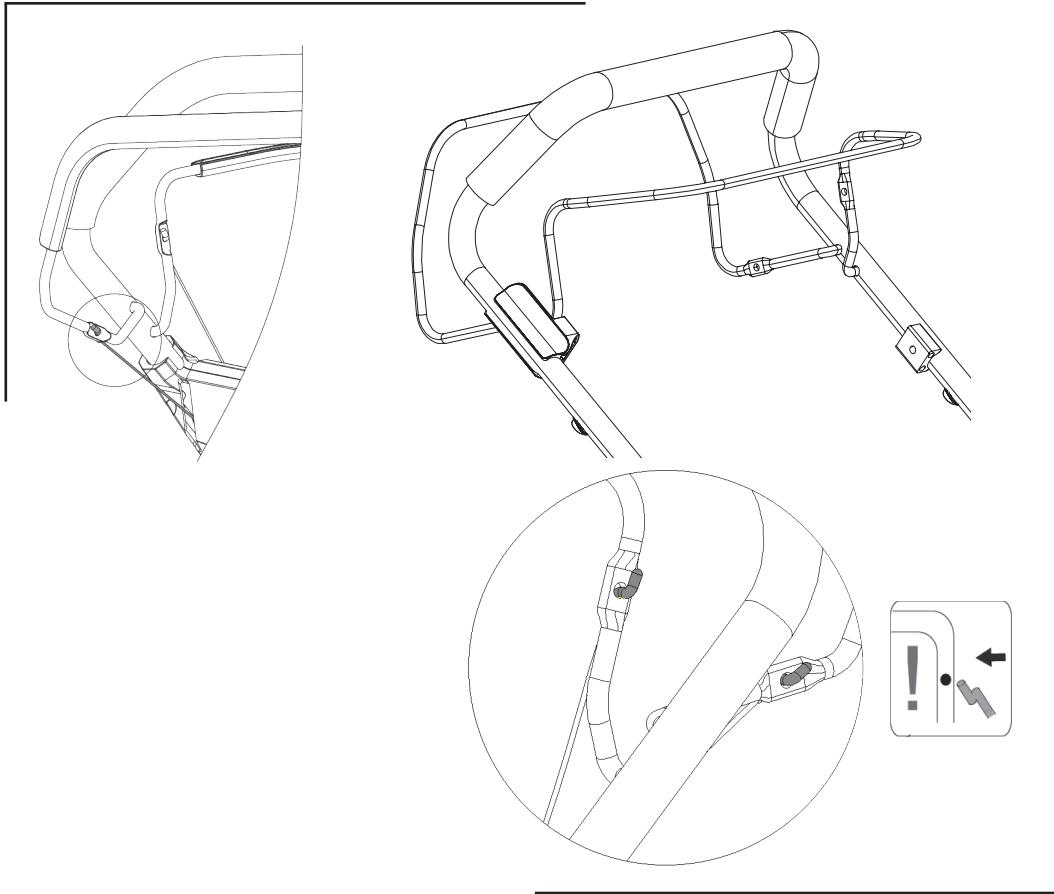


W rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić
Фактическая модель может отличаться от показанной на изображении

Feitelijke model kan afwijken van de getoonde illustratie
Modelul actual poate varia de cel prezentat în figură


Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations


M4

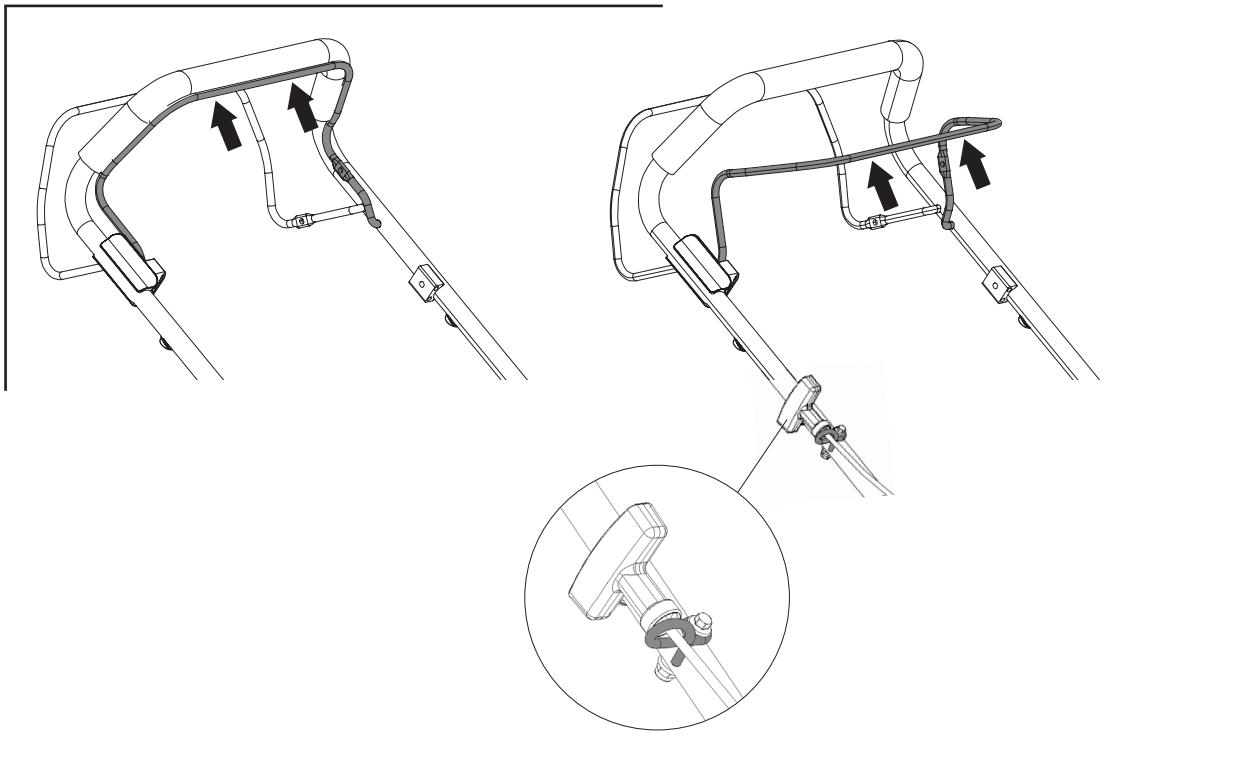

M5

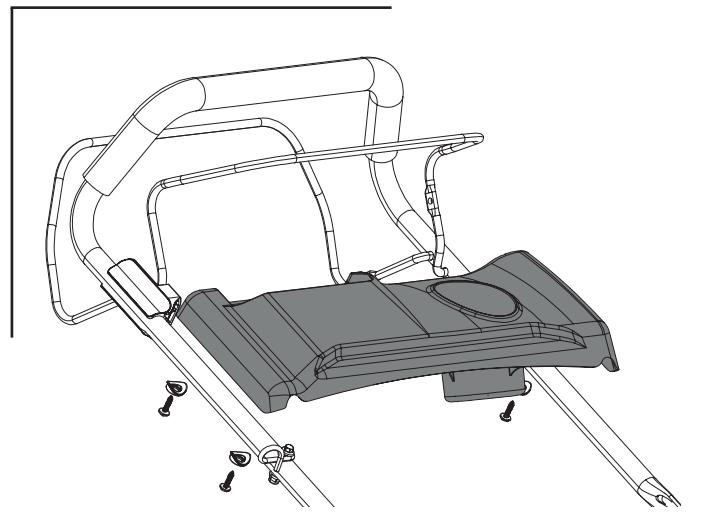

M6

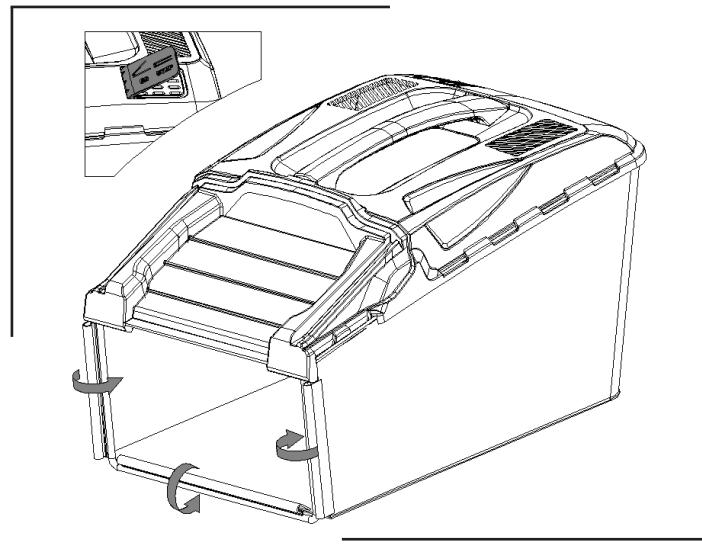



W rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić
Фактическая модель может отличаться от показанной на изображении

Feitelijke model kan afwijken van de getoonde illustratie
Modelul actual poate varia de cel prezentat în figură



Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations



M7

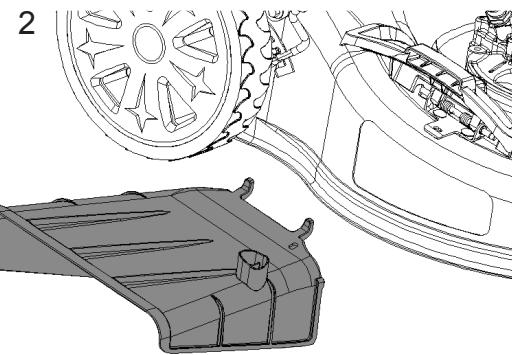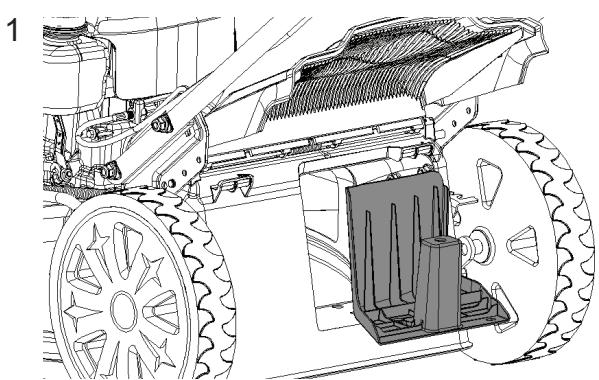

F1

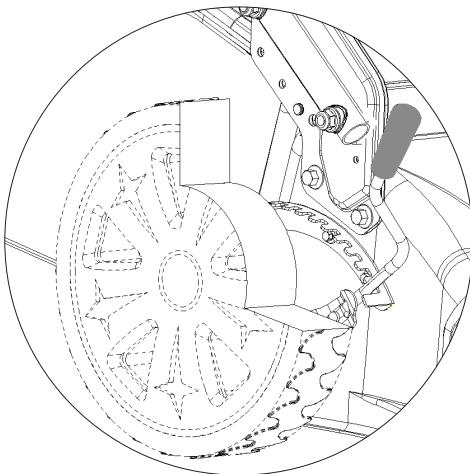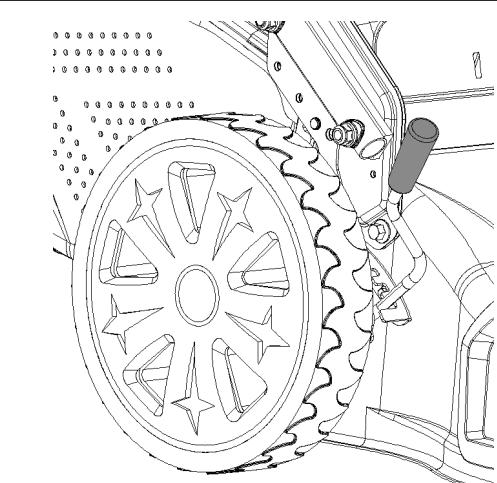

F2

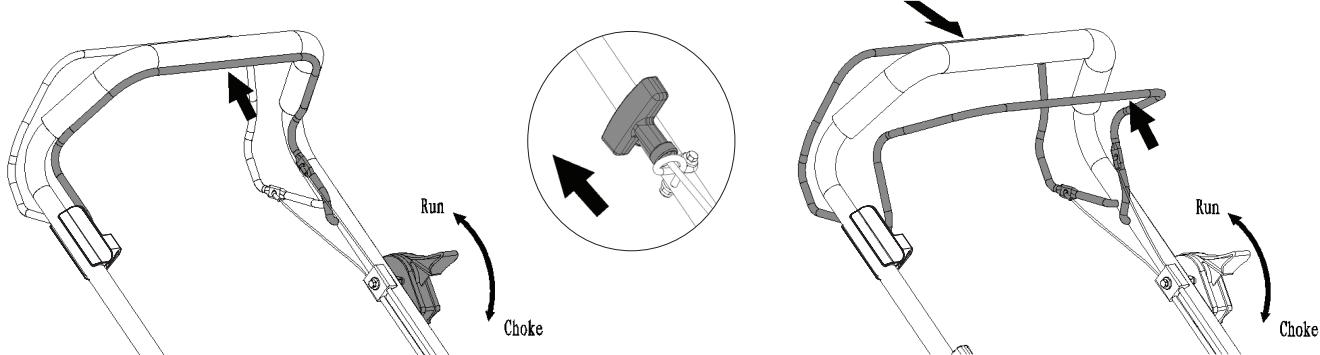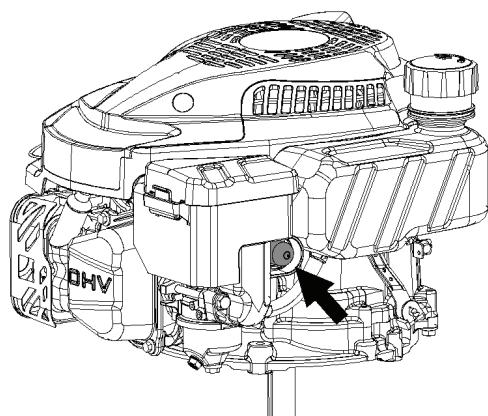




W rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić
Фактическая модель может отличаться от показанной на изображении

Fetelijke model kan afwijken van de getoonde illustratie
Modelul actual poate varia de cel prezentat în figură


Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations

F3

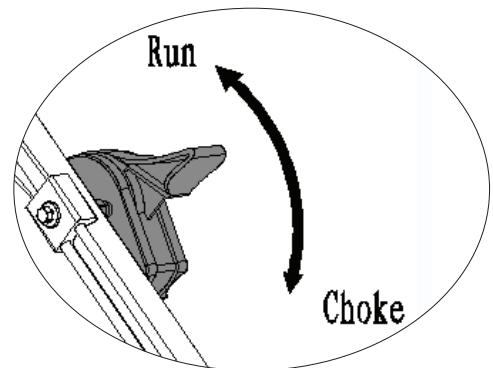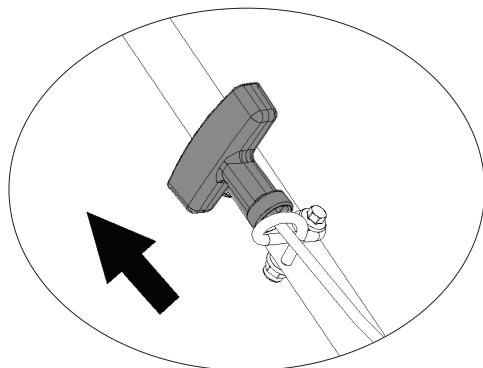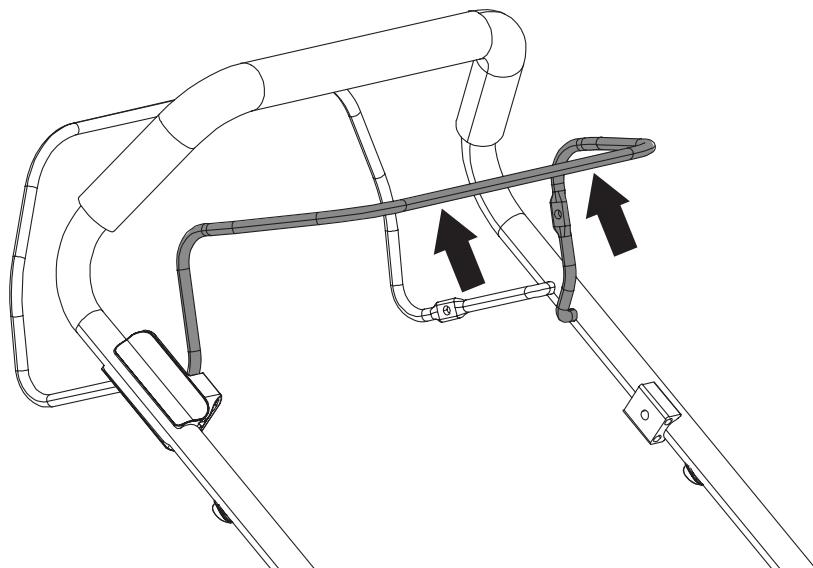


F4

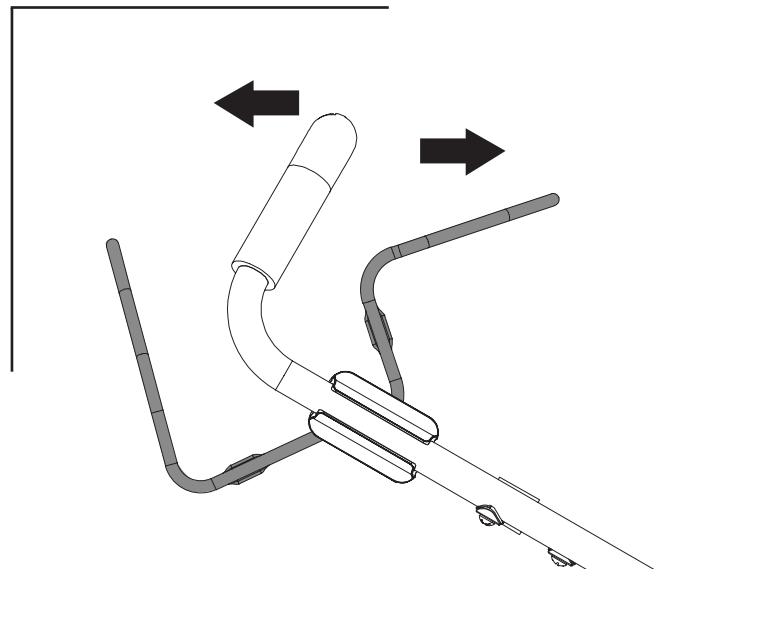


Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations


A1

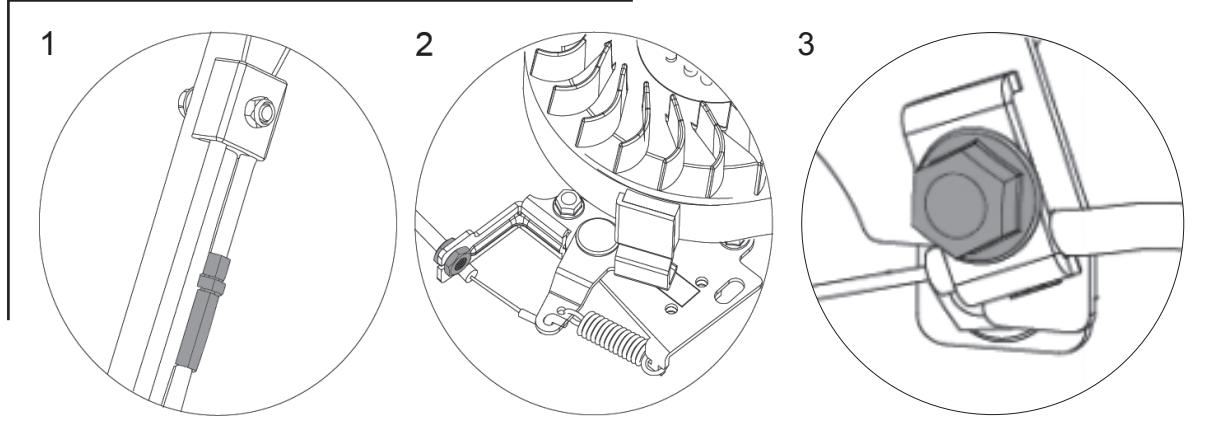

A2

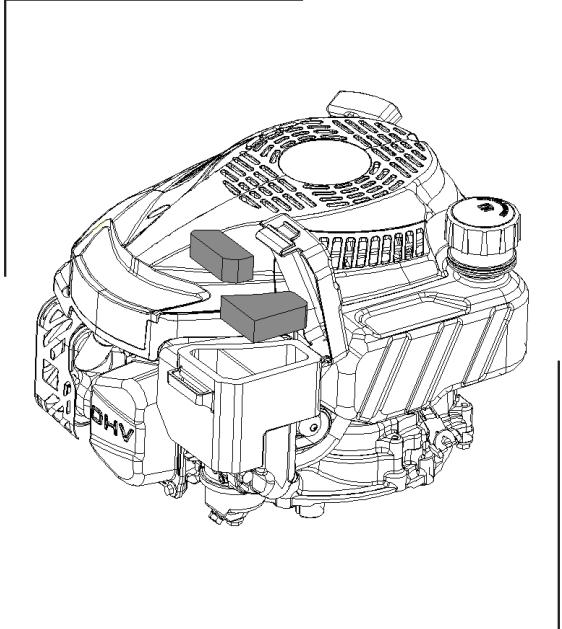


A3

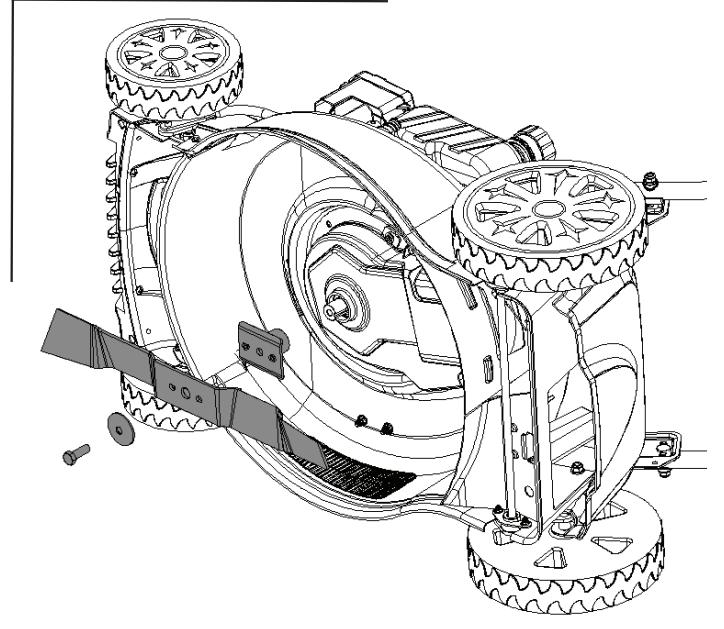


Actual model may vary from the illustration shown
Ihr Modell kann von der Abbildung abweichen

Faktiske model kan variere fra de viste illustrationer
Votre modèle actuel peut être différent des illustrations

A4

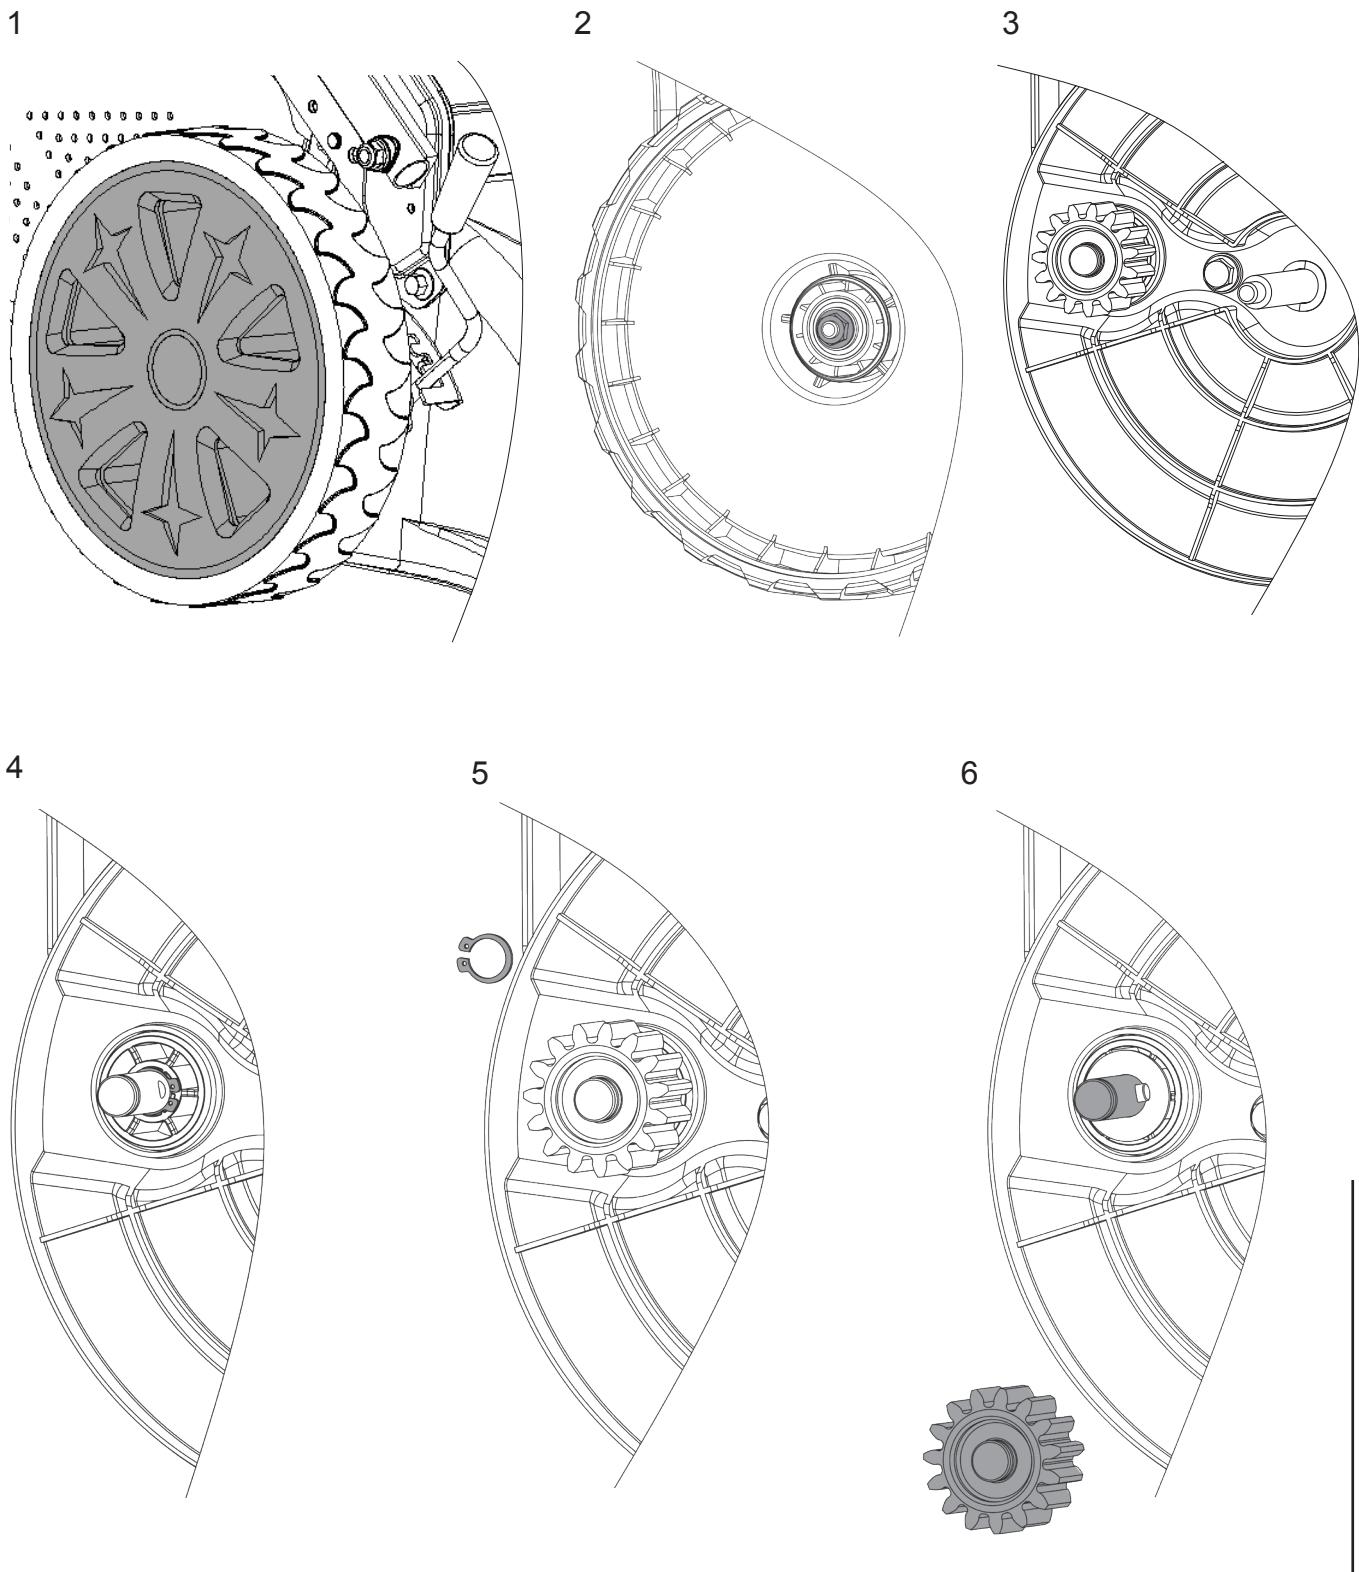

Advarselssymboler / Warning symbols / Warnsymbole / Simboluri de avertizare / Simboli di pericolo



DK

Læs betjenings-vejledningen grundigt før maskinen benyttes.

Benyt høreværn og sikkerhedsbriller.

Advarsel:
Sikkerhedsinformation omkring situationer der kan ende i personskade

Advarsel:
Pas på flyvende objektor

Brug ikke på skråninger over 22°

Rør ikke roterende dele

GB

Please read the user manual carefully before operating the machine.

Warning:
Safety information about hazards that can result in personal injury

Warning:
Pay attention to thrown objects

Do not use on hills above 22°

Do not touch rotating parts

D

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, bevor Sie den Maschinen in Betrieb nehmen.

Tragen Sie immer Auge und Ohr Schutz.

Warnung: Sicherheitsinformationen über Situationen die Personenschäden verursachen können

Warnung: Achten Sie auf rotierende Messer!

Nicht auf Steigungen über 22 Grad verwenden!

Sich bewegende Teile nicht berühren

RO

Cititi cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea echipamentului.

Intotdeauna purtați ochelari și casti de protecție.

Avertisment:
Informații de siguranță despre pericoltele care pot cauza ranirea gravă

Avertisment:
Aveti grijă la obiectele aruncate.

Nu utilizați echipamentul pe dealuri cu un grad de inclinatie mai mare de 22°

Nu atingeți piesele rotative

IT

Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare la macchina..

Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie.

Attenzione: Informazioni di sicurezza relativamente a pericolosi che possono portare a danni personali.

Attenzione:
Fare attenzione a lanciare Oggetti

Non utilizzare su terreni con pendenza superiore a 22°

Non toccare le parti rotanti

TR

Lütfen makineyi kullanmadan önce kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyunuz.


Daima göz ve kulak koruyucu ekipman kullanınız.

Uyarı: Kişisel yaralama sebebiyet verebilecek tehlikeler hakkında güvenlik bilgileri.

Uyarı:
Atılmış Nesnelere Dikkat edin.

22°'den fazla eğimli arazilerde kullanmayın.

Dönen parçalara dokunmayın.



DK

Fjern tændrørshætten fra tændrører før service eller reparation

Stop maskinen før oprydning. Hold afstand til personer, børn og dyr

Advarsel:
Klingen er skarp, rør ikke ved knivbladet

Advarsel:
Brug kun korrekt værkøj og reservedele

GB

Remove the spark plug cap from the spark plug before service or repair.

Stop the engine before cleaning of work area.

Keep distance to other people, children and animals

Warning:
The blade is sharp, do not touch the blade edge.

Do not place hands or feet under cutting deck.

Warning:
Always use correct tools and original spare parts.

D

Vor Service oder Reparatur: Motor abschalten vor der Zündkerzenstecker abziehen! Reinigung des Messers

Halten Sie Abstand zu anderen Personen, Kindern und Tieren!

Warnung:
Messer ist scharf! Nicht berühren!

Füße und Hände nicht unter dem Mäher halten!

Warnung:
nur Originalteile und bedarfsgerechtes Werkzeug nutzen!

RO

Indepartati fisa bujiei de la bujie înainte de service sau reparare

Opriti motorul înainte de curatarea zonei de lucru

Păstrați distanța fata de alte persoane, copii și animale

Avertisment:
Lama este ascuțita, nu atingeți cutiulă

Nu puneti mainile sau picioarele sub punctea de taiere

Avertisment:
Intotdeauna utilizați unelele corecte și piesele de schimb originale

IT

Rimuovere il coperchio della candela dalla candela prima di utilizzare o riparare.

Fermare il motore prima di pulire l'area di lavoro.

Mantenere la distanza da altre persone, bambini e animali

Attenzione:
La lama è affilata, non toccare il bordo della lama.

Non mettere mani o piedi sotto al piatto di taglio.

Warning:
Always use correct tools and original spare parts.

TR

Bakım ve tamirattan önce buji başlığını, bujiden çıkarın. temizlemeden önce motoru durdurun.

Çalışma alanını temizleyin.

Diğer insanlar, çocuklar ve hayvanlardan uzakta çalışın.

Uyarı:
Bıçak keskin, bıçak ucuna dokunmayın.

Kesme ünitesinin altına elinizi veya ayağınızı koymayın!

Attenzione:
Utilizzare sempre gli strumenti corretti e le parti di ricambio originali.

DK Original brugsanvisning

Sikkerhedsforskrifter	1
Identifikation af dele	2
Montering	2
Kabeljustering	2
Betjening	3
Vaskestuds.....	3
Olieskift	3
Airfilter	4
Kniv	4
Tændrør	4
Opbevaring og vedligeholdelse	4
Reklamationsretten og generelle betingelser	5
Tekniske specifikationer	49
Fejlfinding	51
EU-Overensstemmelseserklæring	61

Sikkerhedsforskrifter

Generel sikkerhed

- ⚠ Placér ikke hænder og fødder i nærheden af eller under roterende dele.
- ⚠ Læs denne brugsanvisning grundigt. Sørg for at lære de forskellige kontrolfunktioner, indstillinger og håndtag på udstyret at kende.
- ⚠ Find ud af, hvordan du standser enheden, og kontroller, at du ved, hvordan nødstoppet virker.
- ⚠ Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst denne brugsanvisning, bruge maskinen. Bemærk, at der kan være lokale bestemmelser, der indeholder begrænsninger for operatørens alder.
- ⚠ Hvis du føler dig utilpas, eller hvis du har indtaget alkohol eller medicin, bør du ikke betjene maskinen.
- ⚠ Inspicer altid maskinen før brug. Kontrollér, at der ikke er slidte eller beskadigede dele.
- ⚠ Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer sætvis for at opretholde ligevægt.
- ⚠ Operatøren er ansvarlig for andre personers sikkerhed.
- ⚠ Benyt aldrig maskinen i nærheden af børn eller dyr.
- ⚠ Operatøren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker, eller hvis der opstår fare for andre personer og deres ejendom.
- ⚠ Inspicér grundigt det område, hvor udstyret skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer.
- ⚠ Undlad at påfynde brændstof indenfor, eller mens motoren kører.
- ⚠ Spilt benzin er yderst brandfarlig, påfyldt aldrig, mens motoren stadig er varm.
- ⚠ Aftør spilt benzin før start af motoren. En varm motor kan antænde spilt benzin og derved forårsage brand eller eksplosion!
- ⚠ Det er påkrævet at bære støvler med skridsikre såler og stålkappe. Undgå at bære løstsiddende tøj.

Betjening

- ⚠ Stop straks motoren ved kontakt med et fremmedlegeme, fjern tændrørshætten, og inspicér maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, før du fortsætter.
- ⚠ Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og undersøge årsagen med det samme. Vibrioner er normalt et tegn på skader.
- ⚠ Sluk altid motoren og kontrollér, at alle bevægelige dele er standset helt før udførelse af reparationer, justeringer eller eftersyn.
- ⚠ Udvil ekstra forsigtighed ved arbejde på skråninger.

- ⚠ Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo.
- ⚠ Undlad at overbelaste maskinens kapacitet ved at forsøge at skubbe den for stærkt.
- ⚠ Undlad at køre med passagerer.
- ⚠ Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden.
- ⚠ Betjen kun maskinen i dagslys eller i fuldt oplyste områder.
- ⚠ Sørg for godt fodfæste og hold godt fast i håndtagene. Gå, løb aldrig.
- ⚠ Undlad at betjene maskinen med bare fødder eller iført sandaler.
- ⚠ Udvil ekstra forsigtighed ved ændring af retning på skråninger.
- ⚠ Forsøg aldrig at foretage justeringer, når motoren kører.
- ⚠ Udvil ekstra forsigtighed, når du skubber eller trækker maskinen baglæns
- ⚠ Betjen aldrig maskinen inden døre eller i områder med lav ventilation. Udstødningen fra motoren indeholder kulit. Manglende overholdelse heraf kan medføre permanent skade eller dødsfald.
- ⚠ Pga. vibrationer fra håndtaget, kan længere tids brug medføre hvide fingre.
Såfremt der føles træthed i arme, hænder eller fingre – eller synlige tegn på hvide fingre, skal maskinen omgående bringes til standsning og en tilpas lang pause holdes til restituering.
For at undgå hvide fingre, bør hver bruger ikke betjene maskinen i mere end 1,5 time pr dag.

Benzinsikkerhed

- ⚠ Udvil stor forsigtighed ved kontakt med benzin.
- ⚠ Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er eksplasive. Der kan opstå alvorlig personskade, hvis du spiller benzin på dig selv eller på dit tøj. Skyl straks huden, og skift tøj med det samme!
- ⚠ Anvend kun en godkendt benzinbeholder. Brug ikke en sodavandsflaske eller lignende!
- ⚠ Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og øvrige antændingskilder.
- ⚠ Genopfyld aldrig maskinen indenfor.
- ⚠ Lad motoren køle af før påfyldning af benzin
- ⚠ Undlad at fyde tanken mere end 2,5 cm under påfyldningsstudsen, så der er plads til, at brændstoffet udvide sig.
- ⚠ Sørg for, at benzindækslet er skruet godt fast efter påfyldning.
- ⚠ Brug aldrig låsefunktionen på benzinpistolen ved påfyldning.
- ⚠ Undlad at ryge under påfyldning.
- ⚠ Påfyld aldrig benzin inde i en bygning, eller hvor benzindampe kan komme i kontakt med en antændingskilde.
- ⚠ Hold benzin og motor på afstand af apparater, blus, udendørs grill, elektriske apparater, maskinværktøj osv.

Vedligeholdelse og opbevaring

- ⚠ Stop motoren ved udførelse af vedligeholdelsesarbejde og rengøring, ved udskiftning af værkøj og under transport på andre måder end ved egen kraft.
- ⚠ Kontroller jævnligt, at alle skruer og møtrikker er fastspændt. Stram dem igen om nødvendigt.
- ⚠ Motoren skal være helt afkølet før opbevaring inden døre eller ved overdækning.
- ⚠ Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises til instrukserne i denne brugsanvisning.
- ⚠ Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmærkater efter behov.

⚠ Brug kun originale reservedele eller tilbehør. Hvis der ikke anvendes originale dele eller tilbehør, bortfalder garantien.

Diverse

- ⚠** Der er ikke påfyldt olie på motoren.
- ⚠** Tjek altid motor olieniveau før start.
- ⚠** Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks. koblingskabler monteret på håndtaget, må ikke fjernes eller blotlægges.
- ⚠** Tøm kun benzintanken udenfor. Benzin er yderst brandfarlig, og dampene er eksplasive.
- ⚠** Kontrollér, at maskinen står ordentligt fast under transport, f.eks. på en ladvogn.

Plæneklipperen er fremstillet i henhold til de seneste sikkerhedskrav. Disse omfatter et knivbremsesystem, der standser motor og kniv på 3 sekunder, når knivbremsen aktiveres. Enhver sikkerhedsforanstaltning er kun effektiv, når den bliver fulgt nøjagtigt. Følg nedenstående beskrivelse nøje, når du monterer din plæneklipper.

Identifikation af dele

Se Illustration ID

Bemærk, illustrationerne kan variere fra din aktuelle model.

- A. Håndtag for fremdrift *
- B. Håndtag for motorstop
- C. Rekylstarter
- D. Vingemøtrik
- F. Vandstuds *
- G. Græsopsamler
- H. Benzinpåfyldning
- I. Luftfilter
- J. Udstødning
- K. Tændrør
- L. Oliepåfyldning
- M. Bioklip
- P. Højdejustering *
- Q. Sideudkaster skærm *
- R. Primer *
- S. Brystplade *

* Kan variere fra faktisk model

Montering

Udpakning: Illustration M1

Fjern plæneklipperen fra kassen. Træk maskinen ud! Kassen indeholder:

- 1 stk. plæneklipper
- 2 stk. vingemøtrik sæt, bestående af fingermøtrikker, bolte samt skiver (Se ID; D)

Advarsel: Pas på at kablerne ikke kommer i klemme.

Styr: Illustration M2

1. Monter nedre styrør
2. Monter øvre styrør på nedre styrør. Fastgør med vingemøtrik sæt fra inderiden af styret.
3. Tilpas kabler og fastgør med kabelholdere.

Montering af motorstopkabel: Illustration M3

1. Skub med et let tryk, den øverste bøjle (ID:B) fremad.
2. Isæt motorstop kabel fra inderiden i hullet i bøjle ID:B og lås.

Montering af fremdrift kabel: Illustration M3

1. Skub med et let tryk den nederste bøjle (ID:A) nedad
2. Isæt kablet til fremdrift fra inderiden i hullet i bøjlen ID:B og lås.

Montering af startsnor: Illustration M4

1. Træk og hold bøjle for motorstop inde, for at frigøre startsnor grebet på motorblokken.
2. Træk startsnoren forsigtigt ud af motorblok. (Motorstopbøjle SKAL holdes inde imens)
3. Monter grebet for startsnoren i holderen på styret
4. Slip bremsebøjlen og rekylstarter grebet.

Montering af brystplade illustration M5*

1. For modeller med brystplade med kopholder følg illustration M5-1
2. For modeller med brystplade følg illustration M5-2

*Bemærk: ikke alle modeller har brystplade

Montering af græsopsamler: Illustration M6

1. Klik rammen fast til græsopsamler. Græsopsamleren kommer med en smart indikator, som viser når opsamleren er fuld og skal tømmes.

Bioklip: Illustration M7-1

1. Isæt bioklip og fjern sideudkaster skærm, hvis du ønsker at slå græs med bioklip. NB: Brug ikke græsopsamler!

Vigtigt: Husk at fjerne bioklipprop, når du bruger græsopsamleren.

Sideudkaster: Illustration M7-2

1. Løft klappen og isæt sideudkaster skærm. Monter samtidig bioklip for at slå græs med sideudkast. NB: Brug ikke græsopsamler

* Bemærk: ikke alle modeller har sideudkast

Kabeljustering

Før maskinen tages i brug skal kabeljusteringen altid kontrolleres.

Kablerne kontrolleres ved at koble håndtagene helt i bund og tjekke om kablet er helt stramt. Er kablet slapt skal det strammes.

Kan håndtaget ikke holdes i bund uden besvær, skal kablet slækkes. Efter første sæson må det forventes, at kablerne skal justeres for optimal tilkobling, da de kan strækkes ved brug.

Følgende kabler kan være nødvendige at efterjustere: Illustration A1

1. Kabel for fremdrift (koblingskabel)
2. Kabel for motorstop (motorbremsekabel)
3. Kabel for gasregulering*

Kabel til choker af motor kan ikke justeres!

Justerings af kabel for fremdrift: Illustration A1-1*

Hvis man oplever slæk i fremdriftskabel, kan dette løses ganske enkelt ved at skru på bolten på selve kablet.

1. Spænd med uret - løsner kablet.
2. Spænd mod uret - strammer kablet.

* Bemærk: Kabel kan kun justeres på nogle modeller

Justering af kabel for motorstop: Illustration A1-2

Hvis man oplever slæk i motorstopkabel, kan dette løses ganske enkelt ved at skrure på bolten nede ved motor.

Justering af kabel for gasregulering: III. A1-3*

Hvis man oplever slæk i kabel for gasregulering, kan dette løses ganske enkelt ved at løsne bolten nede ved motor og spænde kablet.

* Bemærk: ikke alle modeller har gasregulering

Betjening

Kontroller og påfyld altid motorolie før start!

Læs og anvend instruktionerne i den vedlagte start guide.

Olieniveauet skal altid være mellem min. og maks. på oliepinden. Efterfyld med SAE-30 olie. Der skal ca. 0,45 l. motorolie i motoren. Brug kun blyfri E5 (oktan 98/100) brændstof på motoren. Overfyld aldrig tanken.

Indstilling af klippehøjde: Illustration F1 (Illustration kan variere fra din aktuelle model)

Plæneklipperen har 7 forskellige højdeindstillinger på hvilken højde græsset skal have. Klippehøjden spænder fra 30 mm til 75 mm

Start

Start aldrig plæneklipperen direkte i højt græs

Rekylstart med primer: Illustration F2

1. Tryk primer pumpen ind flere gange i første omgang ca. 3 gange suppler evt. med op til 3-5 gange.
Bemærk: Det er ikke muligt at drukne motoren.
2. Aktiver bøjle for motorstop dette vil løsne motorbremsen.
3. Træk forsigtigt i rekylstarteren, indtil der mærkes modstand. Træk derefter kraftigt i rekylstarteren for at starte motoren. Lad startsnoren forsigtigt glide tilbage i startposition.
4. Aktiver bøjle for fremdrift for at starte selvtræk.

Rekylstart med /gasregulering: Illustration F3-A

1. Ved kold motor sæt håndtaget på "Choke".
Ved varm motor sæt håndtaget på "Run".
2. Aktiver bøjle for motorstop dette vil løsne motorbremsen.
3. Træk forsigtigt i rekylstarteren, indtil der mærkes modstand. Træk derefter kraftigt i rekylstarteren for at starte motoren. Lad startsnoren forsigtigt glide tilbage i startposition.
4. Tag lidt af gassen efterfølgende.
(kun ved kold motor)
5. Aktiver bøjle for fremdrift for at starte selvtræk.

Bemærk: Så længe der arbejdes med maskinen skal motorstop bøjlen være aktiveret ellers stopper motoren.

Gasregulering*

Motoromdrejninger kan under kørsel tilpasses. Aktivere gashåndtag for at regulere omdrejningerne.

Det anbefales at køre med fulde omdrejninger for at opnå bedste klippe resultat.

*Bemærk: ikke alle modeller har gasregulering

Stop: Illustration F4

1. Slip motorstop- og fremdrift bøjle for at standse plæneklipperen og motoren.

Bemærk: Knivene vil stadig rotere i op til 3 sekunder efter standsning.

Vaskestuds

I venstre side på plæneklipperskjoldet er der monteret en vaskestuds til vandforsyning Se Illustration (ID:F)

- Ved brug af vaskestuds skal maskinen være i laveste højdeindstilling samt befinde sig på græsunderlag. Herved sikres det at vandet bliver inde under klippeskjoldet.
- Monter en vandslange på vaskestudsen.
- Tænd for vandet og start motoren
- Knivens omdrejninger vil sørge for at vandet skyller undersiden af skjoldet rent.

*Bemærk: ikke alle modeller har vaskestuds

⚠️ Følges ovenstående ikke, kan man risikere at opleve, at vandet slår tilbage fra en hård overflade op på gearkassen samt koblingskablet, hvilket øger risikoen for korrosion og skade på både gearkasse og koblingskabel. Dette dækker garantien ikke!

Bemærk: Dette virker bedst, hvis rengøringen foretages lige efter hver plænkilning. Hvis græsset tørrer ind, vil denne funktion ikke virke optimalt.

Olieskift

Olien bør skiftes første gang efter ca. 5 timer, derefter mindst 1 gang om året.

Der skal anvendes et olieskiftersæt,
Varenummer: 40-11336

Olie og oliesugersæt medfølger ikke!

Brug et oliesugersæt og gør som følgende:

1. Start motoren og lad den køre i 5 min eller indtil motoren er varm og sluk. Dette vil forlænge motorens levetid. En varm motor gør olie mere flydende og dermed lettere at dræne.
2. Sug med kanylen fra olieskiftersættet, olien op gennemolie påfyldningshul. Brug slangen til at nå helt ned i bundkarret.
3. Aftap den brugte olie i en tom dunk.
4. Påfyld ny olie på motoren, type SAE30. (0,45 liter)
Gem den tomme oliedunk til næste gang
5. Tjek på oliepinden, at oliemængden er korrekt.
(Min /Maks)

Husk at skaffe dig af med den brugte olie, så det ikke er til gene for naturen. Brug din lokale genbrugsstation.

Luftfilter

Luftfilteret skal efterses og renses jævnligt. Hvis filteret ikke er blevet renset i en længere periode, vil dette kunne mærkes på motoren's kraftoverførsel, samt kunne beskadige motoren.

Se Illustration A2

1. Rengør let omkring luftfilteret inden dækslet fjernes.
2. Tryk flappen ind, træk forsigtigt i dækslet.
3. Afvask de sorte skumelementer i varmt vand med sæbe.
4. Tryk vandet ud af elementet og lad det tørre. Dryp et par dråber SAE-30 olie på skumelementet, så det bliver let fugtigt af olie, og jævnt fordelt. Tryk forsigtigt evt. overskydende olie ud. Elementet sættes igen på plads.
5. Vær opmærksom på at alle dele er samlet rigtigt og lukket korrekt, som vist på billedet.

Kniv

Inspektion af kniv

- Vip plæneklipperen med fronten opad.
- Efterse klingen for skader, revner og overdrevne rust eller korrosion.
- Kontrollér, at knivbolten er fastspændt.

Bemærk: En sløv kniv kan slybes! Men en kniv, der er slidt, bøjet, revnet eller på anden måde beskadiget, skal udskiftes.

Montering af kniv: Se illustration A3

Hvis du fjerner kniven for at slybe eller udskifte den, skal du bruge en gaffelnøgle og nogle kraftige handsker for at beskytte dine hænder.

1. Løsn knivbolten. Brug en træklods for at forhindre klingen i at dreje med rundt.
2. Fjern bolt, skive, kniv og knivholder i nævnte rækkefølge
3. Slib eller udskift kniv.
4. Isæt knivholder, kniv, skive og knivbolt i nævnte rækkefølge.
5. Fastspænd knivbolten med 50 Nm. Brug en træklods for at forhindre klingen i at dreje med rundt.

Advarsel: En kniv skal slybes så den er i 100% balance, ellers kan der opstå vibrationer der kan beskadige motoren. Skade på motor som følge af fejl slybing er ikke dækket af garantibestemmelserne. Vi anbefaler derfor at lade et serviceværksted foretage slybningen!

Tændrør

1. Fjern tændrørshætten.
2. Børst skidt og snavs væk fra tændrøret.
3. Brug en tændrørsnøgle til at løsne tændrøret.
4. Tjek om isoleringen er intakt.
5. Rens tændrøret med en stålbørste.
6. Mål elektrodeafstanden, pas på ikke at beskadige elektroden.
7. Afstanden bør være: 0,7 - 0,8 mm
8. Hvis tændrøret er ubeskadiget, monter tændrøret igen (ellers udskift).
9. Monter tændrørshætten.

Opbevaring og vedligeholdelse

Vedligehold løbende din plæneklipper: Kontroller løbende alle bolte, skruer, møtrikker. Afmonter kniv og plast remskærm for regelmæssig rengøring. Sørg altid for at kniven er skarp. Det er en god idé at tage din plæneklipper til et årligt service tjek hos din autoriserede serviceforhandler. Se nærmeste serviceværksted på www.texas.dk.

Opbevaring: Efter brug bør din plæneklipper opbevares i et tørt rum. Rengør maskinen efter hvert brug. Græs og snavs skal løbende fjernes fra undersiden af klippeskjoldet. Ved tipning af plæneklipperen (for rengøring) anbefales det at tippe foreenden opad (max. 45 grader). Tipper du den til siden, skal karburator og luftfilter altid vende opad, da olien ellers kan løbe ud og ødelægge motoren. Vær opmærksom på at fjerne tændrørshætten, før klipperen vedligeholdes.

Vinteropbevaring: Tøm benzintanken helt, og lad derefter motoren køre indtil benzinen i karburatoren er opbrugt. Tændrørshætten fjernes. Fjern tændrøret og tilsæt en teskefuld motorolie i tændrørsåbningen. Træk i startsnoren for at fordele olien. Derefter monteres tændrøret igen, men ikke hætten. Skift olie jf. afsnittet olieskift. Sprøjt silikone spray ind i kablerne og bevæg dem. Til sidst rengøres klipperen grundigt. Vrid en klud i olie og smør de forskellige dele for at modvirke rust.

Rensning og smøring af palhjul: Se illustration A5

Rensning og smøring af alle palhjul skal ske mindst 1 gang årligt for at sikre lang levetid. Ved manglende vedligeholdelse dækker reklamationsretten ikke.

Følg nedenstående procedure (for begge baghjul)*:

1. Fjern hjulkapsel
2. Skru møtrikken af med 13 mm nøgle
3. Træk skiven og hjulet af
4. Fjern låsering med en låseringssstang og afmonter palhjul
5. Rengør aksel og palhjul for gammelt fedt og snavs
6. Smør palhjulet grundigt - både på tænderne og bagsiden med egnet fedt (f.eks. EP-1)
7. Monter hjul og hjulkapsel igen

* Gælder kun selvkørende modeller.

Reklamationsretten og generelle betingelser

Reklamationsperioden regnes fra købsdatoen og er gældende i 3 år for private i Danmark, 2 år i andre lande i EU. Maskiner solgt til erhvervsbenyttelse har 1 års reklamationsretti.

Reklamationen dækker mangelfuld udførelse dvs. fabrikationsfejl eller materiale- og funktionsfejl.

Forbehold og krav

Normal slitage og udskiftning af sliddele er **IKKE** omfattet af reklamationsretten.

Sliddele, hvor der **IKKE** garanteres for holdbarheden over 12 måneder:

- Knive
- Kabler
- Remme
- Sikringer og kontakter
- Membraner/pakninger
- Tændrør
- Motorvæsker (olie, benzin)
- Startsnor
- Filtere
- Batteri: Hvis batteriet ikke er opbevaret korrekt (frostfrit og oplades hver 3. måned) garanteres der kun for 6 måneders holdbarhed.

Hvis du starter motoren uden påfyldning af olie først, vil denne blive beskadiget og vil ikke kunne repareres og derfor ikke være dækket af garantien.

Reklamationsretten omfatter **IKKE fejl eller mangler opstået som følge af:**

- Manglende service og vedligeholdelse
- Konstruktionsmæssige ændringer
- At maskinen har været utsat for ydre påvirkning
- Lakskader, skader på skjold, styr, paneler m.m.
- At maskinen er blevet misligholdt eller overbelastet
- At der er anvendt andre olie-, brændstof- eller væsketyper end anbefalet i denne vejledning
- Dårligt eller beskidt brændstof, forurening af brændstofsystemet
- Montering/anvendelse af uoriginale reservedele
- Andre forhold, som Texas A/S er uden ansvar for

Hvorvidt en sag er en garantisag eller ej, afgøres i hvert tilfælde af et autoriseret serviceværksted.

Din købskvittering er gældende som garantibevis, hvorfor den altid bør gemmes.

Husk: Ved anmodning om garanti reparation eller hjælp til reservedele, skal Art. no. (f.eks. 900662XX), årgang og serienummer altid oplyses. Det kan findes på CE-mærket som sidder på skjoldet bag motoren.

**Vi forbeholder os ret til ændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.*

GB Original instructions

Safety	6
Identification of the parts	7
Mounting	7
Cable Adjustment.....	7
Operation	8
Water nozzle	8
Oil change	8
Air Filter.....	8
Blade.....	9
Spark plug.....	9
Storage and maintenance	9
Warranty terms and conditions.....	10
Technical specifications	49
Troubleshooting	52
EC Certificate of conformity.....	61

Safety

Setup

- ⚠ Do not put hands or feet near or under rotating parts.
- ⚠ Read this manual carefully. Make sure that you are familiar with the different controls, settings and handles of the equipment.
- ⚠ Know how to stop the unit and ensure that you are familiar with emergency stop.
- ⚠ Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Note, that local regulations can restrict the age of the operator.
- ⚠ If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or drugs, do not operate the machine.
- ⚠ Always inspect the machine before usage Ensure that no parts are worn or damaged.
- ⚠ Replace worn out or damaged elements and bolts in sets to preserve balance.
- ⚠ The operator of the machine is responsible for people's safety.
- ⚠ Never use the machine near children or animals.
- ⚠ The operator of the machine is held liable for any accidents or hazards to other people and their property.
- ⚠ Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used, if necessary remove any foreign objects.
- ⚠ Do not refuel gasoline indoors or while the engine is running.
- ⚠ Spilled gasoline is extremely flammable, never refuel while the engine is still hot.
- ⚠ Wipe off any spilled gasoline before starting the engine. Spilled gasoline on a hot engine may cause a fire or explosion!
- ⚠ Boots with non-slip soles with steel jacket is required. Avoid loose-fitting clothes.

Operation

- ⚠ After striking a foreign object, stop the engine immediately, remove the spark plug cap and inspect the machine thoroughly for damage. Repair the damage before continuing.
- ⚠ If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of damage.
- ⚠ Always turn off the engine and ensure that all moving parts have come to a complete stop before making any repairs, adjustments, or inspections.
- ⚠ Exercise extreme caution when operating on slopes.
- ⚠ Never operate the machine at a fast pace.

- ⚠ Do not overload machine capacity by attempting to push at too fast a rate.
- ⚠ Do not carry passengers.
- ⚠ Never allow any bystanders in front of unit.
- ⚠ Only operate the machine at daylight or in fully illuminated areas.
- ⚠ Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on the handles. Always walk, never run.
- ⚠ Do not operate the machine when barefoot or wearing sandals.
- ⚠ Exercise extreme caution when changing direction on slopes
- ⚠ Never attempt to make any adjustments, while the engine is running.
- ⚠ Use extreme caution when reversing or pulling the machine backwards
- ⚠ Never operate the engine indoor or in areas with low ventilation. The exhaustion from the engine contains carbon monoxide. Failure to observe could result in permanent injury or death.
- ⚠ Due to vibrations from the handle, long time use can result in white fingers.
If fatigue is felt in arms, hands or fingers – or visible signs of white fingers is appearing, the work should be stopped immediately and a sufficient time of break should be taken for recovery. To avoid white fingers, each user should operate the machine for no more than 1.5 hours per day.

Gasoline safety

- ⚠ Use extreme care in handling gasoline.
- ⚠ Gasoline is extremely flammable and the fumes are explosive. Serious personal injury can occur, when gasoline is spilled on yourself or your clothes.
Rinse your skin and change clothes immediately!
- ⚠ Use only an approved gasoline container. Do not use soft drink bottle or similar!
- ⚠ Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.
- ⚠ Never refuel your machine indoors.
- ⚠ Let the engine cool down before refilling
- ⚠ Never fill the fuel tank to more than 2.5 cm below filler in order to provide space for fuel to expansion.
- ⚠ After refueling, ensure that the cap tighten securely.
- ⚠ Never use the lock-function on the gasoline gun, when refueling.
- ⚠ Do not smoke while refueling.
- ⚠ Never refuel gasoline inside a building or where gasoline fumes may get in contact with an ignition source.
- ⚠ Keep gasoline and engine away from appliance, pilot lights, barbecues, electric appliances, power tools, etc.

Maintenance and storage

- ⚠ The engine shall be stopped when carrying out maintenance and cleaning operations, when changing tools and when being transported by means other than under its own power.
- ⚠ Check regularly that all bolts and nuts are tightened. Retighten if necessary.
- ⚠ The engine must be completely cooled before storing indoors or covered.
- ⚠ If the machine unused for a period of time, please refer to the instructions in this manual.
- ⚠ Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- ⚠ Only use orginal spare parts or accessories. If not orginal parts or accessories is used, the liability is no longer applied.

Miscellaneous

- ⚠ The motor is not pre-filled with oil.
- ⚠ Always before start check the engine oil level.
- ⚠ Factory-fitted control devices, such as the handle-mounted clutch cable, must not be removed or exposed.
- ⚠ Only drain the fuel tank outdoors. Gasoline is extremely flammable and the fumes are explosive.
- ⚠ Ensure that the machine is properly secured when transported on a flatbed etc.

The lawnmower is manufactured according to the latest safety requirements. These include a blade brake that stops the motor and blade in 3 seconds when the blade brake. Every precaution is only effective when it is followed exactly. Use the following description when you mount your lawnmower.

Identification of the parts

See Illustration ID

Notice: the illustrations may vary from your present model

- A. Handlebar for drive *
- B. Handlebar for engine brake
- C. Recoil starter
- D. Wing nut
- F. Water nozzle *
- G. Grass collector
- H. Gasoline filling cap
- I. Air Filter
- J. Exhaust
- K. Spark plug
- L. Oil cap
- M. Mulching plug
- P. Height adjustment *
- Q. Side discharge guard*
- R. Primer *
- S. Panel *

* may vary from your actual model.

Mounting

Unpacking: Illustration M1

Remove the mower from the box by pulling the machine out from the side. The box contains:

- 1 pcs mower
- 2 pcs wing nut set consisting of wing nuts, bolts and washers. (See ID; D)

Warning: Ensure that cables are not pinched.

Handlebar: Illustration M2

1. Attach the lower handlebar tube
2. Attach the upper handlebar on the lower. Fasten with wing nut from the inside of the handlebar.
3. Customize cable and secure with cable clamps

Mounting the engine brake cable: Illustration M3

1. Gently push the top handlebar ID:B forward
2. Insert the engine brake cable from the inside, into the hole in the bracket on handlebar ID:B and lock.

Mounting the drive cable: Illustration M3

1. Gently push the lower handlebar ID:A downward
2. Insert the drive cable from the inside, into the hole in the bracket on handlebar ID:A and lock.

Mounting the recoil-starter: Illustration M4

1. Pull the engine brake handlebar and hold, in order to release the starter cord on the engine.
2. Pull gently the starter cord from the engine (Engine brake handlebar MUST be hold)
3. Attach the starter grip on the rack of handlebar.
4. Release the engine brake handlebar and the starter grip.

Mounting the panel: illustration M5*

1. For models with panel with cup holder follow illustration M5-1
2. For models with panel follow illustration M5-2

*Note: Not all models do have panel

Mounting the grass collector: Illustration M6

1. Click the frame to the grass collector.
The grass collector comes with a handy indicator showing whether the box is full of grass and needs emptying.

Mulching plug: Illustration M7-1

1. Insert the mulching plug and remove side discharge guard, if you want to mow with mulching functionality.
NB Don't use the grass collector

Important: Remember to remove the mulching plug, when using the grass collector.

Side discharge guard: Illustration M7-2*

1. Lift the side guard and insert side discharge guard. Then insert the mulching plug in rear discharger to mow with side discharge function. NB Don't use the grass collector

* Note: Not all models do have side discharge guard

Cable Adjustment

Before the machine is being used, the cable adjustment should always be checked.

The cables can be checked by activating the handles fully and check if the cable is tight. If not, it must be tightened. If the handle cannot easily be fully activated, the cable should be loosened.

After first season, it must be expected that the cables need to be adjusted for optimal activation, as cables can stretch when used.

The following cables may be necessary to readjust: Illustration A1

- 1. Cable for drive
- 2. Cable for engine brake
- 3. Cable for throttle cable

Note: The choke cable cannot be adjusted!

Adjusting the drive cable: Illustration A1-1*

If you experience slack in the drive cable, this can be solved simply by tighten or loosen the bolt on the cable.

1. Tighten turning clockwise - loosen the cable.
2. Tighten turning anti clockwise - tighten the cable.

* Cable can only be adjusted on some models.

Adjusting the engine brake cable: Illustration A1-2

If you experience slack in engine brake cable, this can be solved simply by tighten or loosen the bolt on the engine block.

Adjusting the throttle cable: Illustration A1-3*

If you experience slack in throttle cable, this can be solved simply by tighten or loosen the bolt on the engine block.

* Not all models have throttle cable.

Operation

**Always check and refill oil before the start!
Read and apply the instructions given in the
enclosed start guide!**

The oil level should always be between min. and max on the dipstick. Fill with SAE-30 oil. There should be total 0.45 liter oil in the engine. Use only unleaded E5 fuel to the engine. Never overfill the tank.

Cutting height adjustment: Illustration F1

(the illustrations may vary from your actual model)
The mower has 7 different heights. The cutting height ranges from 30 mm to 75 mm

Start: Never start the mower directly on long grass.

Recoil with primer: Illustration F2

1. Push the primer several times, first time push 3 times, if necessary, supplement with up to 3-5 times.
Note: It is not possible to drown engine
2. Hold the handlebar for the engine brake; this will release the engine brake.
3. Pull the recoil starter gently until you feel resistance in the rope, then pull quickly and energetic. Do not at any time let go of the recoil starter but slide it gently into starting position.
4. Hold the bar for self-propelled in order to start mowing

Recoil with throttle lever: Illustration F3-A

1. By cold engine set the choke lever on "Choke". By warm engine set the choke lever on "Run".
2. Hold the handlebar for the engine brake; this will release the engine brake.
3. Pull the recoil starter gently until you feel resistance in the rope, then pull quickly and energetic. Do not at any time let go of the recoil starter but slide it gently into starting position.
4. Adjust the throttle lever if necessary (only cold engine).
5. Hold the bar for self-propelled in order to start mowing.

Note: As long as operating the mower, the bar foregrip brake must be engaged.

Throttle lever*

Engine speed can be adjusted while driving. Turn gas handle to adjust rpm. It is recommended to run at full throttle for best cutting results.

* Note: Not all models have throttle control

Stop: Illustration F4

1. Release the engine brake and self-propelled bar to turn off the mower and the engine

Note: The blades will still rotate at up to 3 seconds after stopping.

Water nozzle

The left side of the mower deck is fitted with a water nozzle for washing the deck. (See Illustration ID-F)

- When using the water nozzle, the machine must be in the lowest height position and placed on the lawn. This ensures that the water remains under the deck during cleaning.
- Attach a hose to the nozzle.
- Turn on the water and start the engine.
- The rotations of the blades will ensure that the water will clean the underside of the deck.

⚠ If above instruction is not followed, water may splash back on the gearbox and clutch cable, which increases the risk of corrosion and damage to both parts. This will not be covered by the warranty!

Note: For best result clean the deck with the water nozzle function right after each mowing. If the grass dries out, this function will not work optimally.

* Note: Not all models have water nozzle

Oil change

Oil should be changed for the first time after 5 hours, then at least 1 time per year.

You will need an oil extractor kit. Art. no. 40-11336
Oil and oil extractor kit is not included

Use an extractor kit and do as follows:

1. Turn on the engine and let it run for 5 min or until the engine is hot. A hot engine liquefies the oil which makes it easier to drain.
2. Suck the oil up through the oil filler hole using the syringe that came with the oil extractor kit. Use the hose to reach the sump.
3. Transfer the used oil into a empty container.
4. Fill the engine with SAE-30 oil.
5. Check the oil level using the dipstick. (Min / Max)

Remember to dispose the used oil so that it does no harm to nature. Use your local recycling station.

Air Filter

The air filter should be inspected and cleaned regularly. If the filter has not been cleaned for a long time, the engine's power will drop.

See Illustration A2

1. Clean around the air filter before removing the cap.
2. Push the flap down and gently pull the cover
3. Wash the black foam elements in warm water and soap.
4. Press the water out of the foam element and let it dry. Put a few drops of SAE-30 oil on the filter to moisten it lightly. Carefully squeeze any surplus oil out of the foam element and reattach.
5. Please note that all parts are assembled correctly and properly closed, as shown in the picture.

Blade

Inspection of the blade

- Tilt the mower with the front upwards.
- Inspect blade for damage, cracks or excessive rust or corrosion.
- Check that the blade bolt is tightened.

Note: A dull blade can be sharpened! But a blade that is worn, bent, cracked or otherwise damaged must be replaced.

Removing the blade: See illustration A3

If you remove the blade to sharpen or replace it, you must use a torque wrench and some heavy gloves to protect your hands.

1. Loosen the blade bolt. Use a piece of wood to prevent the blade from turning around.
2. Remove the bolt, washer, blade and blade holder in that order
3. Sharpen or replace the blade.
4. Insert the blade holder, blade, washer and bolt in that order.
5. Tighten the blade bolt with 50 Nm. Use a piece of wood to prevent the blade from turning around.

Warning: A blade must be sharpened so it is in 100 % balance, otherwise it may cause vibrations that could damage the engine. Damage to engine due to faulty sharpening is not covered by warranty. We therefore recommend letting a service center sharpen the blade.

Spark plug

1. Remove the spark plug.
2. Brush off dirt from the spark plug.
3. Use a spark plug wrench to loosen the spark plug.
4. Check the insulation is intact.
5. Clean the spark plug with a wire brush.
6. Measure the electrode, taking care not to damage the electrode.
7. The distance should be: 0.7 to 0.8 mm
8. If the spark plug is undamaged refit or replace.
9. Reattach the spark plug.

Storage and maintenance

Maintain your lawnmower: Check all bolts, screws, nuts and deck. Dismount the blade and the belt plastic cover for regular cleaning. Always make sure that the blade is sharp. It's a good idea to take your lawn mower to an annual service check with your authorized service dealer. See your nearest service center at www.texas.dk.

Storage: After use the lawnmower kept in a dry and clean room. Clean the machine after every use. Grass and dirt must be removed from the underside of the deck. By tipping the mower (for cleaning) is recommended to tilt the front up (max. 45 degrees). If you tilt it sideways, the carburetor and air filter always face upwards, since oil may run out and destroy the engine. Be aware that removing the spark plug before the mower maintenance.

Winter storage: Empty the fuel tank and let the engine run until the gasoline in the carburetor is used up. Spark plug removed. Remove the spark plug and add a teaspoon of oil (engine oil) in the hole. Pull the starter to distribute oil. Mount the spark plug, but not the spark

plug cap. Change oil as described in the section above. Spray silicone lubrication into the cables and move them.

Finally, clean the mower thoroughly. Dip a cloth in oil and lubricate metal parts to prevent rust.

Cleaning and lubricating of ratchet wheels:

See illustration A5

Cleaning and lubricating of all ratchet wheels should be done minimum once per year to ensure longer durability. If no maintenance is performed, the warranty will not cover these parts.

Follow below procedure (for both rear wheels)*:

1. Remove the wheel covers
2. Unscrew the nut with a 13 mm wrench
3. Pull off the washer and the wheel
4. Remove the retainer ring with a suitable tool and the ratchet wheel
5. Clean shaft/ratchet wheel for old grease and dirt.
6. Lubricate with suitable grease (e.g. EP-1)
7. Mount the wheel and wheel cover again

* Only apply for self-propelled models.

Warranty terms and conditions

The warranty period is 2 years for private end users in EU countries.
Products sold for commercial use, only have a warranty period of 1 year.

The warranty covers material and/or fabrication faults.

Restrictions and requirements

Normal wear and replacement of wearing parts are NOT covered by the warranty.

Wearing parts, which are NOT covered for more than 12 months:

- Blades
- Cables
- Belts
- Fuses
- Switches
- Membranes/gaskets
- Spark plugs
- Engine liquids (oil, gasoline)
- Starter cords
- Filters
- Battery: If the battery is not stored correct (frost-free and recharged every 3 months), the durability is only guaranteed for 6 months.

If you start the engine without adding oil, it will be damaged and cannot be repaired and therefore not covered by the warranty.

The warranty does NOT cover damages/faults caused by:

- Lack of service and maintenance
- Structural changes
- Exposure to unusual external conditions
- Damages to the bodywork, deck, handles, panels etc.
- If the machine has been improperly used or overloaded
- Wrong use of oil, gasoline or other liquid types, which are not recommended in this user manual
- Bad or dirty gasoline, which results in contamination of the fuel system
- Use of unoriginal spare parts.
- Other conditions where Texas cannot be held responsible.

Whether a case is a warranty claim or not is determined in each case by an authorized service center.

Your receipt is your warranty note, why it should always be kept safe.

REMEMBER: The purchase of spare parts as well as any request for warranty repair, art. number (e.g. 900662XX), year and serial number should always be informed. It can be found on the CE-label located on the rearpart of the cutting deck behind the engine!

** We reserve the right to change the conditions and accept no liability for any misprints.*

DE Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen.....	11
Identifizierung der Teile	12
Montage	12
Bowdenzug-Einstellungen.....	13
Betrieb.....	13
Wasserdüse	13
Ölwechsel.....	14
Luftfilter	14
Messer	14
Wartung der Zündkerze.....	14
Aufbewahrung und Wartung.....	14
Standard-Gewährleistungsbedingungen	15
Technische Daten	49
Fehlerbehebung	53
EU-Konformitätserklärung.....	61

Sicherheitsvorkehrungen

Einrichtung

- ⚠ Bringt Sie niemals Hände oder Füße in die Nähe von rotierenden Teilen oder darunter.
- ⚠ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass Sie mit den verschiedenen Steuerelementen, Einstellungen und Griffen gut vertraut sind.
- ⚠ Sie müssen wissen, wie die Einheit gestoppt wird, und darauf achten, dass Sie mit dem Not-Ausschalter vertraut sind.
- ⚠ Lassen Sie niemals Kinder oder mit diesen Anweisungen nicht vertraute Personen die Maschine benutzen. Hinweis: Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- ⚠ Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen, müde sind oder Alkohol oder Drogen konsumiert haben.
- ⚠ Überprüfen Sie die Maschine immer vor Gebrauch. Vergewissern Sie sich, dass keine Teile verschlissen oder beschädigt sind.
- ⚠ Ersetzen Sie zusammengehörige verschlissene oder beschädigte Elemente und Bolzen immer gleichzeitig, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.
- ⚠ Der Bediener der Maschine ist für die Sicherheit Anwesender verantwortlich.
- ⚠ Benutzen Sie niemals die Maschine in der Nähe von Kindern oder Tieren.
- ⚠ Der Bediener der Maschine wird haftbar gemacht für Unfälle oder für die Gefährdung anderer Personen und ihres Eigentums.
- ⚠ Überprüfen Sie sorgfältig die Umgebung, in der die Ausrüstung eingesetzt werden soll. Nötigenfalls entfernen Sie alle Fremdkörper.
- ⚠ Tanken Sie kein Benzin in geschlossenen Räumen oder bei laufendem Motor.
- ⚠ Verschüttetes Benzin ist hochentzündlich. Tanken Sie nie, wenn der Motor noch heiß ist.
- ⚠ Wischen Sie ggfs. verschüttetes Benzin auf, bevor Sie den Motor starten. Es könnte einen Brand oder eine Explosion verursachen!
- ⚠ Stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind erforderlich. Vermeiden Sie lose Kleidung.

Betrieb

- ⚠ Wenn ein Fremdkörper getroffen wurde, stoppen Sie sofort den Motor, entfernen Sie den Zündkerzenstecker und untersuchen Sie die Maschine gründlich auf Beschädigungen. Reparieren Sie die Beschädigungen, bevor Sie fortfahren.

- ⚠ Sollte die Maschine anfangen, ungewöhnlich zu vibrieren, stoppen Sie die Maschine und untersuchen Sie sofort die Ursache. Vibration ist im Allgemeinen ein Hinweis auf eine Beschädigung.
- ⚠ Vor allen Reparaturen, Einstellungen oder Überprüfungen stellen Sie immer den Motor ab und vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile vollkommen stillstehen.
- ⚠ Teile der Maschine werden im Betrieb sehr heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr. Greifen Sie niemals an Motorteile oder den Auspuff, wenn dieser noch heiß ist.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Arbeiten an Hängen.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine niemals mit schnellem Tempo.
- ⚠ Überlasten Sie die Kapazität der Maschine nicht durch den Versuch, zu schnell zu arbeiten.
- ⚠ Nehmen Sie keine Passagiere mit.
- ⚠ Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der Einheit aufzuhalten.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder auf voll ausgeleuchteten Flächen.
- ⚠ Sorgen Sie für einen festen Stand und halten Sie die Griffe immer gut fest. Betreiben Sie die Maschine nur im Gehen; rennen Sie niemals.
- ⚠ Betreiben Sie die Maschine nicht barfuß oder in Sandalen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie auf Hängen die Richtung ändern.
- ⚠ Versuchen Sie niemals bei laufendem Motor irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Rückwärtsfahren, oder wenn Sie die Maschine rückwärts ziehen.
- ⚠ Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen, oder an Stellen mit schlechter Belüftung. Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid. Nichtbeachtung könnte zu dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen.

Sicherer Umgang mit Benzin

- ⚠ Seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang mit Benzin. Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind explosiv.
- ⚠ Wenn Benzin auf Ihren Körper oder auf Ihre Kleidung verschüttet wird, können schwere Verletzungen auftreten. Spülen Sie sofort die Haut ab und wechseln Sie Ihre Kleidung!
- ⚠ Verwenden Sie nur zugelassene Benzinbehälter. Verwenden Sie keine Getränkeflaschen oder ähnliches!
- ⚠ Löschen Sie alle Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und sonstige Zündquellen.
- ⚠ Betanken Sie die Maschine niemals in geschlossenen Räumen.
- ⚠ Lassen Sie die Maschine vor dem Betanken abkühlen.
- ⚠ Füllen Sie den Tank niemals mehr als bis 2,5 cm unter den unteren Rand des Einfüll-stutzens, so dass der Kraftstoff Platz zur Ausdehnung hat.
- ⚠ Schließen Sie den Tankdeckel nach dem Betanken immer sorgfältig.
- ⚠ Verwenden Sie beim Betanken niemals die Feststellfunktion der Tankpistole.
- ⚠ Rauchen Sie nicht beim Betanken.
- ⚠ Betanken Sie niemals innerhalb von Gebäuden oder wo Benzindämpfe auf eine Zündquelle treffen können.
- ⚠ Stellen oder Verwenden Sie niemals Benzin oder die Maschine in der Nähe von Geräten,

Zündflammen, Grills, elektrischen Geräten, Elektrowerkzeugen usw.

Wartung und Aufbewahrung

- ⚠ Zur Wartung und Reinigung, zum Austausch von Werkzeugen und beim Transport ohne eigene Motorkraft muss der Motor abgestellt und der Zündkerzenstecker abgezogen werden. Warten Sie bis den Motor abgekühlt und nicht mehr heiß ist.
- ⚠ Tragen Sie bei allen Wartungsarbeiten Schutzkleidung und Schutzbrille.
- ⚠ Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und Muttern gut angezogen sind. Ziehen Sie diese nötigenfalls nach.
- ⚠ Vor dem Lagern in geschlossenen Räumen oder unter einer Abdeckung muss der Motor vollkommen abgekühlt sein.
- ⚠ Wenn die Maschine einige Zeit lang nicht benutzt wird, beachten Sie bitte die Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung.
- ⚠ Halten Sie die Sicherheits- und Hinweisschilder intakt oder ersetzen Sie sie nötigenfalls.
- ⚠ Verwenden Sie nur Originalersatzteile oder -zubehör. Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -zubehör erlischt die Produkthaftung.

Verschiedenes

- ⚠ Der Motor wird **ohne Öl** geliefert!
- ⚠ Vor dem Start mit Öl befüllen und den Ölstand kontrollieren. Verwenden Sie Motoröl SAE-30.
- ⚠ Werkseitig montierte Steuerelemente, wie z.B. das am Griff montierte Kupplungskabel dürfen nicht entfernt oder freigelegt werden.
- ⚠ Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien. Benzin ist äußerst leicht entzündlich und Benzindämpfe sind explosiv.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Transport auf einem Pritschenwagen o.ä. gut gesichert ist.

Der Rasenmäher wurde nach den neuesten sicherheitstechnischen Anforderungen hergestellt. Dazu gehört auch eine Messerbremse, die in drei Sekunden den Motor und das Messer anhält. Jede Vorsichtsmaßnahme wirkt nur, wenn sie auch genau eingehalten wird. Beachten Sie bei der Montage Ihres Rasenmähers die folgende Beschreibung.

Identifizierung der Teile

Siehe Abbildung ID

Hinweis: Die Abbildungen können von Ihrem Modell abweichen

- A. Bügel für Antrieb *
- B. Bügel für Motorbremse
- C. Seilzugstarter
- D. Flügelmutter
- F. Wasserdüse *
- G. Grasfangkorb
- H. Benzintankdeckel
- I. Luftfilter
- J. Auspuff
- K. Zündkerze
- L. Öldeckel
- M. Mulchkit
- P. Schnithöheneinstellung *
- Q. Seitlicher Auswurfschutz *
- R. Einspritzknopf *
- S. Frontplatte *

* kann von Ihrem Modell abweichen.

Montage

Auspacken: Abbildung M1

Ziehen Sie den Rasenmäher seitlich aus dem Karton.

Der Karton enthält:

- 1 Rasenmäher
- 2 Flügelmuttersets mit Flügelmuttern, Schrauben und Unterlegscheiben. (Siehe ID; D)

Warnhinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bowdenzüge nicht eingeklemmt sind.

Griffstange: Abbildung M2

1. Befestigen Sie das untere Griffstangenrohr.
2. Befestigen Sie die obere Griffstange auf der unteren. Verwenden Sie hierzu eine Flügelschraube, die durch das Innere der Griffstange gesteckt wird.
3. Verlegen Sie den Bowdenzug und befestigen Sie ihn mit den Kabelklemmen.

Montage des Motorbremsbowdenzug:

Abbildung M3

1. Drücken Sie den oberen Bügel ID:B vorsichtig nach vorne.
2. Führen Sie den Motorbremsbowdenzug von außen in das Loch im Bügel ID:B und haken Sie ihn ein.

Montage des Antriebsbowdenzug: Abbildung M3

1. Drücken Sie den unteren Bügel ID:A vorsichtig nach unten
2. Führen Sie den Antriebsbowdenzug von innen in das Loch im Bügel ID:A und haken Sie ihn ein.

Montage des Seilzugstarters: Abbildung M4

1. Betätigen Sie den Motorbremsbügel und halten Sie ihn, um das Anlasserkabel am Motor zu lösen.
2. Ziehen Sie vorsichtig das Anlasserkabel aus dem Motor (Der Motorbremsbügel MUSS betätigt bleiben)
3. Befestigen Sie den Startergriff in der Halterung an der Griffstange.
4. Lassen Sie den Motorbremsbügel und den Startergriff los.

Montage der Frontplatte: Abbildung M5*

1. Bei Modellen mit Frontplatte mit Getränkehalter folgen Sie Abbildung M5-1
2. Bei Modellen mit Frontplatte folgen Sie Abbildung M5-2

* Hinweis: Nicht alle Modelle haben Frontplatten

Montage des Grasfangkorbs: Abbildung M6

1. Lassen Sie den Rahmen des Grasfangkorbs einrasten. Die praktische Anzeige am Grasfangkorb gibt an, wenn der Korb mit Gras gefüllt ist und geleert werden muss.

Mulchkeil: Abbildung M7-1

1. Führen Sie den Mulchkeil ein und entfernen Sie den Auswurfschutz, wenn Sie mit der Mulchfunktion mähen möchten.
Hinweis: Verwenden Sie den Grasfangkorb nicht!

Wichtig: Denken Sie daran, den Mulchkeil zu entfernen, wenn Sie den Grasfangkorb benutzen.

Seitlicher Auswurfschutz: Abbildung M7-2*

1. Heben Sie den seitlichen Schutz an und führen Sie den seitlichen Auswurfschutz ein. Führen Sie dann den Mulchkeil in den hinteren Auswurf ein, um mit

der seitlichen Auswurffunktion zu mähen. Hinweis: Verwenden Sie den Grasfangkorb nicht!

* Hinweis: Nicht alle Modelle haben einen seitlichen Auswurfschutz

Bowdenzug-Einstellungen

Folgende Bowdenzüge müssen möglicherweise neu justiert werden: Abbildung A1

1. Antriebs-Bowdenzug
2. Motorbrems-Bowdenzug
3. Gasregler-Bowdenzug

Hinweis: Der Choke-Bowdenzug darf nicht verstellt werden!

Einstellung des Antriebs-Bowdenzugs:

Abbildung A1-1*

Wenn der Antriebs-Bowdenzug durchhängt, können Sie das einfach durch Anziehen oder Lösen der Schraube am Bowdenzug beheben.

1. Drehen im Uhrzeigersinn - Bowdenzug lösen.
2. Drehen gegen den Uhrzeigersinn - Bowdenzug spannen.

* Antriebs-Bowdenzug kann nur bei einigen Modellen eingestellt werden.

Einstellung des Motorbrems-Bowdenzugs:

Abbildung A1-2

Wenn der Motorbrems-Bowdenzug durchhängt, können Sie das einfach durch Anziehen oder Lösen der Schraube am Motorblock beheben.

Einstellung des Gasregler-Bowdenzugs:

Abbildung A1-3*

Wenn das Drehzahlreglerkabel durchhängt, können Sie das einfach durch Anziehen oder Lösen der Schraube am Motorblock beheben.

* Hinweis: nicht alle Modelle haben Gasregler.

Betrieb

Prüfen Sie immer vor dem Start den Ölstand und füllen Sie gegebenenfalls nach! Lesen und befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Startführer!

Der Ölstand sollte auf dem Messstab immer zwischen Min. und Max. liegen. Füllen Sie SAE-30-Öl nach. Es sollten insgesamt 0,45 Liter Öl im Motor sein. Verwenden Sie für den Motor nur bleifreies E5-Benzin. Überfüllen Sie den Tank nicht.

Schnitthöheneinstellung: Abbildung F1 (Die Abbildungen können von Ihrem Modell abweichen)

Der Rasenmäher hat 7 verschiedene Stufen. Die Schnitthöhe kann im Bereich von 30 mm bis 75 mm verstellt werden.

Start: Starten Sie den Rasenmäher niemals direkt auf hohem Gras.

Starten mit Seilzug mit Einspritzknopf, Abb. F2

1. Drücken Sie mehrmals den Einspritzknopf; drücken Sie zunächst 3 mal und danach nötigenfalls noch weitere 3-5 mal.
Hinweis: Der Motor kann nicht "absauen"
2. Betätigen Sie den Bügel der Motorbremse; dadurch wird die Motorbremse gelöst.

3. Ziehen Sie vorsichtig am Seilzugstarter, bis Sie einen Widerstand im Seil spüren; ziehen Sie dann schnell und kräftig. Lassen Sie den Seilzugstarter niemals los, sondern lassen Sie ihn vorsichtig wieder zur Startposition zurücklaufen.
4. Betätigen Sie den Bügel für den Eigenantrieb, um mit dem Mähen zu beginnen.

Starten mit Seilzug und Gashebel Abb. F3-A

1. Bei kaltem Motor stellen Sie den Chokehebel auf "Choke" - Bei warmem Motor stellen Sie den Chokehebel auf "Run".
2. Betätigen Sie den Bügel der Motorbremse; dadurch wird die Motorbremse gelöst.
3. Ziehen Sie vorsichtig am Seilzugstarter, bis Sie einen Widerstand im Seil spüren; ziehen Sie dann schnell und kräftig. Lassen Sie den Seilzugstarter niemals los, sondern lassen Sie ihn vorsichtig wieder zur Startposition zurücklaufen.
4. Stellen Sie den Gashebel nach Bedarf ein.
5. Betätigen Sie den Bügel für den Eigenantrieb, um mit dem Mähen zu beginnen.

Hinweis: Solange der Mäher betrieben wird, muss der Motorbremsbügel betätigt werden.

Gashebel

Die Motordrehzahl kann während des Fahrens eingestellt werden. Drehen Sie den Gasgriff zum Einstellen der Drehzahl. (ID: M) Empfehlung: Bei Vollgas erhalten Sie beim Mähen die besten Ergebnisse.

* Hinweis: nicht alle Modelle haben einen Gasregler

Stoppen: Abbildung F4

1. Lassen Sie die Bügel für Motorbremse und Eigenantrieb los, um den Rasenmäher und den Motor auszuschalten!

Hinweis: Die Messer drehen sich nach dem Stoppen noch bis zu 3 Sekunden lang weiter.

Wasserdüse

An der linken Seite des Mähergehäuses ist eine Wasserdüse zum Waschen des Mähwerks. (Siehe Abbildung ID-F)

- Bei Verwendung des Wassereinlaufs muss die Maschine in die niedrigste Höheneinstellung gestellt werden und sich auf einem Rasen befinden. So bleibt das Wasser unter dem Deck.
- Bringen Sie einen Schlauch an der Düse an.
- Stellen Sie das Wasser an und starten Sie den Motor.
- Das Drehen der Messer sorgt dafür, dass das Wasser die Unterseite des Gehäuses reinigt.

* Hinweis: nicht alle Modelle haben eine Wasserdüse.

⚠ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung kann das Wasser auf das Getriebe und die Kupplungskabel spritzen, wodurch das Risiko von Korrosion und Kabelschäden steigt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf diese!

Hinweis: Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Sie das Mähwerk gleich nach jedem Mähen mit der Wasserdüsenfunktion reinigen. Bei angetrocknetem Gras funktioniert die Reinigung nicht optimal.

Ölwechsel

Das Öl sollte nach 5 Stunden zum ersten Mal gewechselt werden und danach einmal jährlich.

Sie benötigen dazu ein Ölablassset.
Teilenummer: 40-11336

Öl und Ölablassset sind nicht im Lieferumfang enthalten

Verwenden Sie das Ölablassset folgendermaßen:

1. Stellen Sie den Motor an und lassen Sie ihn maximal 5 Minuten warmlaufen. Im warmen Motor wird das Öl flüssiger. Der Motor darf nicht heiß sein. In diesem Fall besteht Verbrennungsgefahr. Lassen Sie den Motor abkühlen bis er nur noch warm ist.
2. Schalten Sie nun den Motor aus. Tragen Sie für die nachfolgenden Arbeiten eine Schutzbrille und entsprechende Schutzkleidung!
3. Saugen Sie das warme Öl durch die Öleinfüllöffnung ab. Verwenden Sie dazu die Spritze aus dem Ölablassset. Verwenden Sie den Schlauch, um die Ölwanne zu erreichen.
4. Füllen Sie das Altöl in einen leeren Behälter um.
5. Füllen Sie den Motor mit SAE-30-Öl.
6. Prüfen Sie den Ölstand mit dem Messstab. (Min / Max)

Denken Sie daran, das Altöl umweltgerecht zu entsorgen. Beauftragen Sie Ihr örtliches Recycling-Zentrum.

Luftfilter

Bitte inspizieren und reinigen Sie die Luftfilter regelmäßig. Wenn die Filter nicht über einen längeren Zeitraum gereinigt worden sind, beeinflusst dies die Motorkraft, den Abgasausstoß und den Verschleiß negativ.

Siehe Abbildung A2

1. Reinigen Sie den Luftfilterkasten, bevor dieser geöffnet wird.
2. Vorsichtig die Abdeckung abziehen.
3. Reinigen Sie den schwarzen Schaumstofffilter mit Seifenwasser.
4. Pressen Sie das Wasser aus dem Schaumstofffilter, bis dieser trocken ist. Fügen Sie ein paar Tropfen SAE-30 Öl auf den Schaumstofffilter. Pressen Sie den Filter noch einmal aus, um überschüssiges Öl herauszudrücken. Montieren Sie das Filterelement und den Schaumstofffilter.
5. Prüfen Sie, ob alle Komponenten wieder korrekt angebracht und der Luftfilterkasten, wie in der Abbildung gezeigt, geschlossen ist.

Messer

Überprüfung des Messers

- Achten Sie darauf, dass der Motor ausgeschaltet und der Zündkerzenstecker abgezogen ist.
- Kippen Sie den Rasenmäher mit dem Vorderteil nach oben.
- Überprüfen Sie das Messer auf Beschädigungen, Risse oder übermäßigen Rost oder Korrosion.
- Stellen Sie sicher, dass die Messerhalteschraube richtig angezogen ist.

Hinweis: Ein stumpfes Messer kann geschärft werden! Ein verschlossenes, verbogenes, gerissenes oder anderweitig beschädigtes Messer muss ersetzt werden!

Demontage des Messers: Siehe Abbildung A3

Wenn Sie das Messer zum Schärfen oder Ersetzen entfernen, müssen Sie schwere Handschuhe zum Schutz Ihrer Hände verwenden.

1. Lösen Sie die Messerhalteschraube. Verwenden Sie ein Stück Holz, um das Messer am Drehen zu hindern.
2. Entfernen Sie die Schraube, das Messer und die Messerhalterung in dieser Reihenfolge.
3. Schärfen Sie das Messer oder ersetzen Sie es.
4. Befestigen Sie Messerhalterung, Messer, Unterlegscheibe und Schraube in dieser Reihenfolge.
5. Ziehen Sie die Messerhalteschraube sorgfältig mit 50 Nm an. Verwenden Sie ein Stück Holz, um das Messer am Drehen zu hindern.

Warnhinweis: Das Messer muss so geschärft werden, dass es ausgewuchtet ist. Es können sonst Schwingungen auftreten, die den Motor beschädigen. Beschädigungen am Motor wegen fehlerhaften Schärfens sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir empfehlen deshalb, das Messer in einem Kundendienstzentrum schärfen zu lassen.

Wartung der Zündkerze

1. Ziehen Sie den Zündkerzenstecker ab.
2. Entfernen Sie Schmutz und Rückstände von der Zündkerze mit einer Bürste.
3. Lösen Sie die Zündkerze mit einem Zündkerzenschlüssel.
4. Kontrollieren Sie die Isolierung.
5. Reinigen Sie die Zündelektroden mit einer Stahlbürste.
6. Messen Sie den Abstand zwischen den Elektroden. Achten Sie dabei darauf, dass die Elektroden nicht beschädigt werden. Der Abstand muss 0,7 bis 0,8 mm betragen.
7. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein. Eine beschädigte Kerze muss ersetzt werden.
8. Stecken Sie den Zündkerzenstecker wieder auf.

Aufbewahrung und Wartung

Der Rasenmäher sollte laufend inspiziert werden:

Überprüfen Sie regelmäßig Schrauben, Muttern und Gehäuse. Sorgen Sie dafür, dass das Messer stets scharf ist. Es empfiehlt sich, das Messer mind. alle zwei Jahre auszutauschen. Es wird empfohlen, den Rasenmäher einmal pro Jahr zur Inspektion zu einem autorisierten Fachhändler zu bringen.

Aufbewahrung: Nach Gebrauch sollte der Rasenmäher an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahrt werden. Nach jeder Benutzung ist eine Reinigung vorzunehmen.

Gras und Schmutz sind laufend von der Gehäuseunterseite zu entfernen. Zum Reinigen sollte der Rasenmäher vorn hochgekippt werden (max. 45°). Wird er zur Seite gekippt, ist darauf zu achten, dass Vergaser und Luftfilter nach oben zeigen, weil sonst evtl. auslaufendes Öl den Motor beschädigen kann. Denken Sie unbedingt daran, vor Wartungsarbeiten den Zündkerzenstecker abzuziehen.

Aufbewahrung im Winter: Den Benzintank vollständig entleeren, dann den Motor so lange laufen lassen, bis das Benzin im Vergaser verbraucht ist. Den Zündkerzenstecker abziehen. Die Zündkerze herausdrehen und einen Esslöffel Motoröl in die Zündkerzenöffnung geben. Zum Verteilen des Öls an der Startschnur ziehen. Danach die Zündkerze wieder einschrauben, nicht aber den Zündkerzenstecker aufsetzen. Angaben zum Ölwechsel: siehe oben. Abschließend wird der Rasenmäher gründlich gereinigt. Tauchen Sie einen Lappen in Öl ein und schmieren Sie die verschiedenen Teile und Oberflächen (Rostschutz).

Reinigung/Schmierung von Sperrrad: Siehe Abb. A5
Reinigung und Schmierung aller Räder Räder sollten mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten. Wenn keine Wartung durchgeführt wird, wird die Garantie diese Teile nicht abdecken.

Nachfolgende Vorgehensweise (für beide Hinterräder)*:

1. Radabdeckungen entfernen
2. Die Mutter mit einem 13 mm Schraubenschlüssel abschrauben
3. Ziehen Sie die Scheibe und das Rad
4. Entfernen Sie den Sicherungsring mit einem geeigneten Werkzeug und lass der Sperrad ab
5. Saubere Schacht und Sperrad für Altfett und Schmutz.
6. Mit Silikonfett schmieren (z. B. EP-1)
7. Rad und Raddeckel wieder montieren

* Nur für selbstangetriebene Modelle gelten

Die Gewährleistung erstreckt sich NICHT über Schäden/Mängel hervorgerufen durch:

- Mangelnde Wartung und Instandhaltung
- Strukturelle Veränderungen
- Ungewöhnliche äußere Bedingungen
- Schäden an Karosserie, Mähdeck, Lenker usw.
- Unsachgemäße Verwendung oder Überladung
- Verwendung von falschem Öl, Benzin oder anderen Flüssigkeiten, die den in der Bedienungsanleitung empfohlenen widersprechen.
- Schlechtes oder verunreinigtes Benzin, das die Verunreinigung des Kraftstoffsysteams zur Folge hat
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Andere Bedingungen, für die Texas nicht verantwortlich gemacht werden kann.

Inwieweit es sich bei einem Schaden um einen Garantiefall handelt oder nicht, wird von einer autorisierten Fachwerkstatt entschieden. Ihre Einkaufsquittung gilt als Garantieschein, weshalb sie sorgfältig aufbewahrt werden sollte.

BEACHTEN SIE: Beim Kauf von Ersatzteilen oder der Anfrage nach Garantiereparaturen geben Sie bitte immer Jahre, Modell- und Seriennummer an. Sie sind auf dem CE-Etikett auf der Maschine zu finden!

** Wir behalten uns das Recht vor, Bedingungen zu ändern und übernehmen keinerlei Haftung für Druckfehler.*

Standard-Gewährleistungsbedingungen

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre für private Endanwender in EU-Ländern.

Bei kommerzieller Nutzung beträgt die Gewährleistungsfrist nur ein Jahr.

Die Gewährleistung deckt Material- und/oder Herstellungsfehler ab.

Einschränkungen und Anforderungen

Normaler Verschleiß und Austausch von Verschleißteilen fallen NICHT unter die Gewährleistungsregelung.

Verschleißteile, die NICHT über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten abgedeckt sind:

- Messer
- Kabel
- Riemen
- Sicherungen
- Schalter
- Membrane/Dichtungen
- Zündkerzen
- Motorflüssigkeiten (Öl, Benzin)
- Starterkabel
- Filter
- Akkus: Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß gelagert wurde (d. h. frostfrei und alle drei Monate aufgeladen), wird die Lebensdauer für nur 6 Monate garantiert.

Wenn Sie den Motor ohne Öl starten, entstehen irreparable Schäden, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

FR Sommaire "Traduction de la notice originale"

Consignes de sécurité.....	16
Identification des pièces.....	17
Montage	17
Réglage des câbles.....	18
Utilisation.....	18
Injecteur d'eau.....	18
Vidange d'huile.....	19
Filtre à air	19
Lame	19
Bougie.....	19
Rangement et entretien.....	19
Garantie	20
Caractéristiques techniques.....	49
Localiser une panne	54
EU Déclaration de conformité	61

Consignes de sécurité

Préparation

- ⚠ Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou au-dessous des pièces rotatives.
- ⚠ Lisez ce manuel attentivement. Assurez-vous d'être familiarisé avec les différentes commandes, les réglages et les poignées de l'équipement.
- ⚠ Assurez-vous que vous savez comment arrêter l'unité et que vous êtes familiarisé avec l'arrêt d'urgence.
- ⚠ Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions utiliser l'équipement. Notez que les réglementations locales peuvent limiter l'âge de l'utilisateur.
- ⚠ N'utilisez pas la machine si vous vous sentez mal, êtes fatigué ou avez consommé de l'alcool ou des drogues.
- ⚠ Inspectez toujours la machine avant de l'utiliser. Vérifiez qu'aucune pièce n'est usée ou endommagée.
- ⚠ Remplacez les éléments et boulons usés ou endommagés en bloc pour préserver l'équilibre. L'utilisateur de la machine est responsable de la sécurité des autres personnes.
- ⚠ N'utilisez jamais la machine à proximité d'enfants ou d'animaux.
- ⚠ L'utilisateur de la machine est responsable de tout accident ou risque impliquant d'autres personnes et leurs biens.
- ⚠ Inspectez minutieusement la zone où l'équipement doit être utilisé. Retirez si nécessaire les corps étrangers.
- ⚠ Ne faites jamais le plein d'essence à l'intérieur ou lorsque le moteur tourne.
- ⚠ Les fuites d'essence sont extrêmement inflammables, ne faites jamais le plein lorsque le moteur est encore chaud.
- ⚠ Essuyez toute fuite d'essence avant de démarrer le moteur. Risque d'incendie ou d'explosion !
- ⚠ Il est indispensable de porter des bottes à semelles antidérapantes et gaine en acier. Évitez de porter des vêtements amples.

Utilisation

- ⚠ Après avoir heurté un corps étranger, arrêtez immédiatement le moteur, retirez le capuchon de la bougie et inspectez minutieusement la machine pour détecter un éventuel dégât. Réparez le dégât avant de continuer.
- ⚠ Si la machine commence à vibrer de manière anormale, arrêtez le moteur et identifiez

immédiatement la cause. Les vibrations signalent en général un dégât.

- ⚠ Coupez toujours le moteur et vérifiez que toutes les parties mobiles sont complètement arrêtées avant de réaliser une réparation, un réglage ou une inspection.
- ⚠ Faites preuve d'une extrême prudence lors d'une utilisation en pente.
- ⚠ N'utilisez jamais la machine à vive allure.
- ⚠ Ne dépassez pas la capacité de la machine en essayant de travailler trop rapidement.
- ⚠ Ne transportez pas de passagers.
- ⚠ Ne laissez jamais des passants se tenir devant l'unité.
- ⚠ Utilisez uniquement la machine de jour ou dans des zones entièrement éclairées.
- ⚠ Assurez une bonne stabilité et gardez toujours une bonne prise sur les poignées. Marchez toujours, ne courez jamais.
- ⚠ N'utilisez pas l'équipement pieds nus ou en portant des sandales.
- ⚠ Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez de sens sur les pentes.
- ⚠ N'essayez jamais d'effectuer des réglages lorsque le moteur est en marche.
- ⚠ Faites preuve d'une extrême prudence en marche arrière ou lorsque vous tirez la machine en arrière.
- ⚠ N'utilisez jamais le moteur à l'intérieur ou dans des endroits mal ventilés. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone. Le non-respect peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Utilisation sûre de l'essence

- ⚠ Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez de l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
- ⚠ Une fuite d'essence sur le corps ou les vêtements peut entraîner de graves blessures. Rincez votre peau et changez de vêtements immédiatement !
- ⚠ Utilisez uniquement un récipient d'essence approuvé. N'utilisez pas de bouteilles de boisson ou d'autres récipients similaires !
- ⚠ Éteignez les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'inflammation.
- ⚠ Ne faites jamais le plein de votre machine à l'intérieur.
- ⚠ Laissez le moteur refroidir avant de faire le plein.
- ⚠ Ne remplissez jamais le réservoir de combustible à plus de 2,5 cm sous l'orifice de remplissage, afin de laisser suffisamment d'espace pour l'expansion du combustible.
- ⚠ Après le plein, vérifiez que le bouchon est bien serré.
- ⚠ N'utilisez jamais la fonction de verrouillage du pistolet à essence lorsque vous faites le plein.
- ⚠ Ne fumez pas lorsque vous faites le plein.
- ⚠ Ne faites jamais le plein à l'intérieur d'un bâtiment ou aux endroits où les émanations d'essence pourraient entrer en contact avec une source d'inflammation.
- ⚠ Conservez l'essence et le moteur à l'écart des appareils, lampes témoin, barbecues, appareils électriques, outils électriques, etc.

Entretien et rangement

- ⚠ Le moteur doit être coupé lors des travaux de maintenance et de nettoyage, du changement d'outils et du transport par d'autres moyens que son propre déplacement.

- ⚠ Vérifiez régulièrement que tous les boulons et écrous sont serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- ⚠ Le moteur doit être complètement refroidi avant d'être rangé à l'intérieur ou couvert.
- ⚠ Si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, veuillez consulter les consignes de ce manuel.
- ⚠ Si nécessaire, les étiquettes de sécurité et de consignes doivent être entretenues et remplacées.
- ⚠ Utilisez uniquement des pièces de rechange ou accessoires d'origine. En cas d'utilisation d'autres pièces ou accessoires, la responsabilité ne s'applique plus.

Divers

- ⚠ Le moteur n'est pas livré avec le plein d'huile.
- ⚠ Les dispositifs de commande ajustés en usine, comme le câble d'embrayage monté sur la poignée, ne doivent pas être retirés ou mis à jour.
- ⚠ Ne purgez le réservoir de combustible qu'à l'extérieur. L'essence est extrêmement inflammable et ses émanations sont explosives.
- ⚠ Vérifiez que la machine est bien sécurisée lors de son transport sur une plate-forme, etc.

Cette tondeuse à gazon a été fabriquée conformément aux exigences les plus récentes en matière de sécurité. Elle est équipée, entre autres, d'un frein de lame qui arrête le moteur et la lame en 3 secondes lorsque vous freinez. Toute précaution n'est efficace que si elle est parfaitement respectée. Référez-vous à la description suivante lorsque vous montez votre tondeuse.

Identification des pièces

Voir les ID d'illustration

Remarque : ces illustrations peuvent différer de votre modèle actuel

- A. Poignée de conduite *
- B. Poignée pour le frein du moteur
- C. Lanceur à rappel
- D. Ecrou papillon
- F. Injecteur d'eau *
- G. Bac de ramassage d'herbe
- H. Bouchon de remplissage d'essence
- I. Filtre à air
- J. Echappement
- K. Bougie
- L. Bouchon de remplissage d'huile
- M. Le Poids
- P. Réglage de la hauteur *
- Q. Protection de décharge latéral *
- R. Amorceur *
- S. Plastron *

* peut différer de votre modèle actuel.

Montage

Déballage : Illustration M1

Retirez la tondeuse de la boîte en sortant la machine sur le côté. La boîte contient :

- 1 tondeuse
- 2 ensembles d'écrous papillon incluant des écrous papillon, des boulons et des rondelles. (Voir ID; D)

Attention : Assurez-vous que les câbles ne sont pas coincés.

La poignée : III M2

1. Fixez la tube de la poignée inférieure
2. Fixez la poignée supérieure sur la poignée inférieure. Serrez à l'aide de l'écrou papillon à l'intérieur de la poignée.
3. Adaptez le câble et attachez-le bien à l'aide des colliers de serrage

Montage du frein du moteur : Illustration M3

1. Poussez doucement la poignée supérieure ID:B en avant
2. Insérez le câble de frein du moteur, dans le trou du support situé sur la poignée ID:B et verrouillez.

Montage du câble de transmission : Illustration M3

1. Poussez doucement la poignée inférieure ID:A vers le bas.
2. Insérez le câble de transmission, situé à l'intérieur, dans le trou du support situé sur la poignée ID:A et verrouillez.

Montage du lanceur à rappel : Illustration M4

1. Tirez la poignée de frein du moteur et maintenez-la dans cette position afin de libérer le cordon de démarrage du moteur.
2. Tirez doucement le cordon de démarrage du moteur (la poignée de frein du moteur DOIT être maintenue)
3. Fixez la poignée du démarreur sur le support de poignée.
4. Relâchez la poignée de frein du moteur et la poignée du démarreur.

Montage du plastron : illustration M5*

1. Pour les modèles équipés de plastron avec porte-gobelet, reportez-vous à l'illustration M5-1.
2. Pour les modèles équipés d'un plastron, reportez-vous à l'illustration M5-2.

* Remarque : Tous les modèles ne sont pas équipés de plastron.

Montage du bac de ramassage : Illustration M6

1. Emboîtez le châssis du bac de ramassage. Le bac de ramassage est équipé d'un indicateur pratique permettant de connaître son niveau de remplissage.

Adaptateur pour mulching (déchiquetage) : III M7-1

1. Si vous souhaitez tondre avec la fonction "mulching", insérez l'adaptateur pour mulching et retirez la protection de décharge latéral. NB N'utilisez pas le bac de ramassage

Important : N'oubliez pas de retirez l'adaptateur pour mulching lorsque vous utilisez le bac de ramassage d'herbe.

Protection de décharge latéral : III M7-2*

1. Soulevez le cache latéral et insérez la protection de décharge latéral. Puis insérez l'adaptateur pour mulching sur le déchargeur arrière pour tondre avec la fonction de décharge latéral. NB N'utilisez pas le bac de ramassage

* Remarque : Tous les modèles ne sont pas équipés de protection de décharge latéral.

Réglage des câbles

Il peut s'avérer nécessaire de régler les câbles suivants : Illustration A1

1. Câble de transmission
2. Câble de frein du moteur
3. Câble pour le câble d'accélérateur

Remarque : Le câble du starter ne peut pas être réglé !

Réglage du câble de transmission : Illustration A1-1

Si vous ressentez un relâchement du câble de transmission, vous pouvez facilement régler ce problème en serrant ou en desserrant le boulon sur le câble.

1. Tournez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre et vous relâcherez le câble.
2. Tournez le boulon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et vous tendrez le câble.

Réglage du câble de frein du moteur : III A1-2

Si vous ressentez un relâchement du câble de frein du moteur, vous pouvez facilement régler ce problème en serrant ou en desserrant le boulon sur le bloc moteur.

Réglage du câble d'accélérateur : Illustration A1-3

Si vous ressentez un relâchement du câble d'accélérateur, vous pouvez facilement régler ce problème en serrant ou en desserrant le boulon sur le bloc moteur.

Utilisation

Vérifiez toujours le niveau d'huile et remplissez de nouveau son réservoir avant toute utilisation !

Lisez et respectez les instructions du guide de démarrage fourni avec la tondeuse !

Le niveau d'huile doit toujours être compris entre les indicateurs min. et max présents sur la jauge. Utilisez une huile SAE-30. Le moteur peut contenir 0,45 litre d'huile au total. N'utilisez que de l'essence sans plomb E5 pour le moteur. Ne remplissez jamais le réservoir avec excès.

Réglage de la hauteur de coupe : Illustration F1 (ces illustrations peuvent différer de votre modèle actuel)
La tondeuse possède 7 hauteurs de coupe différentes.
La hauteur de coupe varie de 30 mm à 75 mm.

Démarrage : Ne démarrez jamais la tondeuse directement sur herbe haute

Démarrage avec l'amorceur, illustration F2

1. Appuyez plusieurs fois sur l'amorceur, la première fois, 3 fois. Si nécessaire, appuyez de nouveau 3 à 5 fois.
Remarque : Il est impossible de noyer le moteur.
2. Maintenez la poignée de frein du moteur, cela libérera le frein du moteur.
3. Tirez délicatement le lanceur à rappel jusqu'à sentir une résistance sur le câble puis tirez rapidement et énergiquement. Ne relâchez à aucun moment le lanceur à rappel, mais faites-le glisser délicatement dans sa position initiale.
4. Maintenez la barre activant la traction pour commencer à tondre.

Démarrage avec le accélérateur : illustration F3-A

1. Si le moteur est froid, réglez le levier du starter sur "Choke". Si le moteur est chaud, réglez le levier du starter sur "Run".
2. Maintenez la poignée de frein du moteur, cela libérera le frein du moteur.
3. Tirez délicatement le lanceur à rappel jusqu'à sentir une résistance sur le câble puis tirez rapidement et énergiquement. Ne relâchez à aucun moment le lanceur à rappel, mais faites-le glisser délicatement dans sa position initiale.
4. Réglez le levier de l'accélérateur si nécessaire (seulement lorsque le moteur est froid)
5. Maintenez la barre activant la traction pour commencer à tondre.

Remarque: La barre de frein du moteur doit être maintenue tout au long de l'utilisation de la tondeuse.

Levier d'accélérateur*

La vitesse du moteur peut être réglée en cours d'utilisation. Tournez la poignée des gaz pour régler les tr/min. Il est recommandé de tondre à pleine puissance pour obtenir de meilleurs résultats.

* Remarque : tous les modèles ne sont pas équipés d'un accélérateur

Arrêt : Illustration F4

1. Relâchez le frein du moteur et la barre activant la traction pour arrêter la tondeuse et le moteur.

Remarque : Les lames continueront de tourner jusqu'à 3 secondes après l'arrêt de la tondeuse.

Injecteur d'eau

Le côté gauche de la tondeuse est équipé d'un injecteur d'eau pour nettoyer le plateau de coupe. (Voir illustration ID-F)

- Lorsque vous utilisez l'entrée d'eau, la machine doit être positionnée à la hauteur la plus basse et sur une pelouse. Cela permet à l'eau de rester sous le plateau.
- Fixez un tuyau sur l'injecteur.
- Allumez l'eau et démarrez le moteur.
- Les rotations des lames permettront à l'eau de nettoyer la partie située en dessous du plateau de coupe.

* Remarque : tous les modèles ne sont pas équipés Injecteur d'eau de la vitesse

⚠ Si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées, la boîte de vitesses et les câbles d'embrayage risquent d'être aspergés, ce qui augmente le risque de corrosion et de rupture des câbles. La garantie ne couvre pas !

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyez le plateau de coupe avec la fonction injecteur d'eau après chaque tonte. Si l'herbe sèche, l'efficacité de cette fonction ne sera pas optimale.

Vidange d'huile

L'huile doit être vidangée après 5 heures lors de la première utilisation puis au moins une fois par an.

Vous aurez besoin d'un kit d'extraction d'huile.
Numéro de l'article : 40-11336

L'huile et le kit d'extraction d'huile ne sont pas fournis.

Utilisez un kit d'extraction d'huile et suivez les étapes suivantes :

1. Allumez le moteur et laissez-le tourner pendant 5 min ou jusqu'à ce qu'il soit chaud. Un moteur chaud liquéfie l'huile ce qui facilite son extraction.
2. Aspirez l'huile via l'orifice de remplissage en utilisant la seringue provenant du kit d'extraction d'huile. Utilisez le tuyau pour atteindre le carter.
3. Transférer l'huile usagée dans un récipient vide.
4. Remplissez le moteur avec une huile SAE-30.
5. Vérifiez le niveau de l'huile en utilisant la jauge. (Min / Max)

Veillez à éliminer l'huile usagée dans le respect de l'environnement.

Faites appel à votre centre de recyclage local.

Filtre à air

Inspecter et nettoyer régulièrement le filtre à air. Si le filtre n'a pas été nettoyé depuis longtemps, cela a une influence sur la prise de force du moteur et l'échappement.

Voir illustration A2

1. Nettoyer la zone autour du filtre à air avant de le retirer.
2. Retirer le carter avec précaution.
3. Laver le coussin de mousse noir du côté droit dans de l'eau savonneuse chaude.
4. Essorer le coussin en mousse et le laisser sécher. Mettre quelques gouttes d'huile SAE-30 sur le filtre pour l'humidifier légèrement. Presser avec précaution pour faire sortir toute huile superficielle. Remonter le coussin.
5. Vérifier que toutes les pièces sont montées correctement et que le carter est fermé comme sur l'image.

Lame

Inspection de la lame

- Basculez la tondeuse en plaçant sa partie frontale en l'air.
- Inspectez la lame à la recherche de dommages, de fissures, de rouille ou de corrosion excessive.
- Vérifiez que le boulon de la lame est bien serré.

Remarque: Une lame émoussée peut être affûtée ! Cependant, une lame abîmée, courbée, fissurée ou endommagée d'une toute autre manière doit être remplacée.

Démontage de la lame : Voir illustration A3

Si vous démontez la lame pour l'affûter ou la remplacer, vous devez utiliser une clé dynamométrique et une paire de gants résistants pour protéger vos mains.

1. Desserrez le boulon de la lame. Utilisez un morceau de bois pour éviter à la lame de tourner.
2. Retirez le boulon, la rondelle, la lame et le support de lame dans cet ordre.
3. Affûtez ou remplacez la lame.
4. Insérez le support de lame, la lame, la rondelle et le boulon dans cet ordre.
5. Serrez le boulon de la lame (50 Nm). Utilisez un morceau de bois pour éviter à la lame de tourner.

Attention : Une lame doit être affûtée de façon à atteindre un équilibre parfait. Dans le cas contraire, cela peut causer des vibrations qui peuvent endommager le moteur. Un moteur endommagé par un mauvais affûtage de la lame ne sera pas couvert par la garantie. Nous vous recommandons donc de confier votre lame à des techniciens pour son affûtage.

Bougie

1. Retirer le capuchon de la bougie. (Attention, il peut être chaud si le moteur était en marche).
2. Enlever les impuretés de la bougie.
3. Utiliser une clé spéciale pour desserrer la bougie.
4. Vérifier que l'isolation est intacte.
5. Nettoyer la bougie avec une brosse métallique.
6. Mesurer la distance avec l'électrode ; attention à ne pas endommager l'électrode.
7. La distance doit être de : 0,7 – 0,8 mm.
8. Si la bougie est bonne, la remonter.
9. Remettre le capuchon de la bougie en place.

Rangement et entretien

Entretenez régulièrement votre tondeuse à gazon : Vérifiez tous les boulons, écrous et le capot. Assurez-vous que la lame est toujours aiguisée. Il est recommandé de changer la lame tous les 2 ans. Vous pouvez faire contrôler votre tondeuse une fois par an par le SAV le plus proche de chez vous.

Rangement : rangez la tondeuse dans une pièce propre et sèche. Nettoyez la machine après chaque utilisation. Enlevez l'herbe et les saletés de l'intérieur du capot. Basculez l'avant de la tondeuse pour la nettoyer (à 45 degrés maximum). Si vous le basculez sur le côté, le carburateur et le filtre à air doivent toujours être tournés contre en-haut. Dans le cas contraire, de l'huile risque de s'écouler et d'endommager le moteur. Assurez-vous que le protecteur de la bougie est toujours retiré pendant l'entretien de la tondeuse.

Stockage d'hiver : videz le réservoir et faites tourner le moteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. Retirez le protecteur de bougie. Retirez la bougie et ajoutez une cuillère à soupe d'huile dans le trou. Tirez plusieurs fois sur le cordon de démarrage. Montez la bougie mais pas le protecteur. Changez l'huile comme indiqué dans le chapitre précédent. Enfin, nettoyez la tondeuse. Enlevez l'herbe et les saletés de toutes les parties. Imbibez un linge d'huile et couvrez le capot et la poignée d'une fine couche d'huile pour les protéger contre la corrosion.

Garantie

- Votre tondeuse à gazon est garantie 2 ans.
- La garantie couvre les défauts matériels et/ou de fabrication.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usure, l'utilisation non conforme et le manque d'entretien.
- La garantie ne couvre pas le nettoyage du système de carburant, l'échange/le réglage du cordon de démarrage, du ressort de démarrage, de la bougie, de la lame, du support de lame, de la courroie et des câbles.
- La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de pièces autres que les pièces de rechange d'origine.
- La décision de la validité de la garantie revient à l'atelier SAV.
- Votre ticket de caisse fait office de bon de garantie. Conservez-le.
- Si vous démarrez votre moteur sans ajouter de l'huile, il sera endommagé et irréparable. Il ne sera donc pas couvert par la garantie.

N'OUBLIEZ PAS : Lors de l'achat de pièce de rechange ainsi que pour toute réparation couverte par la garantie, il est indispensable de mentionner le numéro de modèle et le numéro de série. Ils sont indiqués sur l'étiquette CE de la machine.

PL Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej

Środki ostrożności.....	21
Elementy składowe	22
Montaż	22
Regulacja liniek.....	22
Obsługa.....	23
Dysza wodna.....	23
Wymiana oleju.....	23
Utrzymanie filtra powietrza.....	24
Ostrze.....	24
Świeca zapłonowa	24
Przechowywanie i konserwacja.....	24
Gwarancja.....	24
Dane techniczne	49
Rozwiązywanie problemów	55
Deklaracja zgodności EU	61

Środki ostrożności

Przygotowanie

- ⚠ Nie zbliżać rąk i stóp w pobliżu obracających się części.
- ⚠ Dokładnie przeczytać instrukcję. Zapoznać się ze sposobem sterowania, ustawieniami i uchwytami urządzenia.
- ⚠ Zapoznać się ze sposobem zatrzymywania urządzenia i zatrzymywaniem w nagłych przypadkach.
- ⚠ Nie pozwalać dzieciom i osobom niezaznajomionym z tymi instrukcjami na używanie urządzenia. Uwaga: lokalne przepisy mogą ograniczać wiek operatora urządzenia.
- ⚠ Nie obsługiwać urządzenia w razie złego samopoczucia, zmęczenia, po spożyciu alkoholu lub leków.
- ⚠ Zawsze przed użyciem sprawdzić urządzenie. Upewnić się, że nie ma zużytych lub uszkodzonych części.
- ⚠ Wymieniać zużyte lub uszkodzone elementy i śruby w zestawach tak, aby zachować wyważenie.
- ⚠ Operator urządzenia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób postronnych.
- ⚠ Nikdy nie używać urządzenia w pobliżu dzieci lub zwierząt.
- ⚠ Operator urządzenia jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia innych osób i ich własności.
- ⚠ Dokładnie sprawdzić obszar, na którym ma być używane urządzenie, jeśli to konieczne, usunąć obce przedmioty.
- ⚠ Nie napełniać paliwem w pomieszczeniu lub, gdy silnik pracuje.
- ⚠ Rozlana benzyna jest bardzo łatwo palna, nigdy nie napełniać zbiornika, gdy silnik jest gorący.
- ⚠ Przed uruchomieniem silnika wytrzeć rozlaną benzynę. Może dojść do pożaru lub eksplozji!
- ⚠ Wymagane jest użycie butów z antypoślizgowymi podeszwami i stalowymi okuciami. Nie nosić luźnej odzieży.

Obsługa

- ⚠ Po uderzeniu obcego obiektu natychmiast zatrzymać silnik, zdjąć zakrętkę świecy zapłonowej i sprawdzić urządzenie. Naprawić uszkodzenia przed kontynuowaniem pracy.
- ⚠ Jeśli urządzenie zacznie wibrować nieprawidłowo, zatrzymać silnik i poszukać przyczyny. Wibracje zazwyczaj świadczą o uszkodzeniu.
- ⚠ Przed przystąpieniem do napraw, regulacji lub kontroli zawsze wyłączać silnik i upewnić się, że

wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.

- ⚠ Zachować najwyższą ostrożność podczas pracy na zboczach.
- ⚠ Nigdy nie pracować w szybkim tempie.
- ⚠ Nie przeciągać urządzenia, pracując w zbyt szybkim tempie.
- ⚠ Nie przewozić osób.
- ⚠ Nie pozwalać osobom postronnym stawać przed urządzeniem.
- ⚠ Pracować tylko w dzień lub przy dobrym oświetleniu.
- ⚠ Zachowywać stabilność i mocno trzymać uchwyty. Chodzić, nigdy nie biegać.
- ⚠ Nie obsługiwać urządzenia na bosaka lub w sandałach.
- ⚠ Zachować najwyższą ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczach.
- ⚠ Nigdy nie wykonywać żadnych regulacji, gdy silnik pracuje.
- ⚠ Zachować szczególną uwagę podczas zmiany kierunku lub cofania urządzenia.
- ⚠ Nigdy nie uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym lub w miejscu o słabej wentylacji. Spaliny zawierają tlenek węgla. Niezastosowanie się do tej instrukcji może doprowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci.

Bezpieczeństwo benzyny

- ⚠ Podczas obchodzenia się z benzyną zachować ostrożność. Benzyna jest bardzo łatwo palna, a jej opary są wybuchowe.
- ⚠ W razie rozlania benzyny na siebie lub na ubranie może dojść do poważnych obrażeń. Natychmiast się umyć i zmienić ubranie!
- ⚠ Używać tylko atestowanego zbiornika na benzynę. Nie używać butelek z napojów lub podobnych!
- ⚠ Zgasić papierosy, cygara, fajki i inne źródła zapłonu.
- ⚠ Nigdy nie tankować urządzenia wewnętrz pomieszczeń.
- ⚠ Przed ponownym zatankowaniem poczekać, aż silnik ostygnie.
- ⚠ Nigdy nie napełniać zbiornika powyżej poziomu 2,5 cm poniżej wlewu, musi tam pozostać przestrzeń na rozszerzanie się paliwa.
- ⚠ Po ponownym zatankowaniu mocno dokręcić zakrętkę.
- ⚠ Nigdy nie stosować blokady na pistolecie podczas tankowania.
- ⚠ Nie palić podczas tankowania.
- ⚠ Nigdy nie tankować w budynku lub w miejscu, gdzie opary benzyny mogą zetknąć się ze źródłem zapłonu.
- ⚠ Benzynę i silnik trzymać z dala od urządzenia, lamp, grillów, urządzeń elektrycznych, elektronarzędzi itd.
- ⚠ Jeśli paliwo ma być spuszczone ze zbiornika, należy wykonać to na świeżym powietrzu.

Konserwacja i przechowywanie

- ⚠ Silnik należy zatrzymać przed przeprowadzaniem czyszczenia, zmianą narzędzi, transportem urządzenia.
- ⚠ Regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. Dokręcić, jeśli to konieczne.
- ⚠ Przed przechowywaniem urządzenia lub jego nakryciem silnik musi być zimny.
- ⚠ Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, prosimy zapoznać się z tym podręcznikiem .

- ⚠ Wszystkie etykiety należy utrzymywać w dobrym stanie i w razie konieczności wymieniać.
- ⚠ Używać tylko oryginalnych części zamiennych lub akcesoriów. W przypadku użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów wygasza wszelka odpowiedzialność.

Inne

- ⚠ Silnik nie jest napełniony olejem.
- ⚠ Przyrządy sterujące zamocowane fabrycznie, jak linka sprzęga na uchwycie, nie mogą być usuwane lub odsłaniane.
- ⚠ Paliwo można spuszczać ze zbiornika tylko na zewnątrz pomieszczeń. Benzyna jest bardzo łatwo palna, a jej opary są wybuchowe.
- ⚠ Upewnić się, że podczas transportu urządzenie jest dobrze przymocowane.

Kosiarka została wyprodukowana zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obejmuje to zastosowanie hamulca, który zatrzymuje silnik oraz ostrze w ciągu 3 sekund od jego uruchomienia. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Podczas montażu kosiarki należy korzystać z poniższego opisu.

Elementy składowe

Patrz oznaczenia na ilustracji

Uwaga: w rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić

- Uchwyt sterujący *
- Uchwyt hamulca silnika
- Linka rozrusznika
- Nakrętka motylkowa
- Dysza wodna *
- Pojemnik na trawę
- Korek napełniania paliwem
- Filtr powietrza
- Rura wydechowa
- Świeca zapłonowa
- Korek wlewu oleju
- Mulczowanie
- Regulacja wysokości*
- Osłona wylotu bocznego *
- Pompka paliwa *
- Płyta czołowa *

* w rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić.

Montaż

Rozpakowywanie: Ilustracja M1

Wyjąć kosiarkę z pudełka, wyciągając ją z boku.

Opakowanie zawiera:

- 1 kosiarkę
- 2 nakrętki motylkowe + śruby i podkładki.
(element D)

Ostrzeżenie: Należy upewnić się, czy linki nie są zaciśnięte.

Instalacją uchwytu: Ilustracja M2

Można regulować wysokość uchwytu. Oznacza to, że można go ustawić na odpowiedniej dla operatora wysokości. Przed instalacją uchwytu, należy ustalić, jaka wysokość będzie najlepsza dla operatora.

- Przymocować dolną rurkę uchwytu.

- Przymocować uchwyt górny na dolnym. Dokręcić nakrętkę motylkową od wewnętrz uchwytu.
- Przeprowadzić linki i zabezpieczyć je przy pomocy zacisków.

Montaż linki hamulca silnika: Ilustracja M3

- Delikatnie popchnąć uchwyt górny (ID:B) do przodu.
- Włożyć linkę silnika hamulca do otworu znajdującego się we wsporniku uchwytu (ID:B) i zablokować.

Montaż linki napędu: Ilustracja M3

- Delikatnie nacisnąć uchwyt dolny A do dołu.
- Włożyć linkę napędu od wewnętrz do otworu znajdującego się we wsporniku uchwytu A i zablokować.

Montaż linki rozrusznika: Ilustracja M4

- Pociągnąć i przytrzymać uchwyt hamulca silnika, tak aby zwolnić na silniku linkę rozrusznika.
- Delikatnie pociągnąć linkę rozrusznika (NALEŻY trzymać uchwyt hamulca silnika).
- Przymocować uchwyt linki rozrusznika w mocowaniu na uchwycie.
- Zwolnić uchwyt hamulca silnika oraz linki rozrusznika.

Montaż płyty czołowej: Ilustracja M5*

- Dla modeli z płytą czołową z miejscem na kubek patrz ilustracja M5-1.
- Dla modeli z płytą czołową patrz ilustracja M5-2

* Uwaga: nie wszystkie modele wyposażone są w płytę czołową.

Montaż pojemnika na trawę: Ilustracja M6

- Kliknąć ramę pojemnika na trawę. Pojemnik na trawę wyposażony jest w poręczny wskaźnik pokazujący, kiedy pojemnik jest wypełniony trawą i należy go opróżnić.

Nasadka rozdrabniająca: Ilustracja M7-1

- Założyć nasadkę rozdrabniającą i zdjąć osłonę wylotu bocznego, jeżeli koszenie ma się odbywać z rozdrabnianiem.

Uwaga: w tym wypadku nie wolno stosować pojemnika na trawę.

Ważne: podczas używania pojemnika na trawę należy pamiętać, aby usunąć nasadkę rozdrabniającą.

Osłona wylotu bocznego: Ilustracja M7-2*

- Podnieść osłonę boczną oraz włożyć osłonę wylotu bocznego. Następnie na wylocie tylnym założyć nasadkę rozdrabniającą. Uwaga: w tym wypadku nie wolno stosować pojemnika na trawę.

* Uwaga: nie wszystkie modele wyposażone są w osłonę wylotu bocznego.

Regulacja liniek

Może okazać się konieczna ponowna regulacja wymienionych liniek: Ilustracja A1

- Linka napędu
- Linka hamulca silnika
- Linka przepustnicy

Uwaga: Linki ssania nie można regulować!

Regulacja linki napędu: Ilustracja A1-1

Jeżeli na lince napędu wystąpi luz, można go zlikwidować przez dokręcanie lub luzowanie śruby linki.

1. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara - luzowanie linki.
2. Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - napinanie linki.

Regulacja linki hamulca silnika: Ilustracja A1-2

Jeżeli na lince hamulca silnika wystąpi luz, można go zlikwidować przez dokręcanie lub luzowanie śruby znajdującej się na bloku silnika.

Regulacja linki przepustnicy: Ilustracja A1-3

Jeżeli na lince przepustnicy wystąpi luz, można go zlikwidować przez dokręcanie lub luzowanie śruby znajdującej się na bloku silnika.

Obsługa

Zawsze przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić oraz uzupełnić poziom oleju!

Należy uważnie przeczytać oraz stosować wskazówki zawarte w dołączonej instrukcji uruchomienia!

Poziom oleju powinien mieścić się w zakresie pomiędzy min. i maks. znajdująącym się na wskaźniku prętowym. Należy napełniać olejem SAE-30. W silniku powinno znajdować się 0,45 litra oleju. Należy stosować tylko benzynę bezołowiową E5. Nigdy nie wolno przepełniać zbiornika.

Regulacja wysokości cięcia: Ilustracja F1 (w rzeczywistości urządzenie może się nieznacznie różnić)

Kosiarka może mieć 7 różnych wysokości. Zakres regulacji wysokości cięcia to 30 do 75 mm.

Uruchomienie:

nigdy nie wolno uruchamiać kosiarki bezpośrednio w wysokiej trawie.

Użycie pompy paliwa, ilustracja F2

1. Nacisnąć pompę paliwa: na początek 3 razy, następnie, jeżeli to konieczne, 3-5 razy.
Uwaga: nie jest możliwe zalanie silnika.
2. Przytrzymać uchwyt hamulca silnika; dzięki temu hamulec zostanie zwolniony.
3. Pociągnąć delikatnie linkę rozrusznika do momentu, aż wystąpi opór, następnie pociągnąć ją szybko i energicznie. W żadnym momencie nie puszczać linki rozrusznika; pozwolić, aby wsunęła się delikatnie do położenia początkowego.
4. Przytrzymać uchwyt napędu tak, aby rozpocząć koszenie.

Przepustnicy Uruchamianie: ilustracja F3-A

1. Przy zimnym silniku ustawić dźwignię ssania w położeniu „Choke” - przy cieplym silniku ustawić dźwignię ssania w położeniu „Run”
2. Przytrzymać uchwyt hamulca silnika; dzięki temu hamulec zostanie zwolniony.
3. Pociągnąć delikatnie linkę rozrusznika do momentu, aż wystąpi opór, następnie pociągnąć ją szybko i energicznie. W żadnym momencie nie puszczać linki rozrusznika; pozwolić, aby wsunęła się delikatnie do położenia początkowego.

4. Jeżeli to konieczne, ustawić dźwignię przepustnicy z powrotem w położeniu „run” (tylko zimny silnik).
5. Przytrzymać uchwyt napędu tak, aby rozpoczęć koszenie.

Uwaga: cały czas podczas obsługi kosiarki należy trzymać uchwyt hamulca silnika.

Dźwignia przepustnicy

Podczas pracy kosiarki można regulować obroty silnika. Przesuwać dźwignię przepustnicy, aby regulować obroty silnika (rpm). Dla jak najlepszych rezultatów koszenia zaleca się pracę przy pełnych obrotach.

* Uwaga: nie wszystkie modele wyposażone są w dźwignię przepustnicy.

Zatrzymanie: Ilustracja F4

1. Zwolnić dźwignię hamulca silnika oraz napędu tak, aby wyłączyć kosiarkę oraz silnik.

Uwaga: ostrza przestaną się obracać po maksymalnie 3 sekundach.

Dysza wodna

Po lewej stronie kosiarki znajduje się dysza wodna służąca do przemywania (patrz ilustracja ID-F).

- Podczas używania wejścia wody, maszyna musi znajdować się w najniższym położeniu oraz musi być ustawniona na trawniku. Zapewnia to, że woda pozostaje pod kosiarką.
W przeciwnym wypadku woda może się rozpryskiwać na skrzynię biegów oraz linki sprzęgła, co zwiększa ryzyko korozji oraz zerwania linki.
- Do dyszy przy mocować wąż ogrodowy.
- Odkrącić wodę i uruchomić silnik.
- Obroty ostrza spowodują oczyszczenie spodniej części kosiarki.

* Uwaga: nie wszystkie modele wyposażone są w Dysza wodna

Uwaga: Kosiarkę najelpiej wyczyścić zaraz po koszeniu. Jeżeli trawa wyschnie, czyszczenie nie będzie tak wydajne.

Wymiana oleju

Pierwszą wymianę oleju należy wykonać po 5 godzinach pracy kosiarki, a następnie co najmniej 1 raz w roku.

Konieczny będzie zestaw do odciągania oleju.

Numer artykułu: 40-11336

Oleju oraz zestawu do odciągania oleju nie ma w zestawie.

Należy użyć zestawu do odciągania oleju:

1. Uruchomić silnik i pozwolić, aby pracował przez 5 minut lub do momentu, aż stanie się gorący. Przy cieplym silniku olej staje się bardziej płynny i łatwiej go usunąć.
2. Odciągnąć olej przez wlew przy pomocy strzykawki, która znajduje się w zestawie. Użyć węża, aby dostać się do miski olejowej.
3. Przełać zużyty olej do pustego pojemnika.
4. Silnik należy napełnić olejem SAE-30.
5. Sprawdzić poziom oleju przy pomocy wskaźnika prętowego. (Min. / Maks.)

Należy pamiętać, aby utylizować olej w sposób bezpieczny dla środowiska. Należy udać się do lokalnego punktu recyklingu.

Utrzymanie filtra powietrza

Filtr powietrza należy regularnie kontrolować i czyścić. Zaniechanie tego może negatywnie wpływać na osiągi silnika i doprowadzić do jego uszkodzenia. Rys. A2.

1. Przed wyjęciem filtra powietrza oczyść jego otoczenie.
2. Wciśnij zaczepy przytrzymujące pokrywę i odciągnij ją ostrożnie.
3. Przemyj element z czarnej pianki w ciepłej wodzie z mydłem.
4. Wycisnij resztkę wody z elementu piankowego i poczekaj, aż wyschnie. Wprowadź kilka kropli oleju SAE-30 na ten element filtra i rozsmaruj go równomiernie na powierzchni. Delikatnie wycisnij nadmiar oleju.
5. Włożyć z powrotem element piankowy. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo włożone i zamknięte, jak to widać na ilustracji dalej.

Ostrze

Kontrola ostrza

- Obrócić kosiarkę spodem do góry.
- Skontrolować ostrze, czy nie jest uszkodzone, pęknięte lub nadmiernie zardzewiałe.
- Sprawdzić, czy śruba mocująca jest dokręcona.

Uwaga: stropione ostrze można naostrzyć! Natomiast ostrze, które jest zużyte, wykrywione, pęknięte lub w inny sposób uszkodzone, musi zostać wymienione.

Zdejmowanie ostrza: patrz ilustracja A3.

Do zdjęcia ostrza do ostrzenia lub wymiany należy używać klucza dynamometrycznego oraz mocnych rękań dla ochrony dloni.

1. Poluzować śrubę ostrza: użyć kawałka drewna tak, aby zapobiec obracaniu się ostrza.
2. Elementy należy zdejmować w następującej kolejności: śruba, podkładka, ostrze oraz uchwyt ostrza.
3. Naostrzyć lub wymienić ostrze.
4. Elementy należy zakładać w następującej kolejności: uchwyt ostrza, ostrze, podkładka oraz śruba.
5. Dokręcić śrubę ostrza: użyć kawałka drewna tak, aby zapobiec obracaniu się ostrza.

Ostrzeżenie: po wykonaniu ostrzenia ostrze musi być w 100% wyważone, w przeciwnym wypadku będzie ono powodowało wibracje, które mogą uszkodzić silnik. Uszkodzenia silnika spowodowane przez nieprawidłowe ostrzenie nie są objęte gwarancją. Dlatego zalecamy, aby ostrzenie powierzyć centrum serwisowemu.

Świeca zapłonowa

1. Zdjąć kołpak świecy zapłonowej.
2. Usunąć zabrudzenia z górnej części świecy zapłonowej.
3. Użyć klucza do świec zapłonowych w celu poluzowania świecy zapłonowej.
4. Sprawdzić, czy izolacja jest nieuszkodzona.
5. Oczyścić świecę zapłonową za pomocą stalowej szczotki.

6. Zmierzyć odstęp międzyelektrodowy. Uważyć, aby nie uszkodzić elektrody.
7. Odstęp powinien wynosić: 0,7 - 0,8 mm
8. Jeżeli świeca zapłonowa jest nieuszkodzona, to założyć ją ponownie.
9. Założyć kołpak świecy zapłonowej.

Przechowywanie i konserwacja

Kosiarkę należy konserwować regularnie:

Sprawdzić stan wszystkich śrub, nakrętek i obudowy. Każdorazowo sprawdzić ostrość noża. Zaleca się wymianę noża co 2 lata. Zaleca się zlecenie dorocznego przeglądu kosiarki lokalnemu serwisowi.

Przechowywanie: Kosiarkę przechowywać w suchym i czystym pomieszczeniu. Maszynę należy oczyścić każdorazowo po użyciu. Z wnętrza obudowy układu koszącego należy usuwać trawę i brud. Przechylać przód kosiarki do czyszczenia o maksymalnie 45 stopni. W razie przechylenia na bok, gaźnik i filtr powietrza muszą zawsze być skierowane do góry. W przeciwnym razie może dojść do wycieku oleju i uszkodzenia silnika. Każdorazowo przed rozpoczęciem konserwacji sprawdzić, czy kołpak jest zdjęty ze świecy zapłonowej.

Przechowywanie w okresie zimowym: Opróżnić zbiornik paliwa i włączyć silnik aż do usunięcia resztek paliwa. Zdjąć kołpak świecy zapłonowej. Wyjąć świecę zapłonową i włąć jedną łyżkę stołową oleju w otwór. Kilkakrotnie pociągnąć sznurek rozrusznika. Włożyć świecę zapłonową, ale nie zakładać kołpaka. Wymieniać olej zgodnie z harmonogramem podanym wyżej. Teraz kosiarka jest wyczyszczona. Usunąć wszelkie zabrudzenia i trawę z kosiarki. Zamoczyć szmatkę w oleju, a następnie pokryć obudowę i uchwyt cienką warstwą oleju, aby zabezpieczyć te części przed zlodówaniem.

Gwarancja

- Kosiarka jest objęta 2-letnim okresem gwarancyjnym.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i/lub produkcyjne.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z normalnego zużycia, niewłaściwej eksploatacji czy braku konserwacji.
- Gwarancja nie obejmuje czyszczenia układu paliwowego, wymiany/regulacji linki rozrusznika, sprężyny rozruszowej, świecy zapłonowej, noża, obsady noża, pasa lub przewodów.
- Gwarancja nie obowiązuje w razie użycia nieoryginalnych części zamiennych.
- tym, czy dany problem jest objęty gwarancją, każdorazowo decyduje serwis.
- Dokumentem gwarancyjnym jest paragon. Należy go zachować.
- Pamiętaj: Podczas nabywania części zamiennych, należy poinformować serwis o numerze silnika i modelu.
- Jeżeli silnik zostanie uruchomiony bez oleju, ulegnie uszkodzeniu i nie będzie możliwa jego naprawa, co nie podlega gwarancji.

PAMIĘTAJ: Przy zakupie części zamiennych oraz wszelkich naprawach gwarancyjnych należy podać model oraz numer seryjny urządzenia. Można je znaleźć na etykiecie CE na urządzeniu! I

RO Cuprins - Traducere a Instrucțiuni originale

Precauții de siguranță.....	25
Identificarea pieselor	26
Montarea	26
Ajustarea cablului	26
Operarea	27
Duză de apă	27
Schimbarea uleiului	27
Întreținerea filtrului de aer.....	28
Cuțitul	28
Întreținerea bujiei.....	28
Depozitarea și conservarea.....	28
Garanție	28
Specificații	49
Depanare	56
EU-Declarație de conformitate	61

Precauții de siguranță

Setarea

- ⚠ Nu introduceți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative.
- ⚠ Citiți acest manual cu atenție. Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu diferitele comenzi, setări și mânere ale echipamentului.
- ⚠ Trebuie să știți cum să opriți unitatea și să vă asigurați că sunteți familiar cu oprirea de urgență.
- ⚠ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina. Aveți în vedere că reglementările locale pot restricționa vârsta operatorului.
- ⚠ Dacă nu vă simțiți bine, sunteți obosit sau ati consumat alcool sau droguri, nu operați mașina.
- ⚠ Inspectați întotdeauna mașina înainte de utilizare. Asigurați-vă că nu există piese uzate sau deteriorate.
- ⚠ Înlăcuți elementele și șuruburile uzate sau deteriorate în seturi pentru a păstra echilibrul.
- ⚠ Operatorul mașinii este responsabil de siguranța persoanelor.
- ⚠ Nu utilizați niciodată mașina în apropierea copiilor sau animalelor.
- ⚠ Operatorul mașinii este considerat responsabil pentru orice accidente sau pericole cauzate altor persoane și proprietății acestora.
- ⚠ Inspectați zona în detaliu, acolo unde echipamentul trebuie utilizat, dacă este necesar, îndepărtați orice obiecte străine.
- ⚠ Nu reumpleți cu benzină în spațiu închis sau în timp ce motorul funcționează.
- ⚠ Benzina vârsată este extrem de inflamabilă, nu reumpleți niciodată în timp ce motorul este încă fierbinte.
- ⚠ Fiți conștient de pericole, în timp ce lucrați pe sol dificil, extrem de stâncos sau dur.
- ⚠ Este necesară încălțăminte cu tâlpi anti-derapante cu înveliș din oțel. Evitați hainele largi.

Operarea

- ⚠ După lovirea unui obiect străin, opriți motorul imediat, îndepărtați capacul bujiei și examinați mașina în detaliu dacă prezintă deteriorări. Reparați deteriorările înainte de a continua.
- ⚠ Dacă mașina începe să vibreze anormal, opriți motorul și verificați imediat cauza. Vibrațiile reprezentă, în general, o avertizare de deteriorare.
- ⚠ Opriți întotdeauna motorul și asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet înainte de a face orice lucrări de reparatie, reglare sau inspecție.

- ⚠ Fiți extrem de atent la operarea în pante.
- ⚠ Nu operați niciodată mașina rapid.
- ⚠ Nu suprasolicitați capacitatea mașinii, încercând să lucrați la o viteză prea rapidă.
- ⚠ Nu transportați pasageri.
- ⚠ Nu permiteți persoanelor să staționeze în fața unității.
- ⚠ Operați mașina numai la lumina zilei sau în zone iluminate complet.
- ⚠ Asigurați un suport stabil pentru picioare și țineți mâinile în mod ferm. Mergeți, nu alergați.
- ⚠ Nu operați echipamentul, dacă sunteți desculț sau purtați sandale.
- ⚠ Fiți extrem de atent când schimbați direcția în pante.
- ⚠ Nu încercați niciodată să faceți ajustări în timp ce motorul funcționează.
- ⚠ Fiți extrem de precaut când schimbați direcția sau trageți mașina spre spate
- ⚠ Nu operați niciodată motorul în spațiu închis sau în zone cu ventilație scăzută. Evacuarea de la motor conține monoxid de carbon. Dacă nu se respectă acest fapt, poate rezulta rănirea permanentă sau moartea.

Siguranță privind benzina

- ⚠ Fiți extrem de atent la manipularea benzinei. Benzina este extrem de inflamabilă și emanațiile rezultate sunt explozive.
- ⚠ Poate apărea rănirea personală gravă, când vârsați benzina pe dumneavoastră sau pe haine. Clătiți-vă pielea și schimbați-vă hainele imediat!
- ⚠ Utilizați numai un recipient de benzină aprobat. Nu utilizați o sticlă de băutură răcoritoare sau asemănătoare!
- ⚠ Stingeți toate țigările, țigaretele, pipele și alte surse de aprindere.
- ⚠ Nu reumpleți mașina în spațiu închis.
- ⚠ Lăsați motorul să se răcească înainte de reumplere
- ⚠ Nu umpleți rezervorul de combustibil la mai mult de 2,5 cm sub partea inferioară a dispozitivului de umplere pentru a asigura spațiu de expansiune a combustibilului.
- ⚠ După reumplere, capacul trebuie să fie strâns în mod sigur.
- ⚠ Nu utilizați niciodată funcția de blocare de pe pistolul pompei de benzină în timpul reumplerii.
- ⚠ Nu fumați în timpul reumplerii.
- ⚠ Nu reumpleți în interiorul unei clădiri sau acolo unde emanațiile de benzină pot intra în contact cu o sursă de aprindere.
- ⚠ Păstrați benzina și motorul la distanță de aparate, indicatoare de benzină, grătare, aparate electrice, scule electrice, etc.

Întreținerea și depozitarea

- ⚠ Motorul trebuie oprit în timpul executării operațiilor de întreținere și curățare, în timpul schimbării sculelor și în timpul transportării prin alte mijloace în afară de propria putere.
- ⚠ Verificați în mod regulat că toate șuruburile și piulițele sunt strânse. Restrângeți dacă este necesar.
- ⚠ Motorul trebuie să fie răcit complet înainte de depozitarea în spațiu închis sau înainte de a fi acoperit.
- ⚠ Dacă mașina este neutilizată o anumită perioadă de timp, vă rugăm să consultați instrucțiunile din acest manual.

- ⚠ Înțrețineți sau înlocuiți etichetele de siguranță și cu instrucțiuni, dacă este necesar.
- ⚠ Utilizați numai piese de schimb și accesori originală. Dacă nu se utilizează piese sau accesori originală, răspunderea nu se mai aplică.

Diverse

- ⚠ Motorul nu este pre-umplut cu ulei.
- ⚠ Dispozitivele de control montate din fabrică, precum cablul de ambreiaj montat pe mâner, nu trebuie îndepărtat sau expus.
- ⚠ Goliți rezervorul de combustibil numai în aer liber. Benzina este extrem de inflamabilă și emanațiile rezultate sunt explozive.
- ⚠ Asigurați-vă că mașina este asigurată corect când este transportată pe o platformă etc.

Mașina de tuns iarba a fost fabricată conform celor mai recente cerințe de siguranță. Acestea includ o frână a cuțitului care oprește motorul și cuțitul în 3 secunde când cuțitul frânează. Fiecare precauție este eficientă numai dacă este respectată exact. Utilizați descrierea următoare când montați mașina de tuns iarba.

Identificarea pieselor

Vezi figura ID

Observație: figurile pot dифeri de modelul actual

- Bară mâner pentru acționare *
- Bară mâner pentru frână motor
- Demaror cu recul
- Piuliță fluture
- Duză de apă *
- Colector de iarbă
- Capac de umplere cu benzină
- Filtru de aer
- Țeavă de eșapament
- Bujie
- Bușon de ulei
- Mulcire
- Reglarea în înălțime *
- Apărătoare de descărcare laterală *
- Pompă Primer *
- Placă frontală *

* poate dифeri de modelul actual.

Montarea

Despachetarea: Figura M1

Scoateți mașina din cutie, trăgând-o într-o parte. Cutia conține:

- 1 bucătă mașină
- 2 bucăți set de piulițe fluture constând din piulițe fluture, suruburi și șalbe. (Vezi ID; D)

Avertisment: Asigurați-vă că nu sunt ciupite cablurile.

Bara mâner: Figura M2

Barele mâner sunt reglabile în înălțime. Acest lucru înseamnă că pot fi reglate, astfel încât să se potrivească cel mai bine necesităților dvs. Înainte de montarea barei mâner, poate fi o idee bună să vă decideți ce înălțime este cea mai bună pentru dumneavoastră.

- Atașați tubul barei mâner inferioară.

- Atașați bara mâner superioară pe cea inferioară. Strângeți cu piuliță fluture din interiorul barei mâner.
- Adaptați cablul și asigurați-l cu coliere pentru cablu

Montarea cablului de frână al motorului: Figura M3

- Împingeți cu grijă bara mâner superioară ID:B spre înainte
- Introduceți cablul de frână al motorului în orificiu din consola de pe bara mâner ID:B și blocați.

Montarea cablului de acționare: Figura M3

- Împingeți cu grijă bara mâner inferioară ID:A în jos
- Introduceți cablul de acționare de la interior în orificiu din consola de pe bara mâner ID:A și blocați.

Montarea demarorului cu recul: Figura M4

- Trageți bara mâner de frânare a motorului și mențineți în poziție pentru a elibera cablul de pornire de pe motor.
- Trageți cu grijă cablul de pornire din motor (Bara mâner de frânare a motorului TREBUIE menținută în poziție)
- Atașați maneta de pornire pe cadrul barei mâner.
- Eliberați bara mâner de frânare a motorului și maneta de pornire.

Montarea plăcii frontale: Figura M5*

- Pentru modelele cu placă frontală cu suport pentru căni, respectați figura M5-1
- Pentru modelele cu placă frontală, respectați figura M5-2

* Notă: Nu toate modelele au o placă frontală

Montarea colectorului de iarbă: Figura M6

- Fixați cadrul la colectorul de iarbă. Colectorul de iarbă se livrează cu un indicator comod care arată dacă această cutie este plină cu iarbă și trebuie golită.

Accesoriu de mulcire: Figura M7-1

- Introduceți accesoriul de mulcire și îndepărtați apărătoarea de descărcare laterală, dacă dorîți să tăiați iarba cu funcție de mulcire.
NB Nu utilizați colectorul de iarbă

Important: Amintiți-vă să îndepărtați accesoriul de mulcire, când utilizați colectorul de iarbă.

Apărătoare laterală de descărcare: Figura M7-2*

- Ridicați apărătoarea laterală și introduceți apărătoarea de descărcare laterală. Introduceți apoi accesoriul de mulcire în dispozitivul de descărcare spate pentru a tăia iarba cu funcția de descărcare laterală. NB Nu utilizați colectorul de iarbă

* Notă: Nu toate modelele au o apărătoare de descărcare laterală

Ajustarea cablului

Următoarele cabluri pot fi necesare pentru reajustare: Figura A1

- Cablu pentru acționare
- Cablu pentru frâna motor
- Cablu pentru clapeta de accelerație

Notă: Cablul clapetei nu poate fi ajustat!

Ajustarea cablului de acționare: Figura A1-1

În cazul în care constatați o slăbire a cablului de acționare, acest lucru poate fi rezolvat simplu prin strângerea sau slăbirea șurubului de pe cablu.

1. Strângeți răsucind în sens orar - slăbirea cablului.
2. Strângeți răsucind în sens antiorar - strângerea cablului.

Ajustarea cablului de frână al motorului: Fig A1-2

În cazul în care constatați o slăbire a cablului de frână al motorului, acest lucru poate fi rezolvat simplu prin strângerea sau slăbirea șurubului de pe blocul motor.

Ajustarea cablului clapetei: Figura A1-3

În cazul în care constatați o slăbire a cablului de turație, acest lucru poate fi rezolvat simplu prin strângerea sau slăbirea șurubului de pe blocul motor.

Operarea

Verificați întotdeauna și completați cu ulei înainte de pornire!

Citii și aplicați instrucțiunile date în ghidul de pornire atașat!

Nivelul uleiului trebuie să fie întotdeauna între marcajul min. și max. de pe joja de ulei. Umpleți cu ulei SAE-30. Motorul trebuie să conțină în total 0,45 litri de ulei. Utilizați numai combustibil fără plumb de E5 pentru motor. Nu supraumpleți niciodată rezervorul.

Ajustarea înălțimii de tăiere: Figura F1 (figurile pot diferi de modelul dvs. actual)

Mașina de tuns iarba are 7 înălțimi diferite. Înălțimea de tăiere este cuprinsă între 30 mm și 75 mm

Pornirea: Nu porniți niciodată mașina de tuns iarba pe iarba înaltă.

Recul cu pompa Primer, figura F2

1. Trageți pompa Primer de câteva ori, prima dată trageți de 3 ori, dacă este necesar, mai trageți de 3-5 ori.
Notă: Nu este posibil să înecați motorul
2. Țineți bara mâner pentru frâna motorului; aceasta va elibera frâna motorului.
3. Trageți încet demarorul cu recul, până când simțiți rezistență în cablu, trageți apoi rapid și energetic. Nu lăsați din mâna demarorul cu recul, ci glisați-l cu grijă în poziția de pornire.
4. Țineți bara pentru auto-propulsie pentru a începe cosirea

Recul cu clapeta, manetă de gaz, figura F3-A

1. Cu motorul rece, setați maneta clapetei pe "Choke". - Cu motorul cald, setați maneta clapetei pe "Run".
2. Țineți bara mâner pentru frâna motorului; aceasta va elibera frâna motorului.
3. Trageți încet demarorul cu recul, până când simțiți rezistență în cablu, trageți apoi rapid și energetic. Nu lăsați din mâna demarorul cu recul, ci glisați-l cu grijă în poziția de pornire.
4. Ajustați maneta de accelerare, dacă este necesar, și aduceți maneta clapetei în poziția "Run". (orice motor rece)
5. Țineți bara pentru auto-propulsie pentru a începe cosirea.

Notă: În timpul utilizării mașinii de tuns iarba, bara pentru frâna motorului trebuie să fie activată.

Manetă clapetă de accelerare*

Viteza motorului poate fi ajustată în timp ce conduceți. Răsuși maneta de gaz pentru ajustarea turației. Se recomandă să rulați la accelerare completă pentru rezultate maxime de tăiere.

* Notă: nu toate modelele au clapetă de accelerare

Oprirea: Figura F4

1. Eliberați frâna motorului și bara de auto-propulsie pentru a opri mașina de tuns iarba și motorul

Notă: Cuțitele se vor rota până la 3 secunde după oprirea mașinii.

Duză de apă

Partea stângă a părții frontale a mașinii de tuns iarba este echipată cu o duză de apă pentru spălarea părții frontale. (Vezi figura ID-F)

- Atunci când se alimentează cu apă, mașina trebuie să fie într-o poziție cu înălțime cât mai redusă și poziționată pe sol. Astfel, se va asigura că apa rămâne sub partea frontală.
- Ataşați un furtun la duză.
- Dați drumul la apă și porniți motorul.
- Rotajile cuțitelor vor asigura că apa va curăța partea inferioară a părții frontale.

* Notă: nu toate modelele au Duză de apă

⚠️ Dacă cele menționate mai sus nu sunt respectate, apa poate să pătrundă în transmisie și poate lovi cablurile de ambreiaj, fapt care ar crește riscul de coroziune și de rupere a cablului. Garantia nu va acoperi acest lucru!

Notă: Pentru cele mai bune rezultate, curățați partea frontală cu funcția duză de apă imediat după fiecare cosire. Dacă iarba se usucă, această funcție nu va funcționa optim.

Schimbarea uleiului

Uleiul trebuie schimbat pentru prima dată după 5 ore, apoi cel puțin 1 dată pe an.

Veți avea nevoie de un set pentru extragerea uleiului. Numărul de articol: 40-11336

Uleiul și setul de extragere a uleiului nu sunt incluse

Utilizați un set de extragere și procedați astfel:

1. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze timp de 5 minute sau până când motorul este fierbinte. Un motor fierbinte lichefiază uleiul ceea ce îl face mai ușor de golit.
2. Aspirați uleiul prin orificiul de umplere cu ulei, cu ajutorul unei seringi care este livrată împreună cu setul de extragere a uleiului. Utilizați furtunul pentru a ajunge la baia de ulei.
3. Transferați uleiul uzat într-un recipient gol.
4. Umpleți motorul cu ulei SAE-30.
5. Verificați nivelul uleiului cu joja de ulei. (Min / Max)

Amintiți-vă să eliminați uleiul uzat, astfel încât să nu polueze mediul înconjurător.
Utilizați stația dvs. locală de reciclare.

Întreținerea filtrului de aer

Vă rugăm să inspectați și să curățați filtrul de aer în mod regulat. Dacă filtrul nu a fost curățat pentru o perioadă mai lungă, acest lucru va afecta priza de putere a motorului și eșapamentul.

Figura A2

1. Curățați în jurul filtrului de aer înainte de a-l îndepărta.
2. Spălați elementul spumant negru în apă călduță cu săpun.
3. Scurgeți elementul spumant de apă și lăsați-l să se usuce. Puneți câteva picături de ulei SAE-30 pe filtru pentru a-l umezi ușor cu ulei. Stoarceți cu grijă orice surplus de ulei. Remontați elementul.
4. Verificați că toate piesele sunt fixate corect și capacul este închis conform prezentării din imagine.

Cuțitul

Inspectarea cuțitului

- Întoarceți mașina cu față în sus.
- Inspectați cuțitul dacă prezintă deteriorări, fisuri, rugină excesivă sau coroziune.
- Verificați dacă șurubul cuțitului este strâns.

Notă: Un cuțit tocit poate fi ascuțit! Dar un cuțit uzat, îndoit, fisurat sau deteriorat în alt mod trebuie înlocuit.

Îndepărțarea cuțitului: Vezi figura A3

Dacă îndepărtați cuțitul pentru a-l ascuții sau a-l înlocui, trebuie să utilizați o cheie dinamometrică și mănuși rezistente pentru a vă proteja mâinile.

1. Slăbiți șurubul cuțitului. Utilizați o bucată de lemn pentru a preveni cuțitul să se rotească accidental.
2. Îndepărtați șurubul, șaiba, cuțitul și suportul cuțitului în această ordine.
3. Ascuțiți sau înlocuiți cuțitul.
4. Introduceți suportul cuțitului, cuțitul, șaiba și șurubul în această ordine.
5. Strângeți șurubul cuțitului. Utilizați o bucată de lemn pentru a preveni cuțitul să se rotească accidental.

Avertisment: Un cuțit trebuie ascuțit, astfel încât să se afle în echilibru 100 %, în caz contrar putând cauza vibrații care ar putea deteriora motorul. Deteriorarea motorului ca urmare a ascuțirii defectuoase nu este acoperită de garanție. Recomandăm prin urmare ascuțirea cuțitului la un centru de service.

Întreținerea bujiei

1. Înlăturați capacul bujiei.
2. Îndepărtați prin periere orice impurități și depunerile de pe bujie.
3. Desfaceți bujia cu o cheie pentru bujii.
4. Verificați dacă izolația este intactă.
5. Curățați bujia cu o perie din sârmă.
6. Măsurăți spațiul liber dintre electrozi 0,7 - 0,8 mm. Evitați deteriorarea electrodului.
7. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou.
8. Remontați bujia.
9. Remontați capacul bujiei.

Depozitarea și conservarea

Cositoare ar trebui să fie întreținut în mod regulat: Verificați toate șuruburile, piulițele și carcase. Verificați fiecare claritatea lama. Este recomandat să înlocuiți lama la fiecare doi ani. Se recomandă să comandați revizuirea anuală a serviciului local de gazon.

Depozitare: cositoare păstra într-o cameră uscată și curată. Aparatul trebuie să fie curățat după fiecare utilizare. Din interiorul carcasei de tuns iarba pentru a elibera și murdărie. Înclinați față de tuns pentru a curăta până la 45 de grade. Atunci când înclinat într-o parte, filtrul de aer și carburator trebuie să fie întotdeauna îndreptat spre sus. În caz contrar, aceasta poate duce la surgeri de ulei și la avarierea motorului. Înainte de fiecare întreținere verificați dacă capacul este scos din bujie.

Depozitare în timpul iernii: Goliti rezervorul de combustibil și porniți motorul până la eliminarea reziduurilor de combustibil. Scoateți capacul bujiei. Scoateți bujia și se toarnă o lingură de ulei în gaura. Trageți de demaror de mai multe ori. Pune bujia, dar nu purta capota. Schimbați uleiul în conformitate cu programul de mai sus. Acum, cositoare este stearsă. Îndepărtați orice murdărie și iarbă de la masina de tuns iarba. Scufundati cârpă în ulei și apoi acopera carcasa și mânerul cu un strat subțire de ulei pentru a proteja piesele de ruginirea.

Garanție

- Cositoare este acoperit de 2 ani de garanție limitată.
- Garanția acopera defectele de material și / sau de manoperă.
- Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală, abuzul sau lipsa de întreținere.
- Garanția nu acoperă curățarea sistemului de combustibil, înlocuiți / reglați cablul de pornire, de primăvară start-up, bujia, lama, lama titular, centura sau sârmă.
- Garanția nu se aplică în cazul în utilizarea de non-piese de schimb originale.
- dacă o problemă este acoperită de garanție, de fiecare dată alegerea serviciului.
- Document de garanție este de o chitanță. Se păstrează.
- Notă: Când achiziționați piese de schimb, servicii ar trebui să fie informați cu privire la numărul motorului și modelul.
- Dacă porniți motorul fără să adăugați ulei, acesta va fi deteriorat și nu poate fi reparat și, prin urmare, nu este acoperit de garanție.

MEMENTO: Achiziționarea de piese de schimb, precum și orice solicitare de reparație prin garanție, impune întotdeauna specificarea numărului de model și a numărului de serie. Acestea se găsesc pe eticheta CE de pe mașină!

Содержание - РУС

Правила безопасности.....	29
Обозначение составных частей	30
Сборка	30
Регулировка тросика	31
Использование	31
Насадка для разбрызгивания	32
Замена масла	32
Обслуживание воздушного фильтра	32
Нож	32
Хранение и обслуживание	32
Техническое обслуживание	33
Гарантия.....	33
Технические характеристики	50
устранение неполадок	57

Правила безопасности

Подготовка

- ⚠ Не подставляйте руки или ноги под вращающиеся детали.
- ⚠ Внимательно прочтайте это руководство пользователя. Убедитесь, что вам известно назначение различных элементов управления, настроек и рукояток оборудования.
- ⚠ Вы обязаны знать, как остановить газоно-косилку и уметь пользоваться аварийным выключателем.
- ⚠ Не допускайте использование машины детьми и людьми, не ознакомленными с данными инструкциями. Внимание. Местным законодательством может быть ограничен возраст оператора.
- ⚠ Если вы нездоровы, чувствуете усталость, употребляли алкоголь или лекарственные препараты, не следует эксплуатировать машину.
- ⚠ Перед использованием машины всегда проверяйте ее узлы на предмет износа или повреждений.
- ⚠ Производите комплексную замену износившихся или поврежденных элементов и болтов, чтобы сохранить балансировку.
- ⚠ Оператор машины отвечает за безопасность людей.
- ⚠ Никогда не используйте машину рядом с детьми или животными.
- ⚠ Оператор машины несет ответственность за любые происшествия или риск, которому подвергаются люди и их имущество.
- ⚠ Тщательно осмотрите местность, где будет использоваться оборудование. При необходимости удалите лишние предметы.
- ⚠ Не заправляйте машину бензином внутри помещений или при включенном двигателе. Пролитый бензин легко воспламеняется. Не начинайте заправку, если двигатель еще горячий.
- ⚠ Будьте внимательны во время работы на сложном грунте, например слишком каменистом или твердом.
- ⚠ Используйте ботинки со стальными носками и нескользящей подошвой. Не надевайте неплотно сидящую одежду.

Использование

- ⚠ Натолкнувшись на посторонний предмет, немедленно заглушите двигатель, снимите колпачок свечи зажигания и тщательно

осмотрите машину на предмет повреждений. Прежде чем продолжить работу, устраните повреждение

- ⚠ Если во время работы машины появится неестественная вибрация, заглушите двигатель и установите причину неполадки. Вибрация, как правило, является признаком поломки.
- ⚠ Всегда глушите двигатель и убедитесь, что все вращающиеся части полностью остановились, прежде чем начать осмотр или работы по ремонту, настройке.
- ⚠ Будьте предельно осторожны во время работы на склонах.
- ⚠ Никогда не эксплуатируйте машину с высоким темпом.
- ⚠ Не превышайте допустимую нагрузку на машину, пытаясь работать с высокой скоростью.
- ⚠ Не перевозите пассажиров.
- ⚠ Не допускайте появления посторонних перед установкой.
- ⚠ Эксплуатируйте машину только днем или на хорошо освещенных площадках
- ⚠ Обеспечьте надежную опору для ног и крепко держите рукоятки. Всегда ходите, никогда не бегайте.
- ⚠ Не эксплуатируйте оборудование без обуви или в неподходящей обуви.
- ⚠ Будьте предельно осторожны при смене направления на склонах.
- ⚠ Не пытайтесь выполнять настройку во время работы двигателя.
- ⚠ Будьте предельно внимательны во время движения задним ходом или буксировке машины назад
- ⚠ Никогда не запускайте двигатель внутри помещений или на участках с плохой вентиляцией. Выхлоп двигателя содержит окись углерода. Невыполнение инструкций может стать причинойувечья или смерти.

Меры предосторожности при обращении с бензином

- ⚠ Будьте чрезвычайно осторожны при обращении с бензином. Бензин является легковоспламеняющимся веществом, а его пары взрывоопасны.
- ⚠ Пролитый на тело или одежду бензин может вызвать серьезную травму. Промойте кожу и немедленно смените одежду!
- ⚠ Используйте канистры, предназначенные специально для бензина. Не используйте мягкие бутылки из-под напитков и подобную тару!
- ⚠ Погасите сигареты, сигары, курительные трубки и другие источники воспламенения.
- ⚠ Никогда не заправляйте машину внутри помещения.
- ⚠ Дайте двигателю остыть, прежде чем приступить к заправке
- ⚠ Никогда не заполняйте бензобак доверху – оставьте не менее 2,5 см до нижнего края заливного отверстия, так как бензин может расширяться.
- ⚠ После заправки убедитесь, что крышка надежно закрыта.
- ⚠ Никогда не используйте функцию замыкания заправочного пистолета при заправке.
- ⚠ Не курите во время заправки.

- ⚠ Никогда не выполняйте заправку внутри зданий или там, где пары бензина могут вступить в контакт с источником воспламенения.
- ⚠ Храните бензин и располагайте двигатель подальше от устройств, паяльных ламп, барбекю, электроприборов, электрического инструмента и т. д.

Обслуживание и хранение

- ⚠ При обслуживании и чистке, смене инструментов и перевозке не своим ходом необходимо глушить двигатель.
- ⚠ Регулярно проверяйте затяжку всех болтов и гаек. При необходимости затяните повторно.
- ⚠ Двигатель должен полностью остыть, прежде чем машина будет поставлена на хранение или накрыта чехлом.
- ⚠ Если машина не используется длительное время, ознакомьтесь с инструкциями в этом руководстве пользователя.
- ⚠ Сохраните или замените предупреждающие и информационные наклейки, если это необходимо.
- ⚠ Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары. При использовании неоригинальных запчастей или аксессуаров гарантийные обязательства не соблюдаются.

Другие сведения

- ⚠ Изначально двигатель не заправлен маслом.
- ⚠ Элементы управления, установленные на заводе, например трос ручного рычага сцепления, не следует демонтировать или подвергать воздействию окружающей среды.
- ⚠ Сливайте бензин только на улице. Бензин является легковоспламеняющимся веществом, а его пары взрывоопасны.
- ⚠ При транспортировке машины на платформе необходимо надежно эту машину закрепить.

Газонокосилка произведена в соответствии с последними нормами техники безопасности. Данные требования включают в себя тормоз, останавливающий двигатель и нож в течение 3-х секунд после начала торможения.

Каждое предупреждение эффективно лишь тогда, когда ему следуют неукоснительно. Воспользуйтесь следующим описанием во время сборки газонокосилки.

Обозначение составных частей

См. рисунок ID

Примечание: рисунки могут отличаться от имеющейся у вас модели.

- A. Рукоять для управления*
- B. Рукоять торможения двигателя
- C. Механический стартер
- D. Барашковая гайка
- F. Насадка для разбрзгивания*
- G. Травосборник
- H. Крышка топливной горловины
- I. Воздушный фильтр
- J. Выхлопная система
- K. Свеча зажигания
- L. Пробка маслосливного отверстия
- M. Мультирующая заглушка
- P. Регулировка высоты*
- Q. Ограждение бокового выброса*
- R. Праймер
- S. Панель*

* могут отличаться от вашей модели.

Сборка

Распаковка: Рисунок M1

Извлечь газонокосилку из коробки, вытянув ее сбоку. Коробка содержит:

газонокосилка - 1 шт.

комплект барашковых гаек, состоящий из указанных гаек, болтов и шайб - 2 шт.
(См. ID; D)

Осторожно: Убедитесь, что тросики нигде не пережаты.

Рукоять и регулировка высоты: Рисунок M2

1. Установите трубу нижней рукояти
2. Установите верхнюю рукоять на нижнюю. Затяните гайку с внутренней стороны рукояти.
3. Подгоните тросик и закрепите его в специальных зажимах.

Монтаж тросика торможения двигателя: Рис M3

1. Аккуратно передвиньте вперед верхнюю рукоять (ID:B).
2. Вставьте тросик торможения двигателя изнутри в разъем кронштейна рукояти (ID:B) и защелкните его.

Монтаж тросика управления: Рисунок M3

1. Аккуратно сдвиньте вниз нижнюю рукоять (ID:A).
2. Вставьте тросик торможения двигателя изнутри в разъем кронштейна рукояти (ID:A) и защелкните его.

Установка шнурового стартера: Рисунок M4

1. Потяните рукоять торможения двигателя и удерживайте ее, чтобы освободить шнур стартера на двигателе.
2. Осторожно вытяните шнур стартера из двигателя (рукоять торможения двигателя ДОЛЖНА удерживаться)
3. Установите зажим стартера на раме рукояти.
4. Освободите рукоять торможения двигателя и зажим стартера.

Установка грудного упора: рисунок M5*

1. Для моделей с панелью и подстаканником обратитесь к рисунку M5-1
2. Для моделей только с панелью обратитесь к рисунку M5-2

* Примечание: Не все модели оборудованы панелью

Установка травосборника: Рисунок M6

1. Зашелкните раму на травосборнике.

Травосборник снабжен удобным указателем, показывающим когда мешок заполнен травой и нуждается в опустошении.

Мульчирующая заглушка: Рисунок M7-1

1. Если при кошении хотите воспользоваться мульчированием, вставьте мульчирующий клин и снимите ограждение бокового выброса.

ВНИМАНИЕ: Не используйте травосборник

Важно: Не забывайте вынимать мульчирующую заглушку при использовании травосборника

Ограждение бокового выброса: Рисунок M7-2*

1. Поднимите боковое ограждение и установите ограждение бокового выброса. Затем вставьте мульчирующий клин в задний выбрасыватель чтобы косить, используя боковой выброс травы.

ВНИМАНИЕ: Не используйте травосборник

* Примечание: Не все модели оборудованы ограждением бокового выброса

Регулировка тросика

Указанные тросики возможно придется отрегулировать заново: Рисунок A1

1. Тросик для управления
2. Тросик торможения двигателя
3. Тросик дроссельной заслонки

Примечание: Тросик воздушной заслонки не регулируется!

Регулировка тросика для управления:

Рисунок A1-1

Если вы обнаружили слабину тросика, это решается чрезвычайно просто - подтяните или ослабьте болт на тросике.

1. Подтянуть болт по часовой стрелке - ослабить тросик.
2. Подтянуть болт против часовой стрелки - подтянуть тросик.

Регулировка тросика торможения двигателя:

Рисунок A1-2

Если вы обнаружили слабину тросика торможения двигателя, это решается чрезвычайно просто - подтяните или ослабьте болт на блоке двигателя.

Регулировка дроссельного тросика: Рис A1-3

Если вы обнаружили слабину дроссельного тросика, это решается чрезвычайно просто - подтяните или ослабьте болт на блоке двигателя.

Использование

Всегда проверяйте и доливайте масло перед запуском!

Изучите и применяйте инструкции приложенного руководства по эксплуатации!

Уровень масла всегда должен быть в диапазоне между минимальной и максимальной отметками на масляном щупе. Заполните маслом SAE-30. Всего в двигателе должно находиться 0,45 л масла. Для двигателя используйте только неэтилированное горючее с октановым числом 98/100. Никогда не переполняйте емкость.

Регулировка высоты покоса: Рисунок F1 (рисунки могут отличаться от имеющейся у вас модели)

Газонокосилка имеет 7 уровней высоты стрижки. Высота стрижки варьируется от 30 до 75 мм.

Пуск: Никогда не запускайте газонокосилку непосредственно на некошенной траве.

Запуск с помощью праймера, рисунок F2

1. Несколько раз нажмите на кнопку пускового праймера: 3 нажатия для первого раза и до 3-5 нажатий в случае необходимости.
Примечание: Залить двигатель невозможно.
2. Удерживайте рукоять для торможения двигателя, это освободит тормоза.
3. Слегка потяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление шнура, тогда дерните его быстро и энергично. Ни при каких обстоятельствах не отпускайте шнуровой стартер, медленно дайте ему вернуться в исходное положение.
4. Удерживайте рукоять для самоходного режима, чтобы начать кошение.

Запуск с помощью заслонки, рычаг управления дросселем, рисунок F3-A

1. При холодном двигателе установите рычаг заслонки в положение "Choke" (закрыто). При нагревом двигателе установите рычаг заслонки в положение "Run" (открыто).
2. Удерживайте рукоять для торможения двигателя, это освободит тормоза.
3. Слегка потяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление шнура, тогда дерните его быстро и энергично. Ни при каких обстоятельствах не отпускайте шнуровой стартер, медленно дайте ему вернуться в исходное положение.
4. Если нужно, отрегулируйте рычаг дросселя и верните рычаг воздушной заслонки в положение "run" (открыто). (только для холодного двигателя)
5. Удерживайте рукоять для самоходного режима, чтобы начать кошение.

Примечание: Рукоять торможения двигателя должна быть нажата на протяжении всего времени работы газонокосилки.

Рычаг дросселя

Скорость двигателя регулируется в процессе работы. Вращайте рукоятку газа для регулирования числа оборотов в минуту. Рекомендуется запуск на полную мощность для наилучшего кошения.

* Не все модели оснащены регулируемой дроссельной заслонкой.

Остановка: Рисунок F4

1. Отпустите ручку тормоза двигателя и рукоять самоходного режима для отключения косилки и ее двигателя.

Примечание: Нож продолжает вращаться до 3-х секунд после остановки.

Насадка для разбрызгивания

В левой части деки газонокосилки расположена насадка для разбрызгивания, осуществляющая промывку деки. (См. рисунок ID-F)

- При использовании впуска воды машина должна быть установлена на минимальную высоту и расположена на газоне. Благодаря этому вода останется под днищем.
- Прикрепите к насадке шланг.
- Включите воду и запустите двигатель.
- Вращение ножа гарантирует водную очистку нижней части деки газонокосилки.

* Не все модели имеют функцию Насадка для разбрызгивания

⚠ Если не принять вышеуказанные меры, вода может расплескаться на кабели коробки передач и сцепления, что повышает риск коррозии и повреждения кабеля.
Гарантия не распространяется на это.

Примечание: Для наилучшего результата, после каждого покоса очищайте деку с помощью подобного разбрызгивания. Не допускайте высыхания травы - её будет трудно удалить.

Замена масла

Первый раз масло необходимо сменить через два часа, затем - не реже одного раза в год.

Вам потребуется набор для замены масла.
номер статьи: 40-11336

Масло и набор для замены масла не включены в Поставку

Используйте набор для замены масла следующим образом:

1. Запустите двигатель косилки и дайте ему поработать минут 5 или до нагрева. Нагретый двигатель разжижает масло, облегчая его сток.
2. Слейте масло через отверстие масляного фильтра, с помощью спринцовки, поставляемой вместе с комплектом для замены масла. Используйте шланг чтобы добраться до низа масляного картера.
3. Перелейте отработанное масло в пустой контейнер.
4. Залейте в двигатель масло SAE-30.
5. Проверьте уровень масла масляным щупом. (Мин. / Макс.)

Помните, что отработанное масло нужно утилизировать, не причиняя вред окружающей среде. Воспользуйтесь услугами местного центра переработки отходов.

Обслуживание воздушного фильтра

Пожалуйста, проверяйте и чистите воздушный фильтр на регулярной основе. Если фильтр не был очищен в течение длительного периода, это может повлиять на работу двигателя и привести к его поломке.

см. А2

1. Очистите место вокруг воздушного фильтра перед снятием.
2. Вымойте поролоновый элемент в теплой мыльной воде и просушите его.
3. Смочите фильтр маслом SAE-30. Аккуратно выдавите излишки масла. Установите на место.
4. Убедитесь, что все детали установлены правильно и закройте крышку, как показано на рисунке.

Нож

Проверка ножа

- Положите косилку передней частью вверх.
- Проверьте нож на предмет повреждений, надломов, чрезмерной ржавчины или коррозии.
- Проверьте затяжку болта ножа.

Примечание: Затупившийся нож можно заточить! Однако следует заменять старые, погнувшись, треснувшие или как-то иначе поврежденные ножи.

Снятие ножа: См. рисунок А3

Если вы снимаете нож, чтобы наточить или заменить его, воспользуйтесь динамометрическим ключом и плотными перчатками для защиты рук.

1. Отпустите болт ножа. Используйте деревянный бруск, чтобы не допустить поворот ножа.
2. Снимите болт, шайбу, лезвие и держатель ножа именно в такой последовательности.
3. Наточите или замените нож.
4. Верните на место держатель ножа, нож, шайбу и болт именно в такой последовательности.
5. Затяните болт ножа. Используйте деревянный бруск, чтобы не допустить поворот ножа.

Осторожно: нож должен быть наточен до 100%-го баланса, иначе он может вызвать опасные для двигателя вибрации. Повреждения двигателя вследствие плохо или неверно заточенного лезвия ножа, гарантии не подлежат. Поэтому, для заточки лезвий, мы рекомендуем воспользоваться услугами сервисного центра.

Хранение и обслуживание

1. Свеча зажигания
2. Снимите свечной колпачок.
3. Очистите место вокруг свечи зажигания щёткой.
4. Свечным ключом выкрутите свечу.
5. Проверьте целостность изолятора свечи.
6. Очистите свечу кордштеткой.
7. Измерьте расстояние между электродами.
8. Расстояние между электродами должно быть: 0,7 - 0,8 мм.
9. При повреждениях свечи – замените её.
10. Установите свечной колпачок на место.

Техническое обслуживание

Регулярно обслуживайте газонокосилку:

Проверьте затяжку всего крепежа. Регулярно проверяйте состояние ножа. Нож должен быть всегда острым. Рекомендуется менять нож не реже чем раз в два года. Рекомендуется обращаться в сервисный центр один раз в год для проведения технического обслуживания.

Хранение: Храните газонокосилку в сухом, чистом помещении. Очищайте газонокосилку после каждого использования, очищайте внутреннюю поверхность деки от травы и грязи. Поднимайте переднюю часть газонокосилки для очистки внутренней поверхности деки на угол не более 45 градусов. Не наклоняйте газонокосилку набок, так как при этом масло может попасть в цилиндр, карбюратор и воздушный фильтр и повредить двигатель. Приступая к техобслуживанию убедитесь, что свечной колпачок снят.

Зимнее хранение: Опустошите топливный бак и запустите двигатель, чтобы выработать остатки топлива из карбюратора. Снимите свечной колпачок. Выкрутите свечу зажигания и залейте небольшое количество (примерно столовую ложку) моторного масла в отверстие цилиндра. Несколько раз потяните шнур стартера. Установите свечу зажигания на место, но не надевайте свечной колпачок. Поменяйте масло так, как описано в соответствующем разделе. Очистите газонокосилку. Смочите ветошь небольшим количеством масла и смажьте деку и металлические части для предотвращения образования ржавчины.

Гарантия

- Гарантия на Вашу газонокосилку составляет один год с даты продажи.
- Гарантия распространяется на дефектные части и заводскую сборку.
- Гарантия не распространяется на повреждения и поломки, вызванные неправильным использованием и обслуживанием газонокосилки.
- Гарантия не распространяется на чистку топливной системы, замену или регулировку шнура стартера, пружины стартера, свечу зажигания, нож, держатель ножа, ремень и тросы.
- Гарантия не распространяется при использовании неоригинальных запасных частей.
- Определение статуса поломки в компетенции только авторизованного сервисного центра.
- Если вы запускаете двигатель, не залив масла, то двигатель будет поврежден без возможности восстановления, и потому гарантии подлежать не будет.

ПОМНИТЕ: Для приобретения запчастей, как и для любого запроса по гарантийному ремонту, вам будет необходимо сообщить номер модели и серийный номер. Их можно найти на маркировке ЕС газонокосилки!

NL Originele instructies

Veiligheid.....	34
Identificatie van de onderdelen	35
Montage	35
Kabel Bijstellen.....	36
Bediening	36
Watermondstuk	36
Olie verversen	37
LuchtfILTER.....	37
Mes	37
Bougie.....	37
Opslag en onderhoud.....	37
Garantie	38
Technische specificaties	50
Problemen oplossen	58
EU Certificaat van Conformiteit	61

Veiligheid

Installatie

- ⚠ Plaats geen handen of voeten naast of onder draaiende delen.
- ⚠ Lees deze handleiding zorgvuldig Zorg ervoor dat u de verschillende bedieningsknoppen, instellingen en hendels van de apparatuur kent.
- ⚠ Weet hoe u de eenheid moet stilzetten en zorg ervoor dat u bekend bent met de noodstop.
- ⚠ Sta nooit toe dat kinderen of mensen die niet bekend zijn met deze instructies het apparaat gebruiken. Wees erop attent, dat plaatselijke regelgeving de leeftijd van de operator kan beperken.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet als u zich onwel of moe voelt of als u alcohol of drugs heeft gebruikt.
- ⚠ Inspecteer het apparaat altijd voor gebruik. Zorg ervoor dat er geen versleten of beschadigde onderdelen zijn.
- ⚠ Vervang versleten of beschadigde elementen en bouten paarsgewijs om balans te behouden.
- ⚠ De operator van het apparaat is verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen.
- ⚠ Gebruik het apparaat nooit in de buurt van kinderen of dieren.
- ⚠ De operator van het apparaat wordt aansprakelijk gehouden voor eventuele ongelukken of letsel aan derden en hun eigendommen.
- ⚠ Inspecteer het gebied waar het apparaat gebruikt wordt zorgvuldig en verplaats, indien nodig, eventuele vreemde voorwerpen.
- ⚠ Geen brandstof bijvullen als het apparaat binnen staat of wanneer de motor draait.
- ⚠ Gemorste benzine is extreem brandbaar, nooit bijvullen als de motor nog heet is.
- ⚠ Veeg eventueel gemorste benzine af voordat u de motor start. Gemorste benzine op een hete motor kan brand of een explosie veroorzaken!
- ⚠ Laarzen met antislip zolen met stalen mantel zijn verplicht. Vermijd ruimvallende kleding.

Bediening

- ⚠ Stop de motor onmiddellijk na het raken van een vreemd voorwerp, verwijder de bougiedop en controleer de motor grondig op beschadigingen. Repareer de beschadigingen voordat u verder gaat.
- ⚠ Wanneer het apparaat overmatig begint te trillen stopt u de motor en controleert u meteen wat de oorzaak is. Trillingen zijn meestal een waarschuwing voor beschadigingen.

- ⚠ Schakel de motor altijd uit en zorg ervoor dat alle bewegende delen geheel gestopt zijn, voordat u eventuele reparaties, aanpassingen of inspecties uitvoert.
- ⚠ Wees extreem voorzichtig bij gebruik op hellingen.
- ⚠ Gebruik het apparaat nooit op hoge snelheid.
- ⚠ Overbelast de capaciteit van het apparaat niet door te proberen een te hoge snelheid te hanteren.
- ⚠ Vervoer geen passagiers.
- ⚠ Sta nooit toe dat er omstanders vóór de eenheid staan.
- ⚠ Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of in volledig verlichte gebieden.
- ⚠ Zorg voor een stabiele positie en houdt de hendels altijd stevig vast. Zorg dat u altijd loopt, nooit rennen.
- ⚠ Gebruik het apparaat niet als u op blote voeten loopt of sandalen draagt.
- ⚠ Wees extreem voorzichtig wanneer u van richting verandert op hellingen.
- ⚠ Probeer nooit aanpassingen te doen, terwijl de motor nog loopt.
- ⚠ Wees extreem voorzichtig wanneer u achteruit rijdt of het apparaat achteruit trekt.
- ⚠ Gebruik het apparaat nooit binnen of in gebieden met weinig ventilatie. De uitlaatgassen van het apparaat bevat koolmonoxide. Nalaten om te controleren kan leiden tot blijvend letsel of overlijden.

Benzine veiligheid

- ⚠ Wees extreem voorzichtig bij het gebruik van benzine.
- ⚠ Benzine is extreem ontvlambaar en de dampen zijn explosief. Er kan ernstig persoonlijk letsel ontstaan als benzine op uzelf of uw kleding wordt gemorst. Reinig uw huid en trek onmiddellijk andere kleren aan!
- ⚠ Gebruik alleen een goedgekeurd benzinereservoir. Gebruik geen frisdrankflessen en dergelijke!
- ⚠ Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- ⚠ Vul uw apparaat nooit bij als het binnen staat.
- ⚠ Laat de motor afkoelen voordat u deze bijvult.
- ⚠ Vul de benzinetank nooit verder dan 2.5 cm onder de vuller, zodat de brandstof de ruimte heeft om uit te zetten.
- ⚠ Zorg er na het bijvullen voor, dat de dop goed dichtgedraaid is.
- ⚠ Gebruik bij het bijvullen nooit de vastzetinrichting op het benzinepistool.
- ⚠ Niet roken tijdens het bijvullen.
- ⚠ Vul nooit benzine bij in een gebouw of op plekken waar de benzinedampen in aanraking kunnen komen met een ontstekingsbron.
- ⚠ Houd benzine en motor uit de buurt van apparatuur, waakvlammen, barbecues, elektrische apparaten, elektrisch gereedschap, etc.

Onderhoud en opslag

- ⚠ De motor moet stilgezet worden tijdens het uitvoeren van onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden, tijdens het vervangen van gereedschap en tijdens het transport met middelen, anders dan zijn eigen vermogen.
- ⚠ Controleer regelmatig of alle bouten en moeren goed vastzitten. Draai deze zo nodig vast.
- ⚠ De motor moet compleet afgekoeld zijn, voordat u het apparaat binnen in de stallung zet of afdekt.

- ⚠ Wanneer het apparaat enige tijd niet gebruikt is, leest u dan de instructies in deze handleiding.
- ⚠ Bewaar of vervang zo nodig veiligheids- en instructielabels.
- ⚠ Gebruik alleen originele reserveonderdelen of accessoires. Wanneer geen originele onderdelen of accessoires worden gebruikt, vervalt de aansprakelijkheid.

Overig

- ⚠ De motor wordt niet gevuld met olie geleverd.
- ⚠ Controleer voor het starten altijd het oliepeil.
- ⚠ In de fabriek gemonteerde besturingsapparaten, zoals de op een hendel bevestigde koppelingskabel, mogen niet verwijderd of blootgesteld worden.
- ⚠ Laat de benzinetank alleen in de buitenlucht leeglopen. Benzine is extreem ontvlambaar en de dampen zijn explosief.
- ⚠ Zorg ervoor dat het apparaat goed is vastgezet tijdens het transport op een open laadbak etc.

De grasmaaier is geproduceerd conform de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Die bevatten een messenrem die de motor en messen binnen 3 seconden stilzet wanneer de messenrem. Elke voorzorgsmaatregel is alleen effectief wanneer deze exact wordt opgevolgd. Gebruik de volgende beschrijving wanneer u uw grasmaaier monteert.

Identificatie van de onderdelen

Zie afbeelding ID

Opmerking: de afbeeldingen kunnen van uw huidige model afwijken

- A. Handgreep voor drive*
- B. Handgreep voor motorrem
- C. Terugloopstarter
- D. Vleugelmoer
- F. Watermondstuk*
- G. Grasopvangbak
- H. Benzine vuldop
- I. LuchtfILTER
- J. Uitlaat
- K. Bougie
- L. Oliedop
- M. Mulchingplug
- P. Hoogte-instelling*
- Q. Zij-uitworpbeschermmer*
- R. Primer*
- S. Pantser*

* kan afwijken van uw huidige model.

Montage

Uitpakken Afbeelding M1

Verwijder de maaier uit de doos door het apparaat er aan de zijkant uit te trekken. De doos bevat:

1 stuks maaier
2 sets vleugelmoeren bestaande uit vleugelmoeren, bouten en sluitringen. (Zie ID; D)

Waarschuwing: Zorg ervoor dat er geen gaten in de kabels komen

Handgreep: Afbeelding M2

1. Bevestig de onderstel buis van de handgreep.
2. Bevestig de bovenste handgreep op de onderste. Zet de vleugelmoer vast vanaf de binnenkant van de handgreep.
3. Maak de kabel op maat en zet deze vast met kabelklemmen.

De motorremkabel monteren: Afbeelding M3

1. Duw de bovenste handgreep ID:B zachtjes naar voren
2. Steek de motorremkabel vanaf de binnenuit in het gat in de beugel op handgreep ID:B en zet deze vast..

De drive-kabel monteren: Afbeelding M3

1. Duw de onderst handgreep ID:A zachtjes naar voren
2. Steek de drive-kabel vanaf de binnenkant in het gat in de beugel op handgreep ID:A en zet deze vast.

De terugloopstarter monteren: Afbeelding M4

1. Trek aan de handgreep voor de motorrem om het startkoord los te trekken van de motor.
2. Trek het startkoord voorzichtig van de motor (Handgreep van motorrem MOET vastgehouden worden)
3. Bevestig de greep van de starter op de bovenkant van de handgreep.
4. Laat de handgreep van de motorrem en de greep van de starter los.

De pantserplaat bevestigen: afbeelding M5*

1. Voor modellen met pantserplaat met bekerhouder volg afbeelding M5-1
2. Voor modellen met pantserplaat volg afbeelding M5-3

* Let op: Niet alle modellen hebben een pantserplaat

De grasopvangbak monteren: Afbeelding M6

1. Klik het frame op de grasopvangbak. Op de grasopvangbak zit een handige indicator die laat zien op de bak vol zit met gras en geleegd moet worden.

Mulchingplug: Afbeelding M7-1

1. Plaats de mulchingplug en verwijder de zij-uitworpbeschermmer als u met mulchingfunctie wilt maaien.
NB Gebruik geen grasopvangbak

Belangrijk: Denk eraan om de mulchingplug te verwijderen als u de grasopvangbak gebruikt.

Zij-uitworpbeschermmer: Afbeelding M7-2*

1. Til de zijbeschermmer op en plaats de zij-uitworpbeschermmer. Plaats vervolgens de mulchingplug in de achter uitwerper om met zij-uitwerpfunctie te maaien. NB Gebruik geen grasopvangbak

* Let op: Niet alle modellen hebben een zij-uitworpbeschermmer

Kabel Bijstellen

Het kan nodig zijn om de volgende kabels bij te stellen: Afbeelding A1

1. Kabel voor drive
2. Kabel voor motorrem
3. Kabel voor gaskabel

Let op: De choke-kabel kan niet bijgesteld worden!

De drive-kabel bijstellen: Afbeelding A1-1

Als u speling in de drive-kabel signaleert, kan dit opgelost worden door simpelweg de bout aan de kabel vast of los te draaien.

1. Vastdraaien met de klok mee - de kabel ontspannen.
2. Vastdraaien tegen de klok in - de kabel spannen.

De motorremkabel bijstellen: Afbeelding A1-2

Als u speling in de motorremkabel signaleert, kan dit opgelost worden door simpelweg de bout op het motorblok vast of los te draaien.

De gaskabel bijstellen: Afbeelding A1-3

Als u speling in de gaskabel signaleert, kan dit opgelost worden door simpelweg de bout op het motorblok vast of los te draaien.

Bediening

Voor het starten altijd olie controleren en bijvullen!

Lees de instructies in bijgevoegde beginhandleiding en pas deze toe!

Het oliepeil moet altijd tussen min. en max. op de peilstok liggen. Vul met SAE-30 olie. Er moet in totaal 0,45 liter olie in de motor zitten. Gebruik alleen loodvrije E5 benzine voor de motor. Gooi de tank nooit te vol.

Maaihogte-instelling: Afbeelding F1

(de afbeeldingen kunnen van uw huidige model afwijken)

De maaier heeft 7 verschillende hoogten. De maaihogte varieert van 30 mm tot 75 mm

Start: Start de maaier nooit direct op lang gras.

Terugloop met primer: Afbeelding F2

1. Druk een aantal malen op de primer, druk eerst 3 keer en vul dat, indien nodig, aan met max. 3-5 keer.
Let op: Het is niet mogelijk om de motor te verzuipen
2. Houd de handgreep voor de motorrem vast; hierdoor wordt de motorrem ontkoppeld.
3. Trek voorzichtig aan de terugloopstarter totdat u weerstand in het touw voelt, trek vervolgens snel en krachtig. Laat de terugloopstarter geen moment los, maar schuif hem zachtjes in de startstand.
4. Houd de greep voor eigen aandrijving vast om te beginnen met maaien.

Terugloop met gashendel afbeelding F3-A

1. Bij koude motor zet u de chokehendel op "Choke" - Bij warme motor zet u de chokehendel op "Run"
2. Houd de handgreep voor de motorrem vast; hierdoor wordt de motorrem ontkoppeld.
3. Trek voorzichtig aan de terugloopstarter totdat u weerstand in het touw voelt, trek vervolgens snel

en krachtig. Laat de terugloopstarter geen moment los, maar schuif hem zachtjes in de startpositie.

4. Stel de gashendel indien nodig bij en zet de gashendel terug in de "run"-stand. (alleen koude motor)
5. Houd de greep voor eigen aandrijving vast om te beginnen met maaien.

Let op: Zo lang er met het apparaat wordt gemaaid, moet de greep voor de motorrem ingeschakeld zijn.

Gashendel*

De motorsnelheid kan tijdens het rijden worden aangepast. Draai aan de gashendel om de rpm aan te passen. Voor de beste maairesultaten wordt aanbevolen om vol gas te draaien.

* Let op: Niet alle modellen hebben gasbediening

Snelheid regelen*

De snelheid kan tijdens het rijden worden aangepast van 2.7 - 5.0 km/h. Activeer de rechterhendel op het dashboard en zet deze in een van de 4 verschillende snelheden. Bij het rijden in de laagste twee snelheden zal de snelheid niet significant verschillend zijn.

Wijzig de versnelling (snelheid) alleen wanneer de machine draait met zelf-aandrijving ingeschakeld. Dit garandeert minimale slijtage van de aandrijfriem en zorgt ervoor dat gemakkelijk kan worden geschaakeld. Wanneer wordt geschaakeld wanneer de machine niet beweegt, bestaat de kans dat de riem eraf valt zodra de machine begint te bewegen. Daarnaast bestaat het risico dat de kabel en de riem worden beschadigd.

* Let op: Niet alle modellen hebben een gashendel

Stop: Afbeelding F4

1. Ontkoppel de motorrem en de greep voor eigen aandrijving om de maaier en de motor uit de schakelen

Let op: De messen blijven tot 3 seconden na het stoppen draaien.

Watermondstuk

De linkerkant van het maaidek is uitgerust met een watermondstuk om het dek te wassen. (Zie afbeelding ID-F)

- Wanneer u de waterinlaat gebruikt, moet de machine op de laagste hoogtestand zijn ingeschakeld en op een grasveld staan. Dit zorgt ervoor dat het water onder de kap blijft. Als u dit niet doet, kan er water op de versnellingsbak en koppelingskabels spatten, wat de kans op corrosie of kabelbreuk vergroot.
- Bevestig aan slang aan het mondstuk.
- Draai de waterkraan open en start de motor.
- Het draaien van de messen zorgt ervoor dat het water de onderkant van het dek reinigt.

* Let op: Niet alle modellen hebben een watermondstuk

Let op: Voor het beste resultaat kunt u het dek het beste direct na elke maaibeurt met de watermondstukfunctie schoonmaken. Als het gras opdroogt, werkt deze functie niet optimaal.

Olie verversen

Olie moet voor de eerste keer na 5 uur vervangen worden en daarna minimaal 1 keer per jaar.

U heeft hiervoor een olieafscheider-uitrusting nodig.
Artikel nummer: 40-11336

Olie en olieafscheider-uitrusting zijn niet inbegrepen

Gebruik een afscheider-uitrusting en handel als volgt:

1. Zet de motor aan en laat deze 5 min lopen of totdat de motor heet is. Een hete motor maakt de olie vloeibaar, waardoor het eenvoudiger weg kan lopen.
2. Zuig de olie eruit door het olievulgat door de spuit te gebruiken die bij de olieafscheider-uitrusting zit. Gebruik de slang om de opvangbak te bereiken.
3. Giet de gebruikte olie over in een leeg reservoir.
4. Vul de motor met SAE-30 olie.
5. Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. (Min / Max)

Denk eraan de gebruikte olie op verantwoorde wijze weg te gooien. Gebruik uw plaatselijke recyclestation.

Luchtfilter

Het luchtfILTER moet regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden. Als het filter lange tijd niet schoongemaakt is, zal het vermogen van de motor minder worden.

Zie afbeelding A2

1. Maak schoon rond het luchtfILTER, voordat u de dop verwijderd.
2. Druk de flappe naar beneden en trekken zaan het deksel.
3. Verwijder het papieren filter voorzichtig en controleer dit. Borstel het af met een zachte borstel. Als het erg vuil is, moet u het vervangen. Wees voorzichtig, zodat er geen vuil in de inlaat komt.
4. Was het zwarte schuimelement met warm water en zeep.
5. Druk het water uit het schuimelement en laat dat drogen. Doe een paar druppels SAE-30 olie op het filter om het licht te bevachten. Pers voorzichtig eventueel overtollige olie uit het schuimelement en bevestig dit weer.
6. Let erop dat alle onderdelen op juiste wijze zijn gemonteerd en goed zijn gesloten, zoals weergegeven op de foto.

Mes

Controle van het mes

- Til de motor vanaf de voorzijde omhoog.
- Controleer het mes op beschadigingen, scheuren of overmatige roest of corrosie.
- Controleer of de bout van het mes goed vastzit.

Let op: Een bot mes kan geslepen worden! Maar een versleten, verbogen, gescheurd of anderszins beschadigd mes moet vervangen worden.

Het mes verwijderen: Zie afbeelding A3

Als u het mes verwijdert om het te slijpen of te vervangen, moet u een momentsleutel en een paar zware handschoenen gebruiken om uw handen te beschermen.

1. Draai de bout van het mes los. Gebruik een stuk hout om te voorkomen dat het mes ronddraait.
2. Verwijder de bout, sluitring, mes en meshouder in die volgorde
3. Slijp of vervang het mes.
4. Plaats meshouder, mes, sluitring en bout in die volgorde terug.
5. Draai de bout van het mes vast (50 Nm). Gebruik een stuk hout om te voorkomen dat het mes ronddraait.

Waarschuwing: Een mes moet dusdanig geslepen worden dat het 100% in balans is, anders kan het trillingen veroorzaken die de motor kunnen beschadigen. Schade aan de motor door verkeerd slijpen wordt niet gedekt door de garantie. We raden daarom aan om het mes te laten slijpen door een professional.

Bougie

1. Verwijder de bougie
2. Borstel vuil van de bougie.
3. Gebruik een bougiesleutel om de bougie los te draaien.
4. Controleer of de isolatie intact is.
5. Maak de bougie schoon met een staalborstel.
6. Meet de elektrode en zorg ervoor dat de elektrode niet beschadigt.
7. De afstand moet zijn: 0,7 tot 0,8 mm
8. Als de bougie niet beschadigd is kunt u deze terugplaatsen of vervangen.
9. Sluit de bougie weer aan

Opslag en onderhoud

Onderhoud uw grasmaaier: Controleer alle bouten, schroeven, moeren en het dek. Zorg er altijd voor dat het mes scherp is. Het is verstandig om uw grasmaaier jaarlijks te laten controleren door uw geautoriseerde dealer. Bekijk uw dichtstbijzijnde service center op www.texas.dk.

Opslag: Stal de grasmaaier na gebruik in een droge en schone ruimte. Maak het apparaat na elke maaibeurt schoon. Verwijder gras en vuil van de onderkant van het dek. Voor het optillen van de maaier (voor reiniging) wordt aanbevolen om de voorkant op te tillen (max. 45 graden) Als u de maaier op de zijkant draait, moeten de carburateur en het luchtfILTER altijd naar boven wijzen, omdat anders de olie kan weglopen en de motor kan beschadigen. Let op dat u vóór het onderhoud aan uw maaier de bougie verwijdt.

Winteropslag: Maak de benzinetank leeg en laat de motor lopen totdat de benzine in de carburateur opgebruikt is. Bougie verwijderd. Verwijder de bougie en giet een theelepel olie (motorolie) in de opening. Trek aan de starter om de olie te verspreiden. Monteer de bougie, maar geen kabel. Ververs de olie cf. bovenstaande paragraaf. Maak ten slotte de maaier grondig schoon. Dep een doek in olie en smeer de verschillende onderdelen om roest te voorkomen.

Garantie

- Er zit 2 jaar garantie op uw grasmaaier.
- De garantie dekt materialen en/of vakmanschap.
- Geen garantie voor schade als gevolg van slijtage, slechte behandeling en gebrekig onderhoud.
- De garantie dekt niet het schoonmaken van het brandstofsystem, het vervangen/bijstellen van het startkoord, startveren, bougies, mes/meshouder, bandjes en kabels of een accu, omdat dat de gevolgen van normaal gebruik zijn.
- De garantie dekt geen gevallen waarin niet-originele onderdelen zijn gebruikt.
- Of een geval een garantieclaim is of niet wordt in elk individueel geval bepaald door een geautoriseerd service center.
- Uw kassabon is uw garantiebewijs, bewaar deze dus op een veilige plaats.
- Als u de motor start zonder olie toe te voegen, zal deze beschadigd raken en kan deze niet gerepareerd worden. Deze gevallen worden daarom niet gedekt door de garantie.

ONTHOUD: Bij aankoop van reserveonderdelen, alsmede bij het verzoek tot een reparatie onder de garantie, moeten het model- en serienummer altijd vermeld worden. U kunt deze vinden op het CE-label op het apparaat! I

IT Traduzione delle istruzioni originali

Sicurezza	39
Identificazione delle componenti	40
Montaggio	40
Regolazione cavi.....	41
Utilizzo.....	41
Ugello dell'acqua.....	42
Cambio olio	42
Filtro dell'aria.....	42
Lama	42
Candela.....	42
Conservazione e manutenzione	42
Garanzia termini e condizioni	43
Specifiche tecniche	50
Risoluzione problemi	59
Certificato di conformità UE.....	61

Sicurezza

Preparazione

- ⚠ Non avvicinare le mani o i piedi alle parti rotanti o alle aree sotto le stesse.
- ⚠ Leggere attentamente il presente manuale. Acquisire dimestichezza con i diversi comandi, con le impostazioni e le impugnature dell'apparecchiatura.
- ⚠ Verificare di conoscere la manovra per arrestare la macchina e acquisire dimestichezza con l'arresto di emergenza.
- ⚠ Non lasciare utilizzare la macchina a bambini o persone che non abbiano dimestichezza con le istruzioni. Tenere presente che la legislazione locale potrebbe prevedere un'età minima per l'operatore.
- ⚠ In caso di malessere, stanchezza o se si è sotto l'effetto di alcolici o droghe, non usare la macchina.
- ⚠ Ispezionare sempre la macchina prima dell'uso e verificare che non ci siano parti usurate o danneggiate.
- ⚠ Sostituire gli elementi usurati o danneggiati e i bulloni in serie complete, per non sbilanciare la macchina.
- ⚠ L'operatore della macchina è responsabile della sicurezza delle persone.
- ⚠ Non utilizzare la macchina vicino a bambini o animali.
- ⚠ L'operatore della macchina è responsabile di eventuali incidenti o rischi causati alle persone e ai loro beni.
- ⚠ Ispezionare con cura la zona in cui si utilizzerà l'apparecchiatura; se necessario, rimuovere eventuali corpi estranei.
- ⚠ Non rabboccare la benzina in ambienti chiusi o mentre il motore è in funzione.
- ⚠ La benzina è estremamente infiammabile; non fare mai rifornimento se il motore è ancora caldo.
- ⚠ Pulire eventuali fuoriuscite di benzina prima di avviare il motore. Fuoriuscite di benzina su un motore caldo possono essere causa d incendi o esplosioni!
- ⚠ È necessario indossare stivali con suola antiscivolo e rivestimento in acciaio. Evitare abiti larghi.

Utilizzo

- ⚠ Se si urta un oggetto estraneo, arrestare immediatamente il motore, togliere il cappuccio della candela e ispezionare con cura la macchina per verificare che non sia danneggiata. Prima di continuare, riparare gli eventuali danni.

- ⚠ Se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo, arrestare il motore e individuare immediatamente la causa della vibrazione. Generalmente le vibrazioni anomale indicano che la macchina ha subito un danno.
- ⚠ Prima di eseguire riparazioni, regolazioni o ispezioni, arrestare sempre il motore e verificare che tutte le parti in movimento siano completamente ferme.
- ⚠ Prestare la massima attenzione quando si lavora in pendente.
- ⚠ Non utilizzare mai la macchina a velocità sostenuta.
- ⚠ Non sovraccaricare la macchina cercando di spingere a un ritmo troppo veloce.
- ⚠ Non trasportare persone.
- ⚠ Evitare sempre che ci siano persone davanti alla macchina.
- ⚠ Utilizzare la macchina solo con luce diurna o in aree completamente illuminate.
- ⚠ Verificare di avere sempre un punto d'appoggio stabile e tenere sempre le impugnature saldamente. Camminare sempre. Evitare di correre.
- ⚠ Non azionare la macchina a piedi nudi né indossando sandali.
- ⚠ Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione mentre si lavora in pendente
- ⚠ Non cercare mai di eseguire alcuna regolazione mentre il motore è in funzione.
- ⚠ Prestare estrema attenzione quando ci si gira o si procede all'indietro
- ⚠ Non avviare mai il motore in ambienti chiusi o in aree con ventilazione scarsa. I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio. Il mancato rispetto delle indicazioni può causare lesioni permanenti o mortali.
- ⚠ A causa di vibrazioni della maniglia, l'utilizzo prolungato può portare alla sindrome del dito bianco. Se le braccia, mani o dita iniziano ad affaticarsi, o appaiono segni visibili della sindrome del dito bianco, smettere immediatamente di lavorare e prendersi una pausa sufficientemente lunga per riprendersi. Per evitare la sindrome del dito bianco ogni utente dovrebbe utilizzare la macchina per un periodo non superiore alle 1,5 ore al giorno.

Uso sicuro della benzina

- ⚠ Prestare la massima attenzione quando si maneggia la benzina.
- ⚠ La benzina è estremamente infiammabile e i vapori sono esplosivi. Potrebbero verificarsi gravi lesioni personali se la benzina viene rovesciata su te stesso o sui tuoi vestiti. Sciacquare immediatamente la pelle e cambiare gli abiti!
- ⚠ Utilizzare solo contenitori omologati per la benzina. Non utilizzare bottiglie di bibite o recipienti simili!
- ⚠ Spegnere sigarette, sigari, pipe e altre fonti di accensione.
- ⚠ Non rabboccare mai la benzina in ambienti chiusi.
- ⚠ Prima di rabboccare la benzina, lasciare raffreddare il motore
- ⚠ Riempire sempre il serbatoio lasciando almeno 2,5 cm di distanza tra il livello della benzina e la parte inferiore del beccuccio di riempimento, in modo che la benzina abbia lo spazio necessario per espandersi.
- ⚠ Dopo il rifornimento, verificare che il tappo sia ben chiuso.

- ⚠ Durante il rifornimento, non utilizzare mai la funzione di blocco dell'erogatore della benzina.
- ⚠ Non fumare durante il rabbocco della benzina.
- ⚠ Non rabboccare mai la benzina all'interno di un edificio o in un ambiente in cui i vapori benzina possano entrare in contatto con una fonte di accensione.
- ⚠ Tenere la benzina e il motore lontano da elettrodomestici, luci pilota, barbecue, apparecchiature elettriche, utensili elettrici e così via.

Manutenzione e conservazione

- ⚠ Durante le operazioni di manutenzione e di pulizia, quando si cambiano gli utensili e durante il trasporto su mezzi, il motore deve essere arrestato.
- ⚠ Controllare regolarmente che tutti bulloni e i dadi siano serrati. Se necessario, serrarli nuovamente.
- ⚠ Prima di riporre la macchina all'interno o di coprirla, il motore deve essersi raffreddato completamente.
- ⚠ Se la macchina rimane inutilizzata per un certo periodo, consultare le istruzioni contenute nel presente manuale.
- ⚠ Controllare e sostituire le etichette di sicurezza e quelle delle istruzioni, se necessario.
- ⚠ Utilizzare solo ricambi o accessori originali. Se si utilizzano ricambi o accessori non originali, la garanzia decade.

Varie

- ⚠ Il motore non è pre-riempito di olio.
- ⚠ Prima di avviare controllare sempre il livello del motore.
- ⚠ I dispositivi di comando montati in fabbrica, come il cavo della frizione sull'impugnatura, non devono essere rimossi o lasciati esposti.
- ⚠ Svuotare il serbatoio del carburante solo all'aperto. La benzina è estremamente infiammabile e i suoi vapori sono esplosivi.
- ⚠ Verificare che la macchina sia fissata correttamente quando viene trasportata su un pianale e in casi simili.

Il tosaerba è prodotto conformemente ai requisiti di sicurezza aggiornati. Ciò include un freno della lama che ferma il motore e la lama in 3 secondi quando la lama frena. Qualsiasi tipo di precauzione è efficace solamente se seguita alla lettera. Utilizza la seguente descrizione per montare il tuo tosaerba.

Identificazione delle componenti

Vedi ID illustrazione

Nota: le illustrazioni possono non corrispondere esattamente al modello in proprio possesso

- A. Manubrio per la guida*
- B. Manubrio per freno motore
- C. Avviamento a strappo
- D. Dado a farfalla
- F. Ugello dell'acqua *
- G. Raccogli erba
- H. Tappo di riempimento benzina
- I. Filtro dell'aria
- J. Scarico
- K. Candela
- L. Tappo dell'olio
- M. Presa per pacciamatura
- P. Regolazione dell'altezza*
- Q. Protezione scarico laterale*

- R. Primer*
- S. Piastra anteriore*

* può non corrispondere al modello in proprio possesso.

Montaggio

Sballare: Figura M1

Rimuovi il tosaerba dalla scatola tirandolo fuori lateralmente. La scatola contiene:

- 1 pz tosaerba
- 2 pz dadi a farfalla completi di dadi a farfalla, bulloni e guarnizioni. (Vedi ID; D)

Attenzione: Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati.

Manubrio: Figura M2

1. Fissare il tubo del manubrio inferiore.
2. Fissare il manubrio superiore a quello inferiore. Fissa con dado a farfalla dall'interno del manubrio.
3. Personalizza il cavo e fissa con morsetti per cavi

Montaggio del cavo del freno del motore: Figura M3

1. Spingi lievemente il manubrio superiore ID:B in avanti
2. Inserire il cavo del freno motore nel foro nella staffa sull'ID manubrio: B e bloccare.

Montaggio del cavo di guida: Figura M3

1. Spingi lievemente il manubrio inferiore ID:A verso il basso
2. Inserire il cavo di guida dall'interno, nel foro nella staffa sull'ID manubrio: A e bloccare.

Montaggio dell'avviamento a strappo: Figura M4

1. Tira il manubrio del freno del motore e mantieni in posizione in modo da rilasciare la corda di avviamento sul motore.
2. Tira lievemente la corda di avviamento dal motore (il manubrio del freno del motore DEVE essere mantenuto in posizione)
3. Fissare l'impugnatura di avviamento sul portapacchi del manubrio.
4. Rilascia il manubrio del freno del motore e l'impugnatura di avviamento.

Montaggio della piastra anteriore: figura M5*

1. Per i modelli con piastra anteriore con porta coppa seguire la figura M5-1
2. Per i modelli con piastra anteriore seguire la figura M5-2

*Nota: Non tutti i modelli hanno la piastra anteriore

Montaggio del raccogli erba: Figura M6

1. Clicca sul telaio per il raccogli erba.
Il raccogli erba è completo di un indicatore che mostra se la scatola è piena di erba e deve essere svuotata.

Presapare per pacciamatura: Figura M7-1

1. Inserire la presa per pacciamatura e rimuovi la protezione scarico laterale. Se desideri tagliare l'erba con la funzione pacciamatura.
NB Non usare il raccogli erba

Importante: Ricordati di rimuovere la presa per pacciamatura quando utilizzi il raccogli erba.

Protezione scarico laterale: Figura M7-2*

1. Sollevare la protezione laterale e inserire la protezione scarico laterale. Inserire successivamente la presa per pacciamatura nello scarico posteriore per tagliare l'erba con la funzione scarico laterale. NB Non usare il raccogli erba

* Nota: Non tutti i modelli sono provvisti di protezione scarico laterale

Regolazione cavi

Prima dell'utilizzo della macchina bisogna sempre controllare la regolazione dei cavi.

I cavi possono essere controllati attivando i manubri completamente e controllando se i cavi sono serrati. Se non lo sono procedere a serrarli. Se il manubrio non può essere attivato completamente in modo semplice allora il cavo deve essere rilasciato.

Dopo la prima stagione ci si aspetta che i cavi vengano regolati per un'attivazione ottimale dal momento che i cavi si possono allungare quando utilizzati.

Può essere necessario ri-regolare i seguenti cavi:**Figura A1**

1. Cavo di guida
2. Cavo del freno motore
3. Cavo dell'acceleratore

Nota: Il cavo dell'aria non può essere regolato!**Regolazione del cavo di guida: Figura A1-1**

Se si riscontra un allentamento nel cavo di guida, questo può essere risolto semplicemente stringendo o allentando il bullone sul cavo.

3. Stringere girando in senso orario - allentare il cavo.
4. Stringere girando in senso antiorario - stringere il cavo.

Regolazione del cavo del freno del motore: Figura A1-2

Se si riscontra un allentamento nel cavo del freno del motore, questo può essere risolto semplicemente stringendo o allentando il blocco del motore.

Regolazione del cavo dell'aria: Figura A1-3

Se si riscontra un allentamento nel cavo di rivoluzione, questo può essere risolto semplicemente stringendo o allentando il blocco del motore.

Utilizzo**Controllare sempre e riempire l'olio prima dell'utilizzo!****Leggere e seguire le istruzioni inserite nella guida di avviamento allegata!**

Il livello dell'olio deve essere sempre compreso tra min. e max sull'astina di livello. Riempire con olio SAE-30. Dovrebbe esserci un totale di 0,45 litri di olio nel motore. Utilizzare solo carburante senza piombo a E5 per il motore. Non riempire mai eccessivamente il serbatoio.

Regolazione altezza di tosatura: Figura F1

(le illustrazioni possono non corrispondere esattamente al modello in proprio possesso)

Il tosaerba ha 7 altezze diverse. La regolazione dell'altezza varia dai 30 mm ai 75 mm

Avviamento: Non avviare ma il tosaerba direttamente su erba alta.

Rinculo con primer: Figura F2

1. Premere il primer molteplici volte, la prima volta premerlo 3 volte, se necessario, ripetere fino a 3-5 volte.
Nota: Se non è possibile allentare il motore
2. Tenere il manubrio del freno del motore; questo rilascerà il freno del motore.
3. Tirare delicatamente il dispositivo di avviamento a strappo finché si avverte una resistenza sulla cordicella, quindi tirare velocemente e con forza. Non rilasciare mai il dispositivo di avviamento a strappo: farlo scorrere delicatamente nella posizione iniziale.
4. Tenere la barra semovente per iniziare a tagliare l'erba

Rinculo con leva comando gas: Figura F3-A

1. A motore freddo impostare la leva dell'aria su "Choke".
A motore caldo impostare la leva dell'aria su "Run".
2. Tenere il manubrio del freno del motore; questo rilascerà il freno del motore.
3. Tirare delicatamente il dispositivo di avviamento a strappo finché si avverte una resistenza sulla cordicella, quindi tirare velocemente e con forza. Non rilasciare mai il dispositivo di avviamento a strappo: farlo scorrere delicatamente nella posizione iniziale.
4. Regolare la leva del gas se necessario e rimettere la leva dell'aria nella posizione "run" (solo a motore freddo).
5. Tenere la barra semovente per iniziare a tagliare l'erba.

Nota: Fintanto che si utilizza il tosaerba, il freno del motore a barra deve essere inserito.

Leva comando gas*

La velocità del motore può essere regolata durante la guida. Girare il manubrio dell'acceleratore per regolare rpm. (ID: M) si consiglia di utilizzare accelerazione massima per risultati di tosatura migliori.

* Nota: Non tutti i modelli sono provvisti di controllo dell'acceleratore

Stop: Figura F4

1. Rilasciare il freno del motore e la barra semovente per spegnere il tosaerba e il motore

Nota: La lama ruoterà fino ad un massimo di 3 secondi dopo lo spegnimento.

Ugello dell'acqua

Il lato sinistro del piatto del tosaerba è dotato di un ugello d'acqua per lavare il piatto. (Vedi illustrazione ID-F)

- Quando si utilizza l'ugello dell'acqua, la macchina deve trovarsi nella posizione di altezza più bassa e posizionata sul prato. Questo assicura che l'acqua rimanga sotto il ponte durante la pulizia.
- Collegare un tubo flessibile all'ugello.
- Accendere l'acqua e avviare il motore.
- Le rotazioni delle lame assicureranno che l'acqua pulisca la parte inferiore del piatto.

⚠ Se le istruzioni precedenti non vengono seguite, l'acqua potrebbe schizzare sul cambio e sul cavo della frizione, aumentando il rischio di corrosione e danni ad entrambe le parti. Non verrà coperto da garanzia!

Nota: Per risultati ottimali, pulire il piatto con la funzione dell'ugello dell'acqua subito dopo ogni falciatura. Se l'erba si secca, questa funzione non funziona in modo ottimale.

* Nota: Non tutti i modelli sono provvisti di ugello dell'acqua

Cambio olio

L'olio dovrebbe essere cambiato per la prima volta dopo 5 ore, successivamente almeno 1 volta all'anno.

Ci sarà bisogno d un kit per l'estrazione dell'olio. Art. n. 40-11336

Olio e kit di estrazione dell'olio non sono inclusi

Utilizzare un kit di estrazione dell'olio seguendo quanto segue:

1. Avviare il motore e lasciarlo acceso per 5 min o fino a che il motore non sia caldo. Un motore caldo liquefa l'olio, facilitando il drenaggio.
2. Succhiare l'olio attraverso il foro di riempimento dell'olio usando la siringa fornita con il kit di estrazione dell'olio. Utilizzare il tubo per raggiungere la coppa.
3. Trasferire l'olio usato in un recipiente vuoto.
4. Riempire il motore con olio SAE-30.
5. Controllare il livello dell'olio utilizzando l'astina di livello. (Min / Max)

Ricordarsi di smaltire l'olio usato in modo da non nuocere all'ambiente. Rivolgersi alla stazione di riciclaggio locale.

Filtro dell'aria

Il filtro dell'aria dovrebbe essere controllato e pulito regolarmente. Se il filtro non è stato pulito per lungo tempo, la potenza del motore si abbasserà.

Vedi figura A2

1. Pulire bene l'area intorno al filtro dell'aria prima di rimuovere il coperchio.
2. Spingere le alette verso il basso e togliere lentamente la copertura
3. Lavare l'elemento in schiuma nera in acqua calda e sapone.
4. Fare fuoriuscire l'acqua dall'elemento in schiuma e lasciarlo asciugare. Mettere alcune gocce di olio

SAE-30 nel filtro per inumidirlo leggermente. Spremere delicatamente l'olio in eccesso dall'elemento in schiuma e ricolgarlo.

5. Si noti che tutte le parti sono assemblate correttamente e correttamente chiuse, come mostrato in figura.

Lama

Ispezione della lama

- Girare il tosaerba con la parte frontale sottosopra.
- Ispezionare la lama per danni, fenditure o ruggine eccessiva o corrosione.
- Controllare che la vite della lama sia serrata.

Nota: Una lama opaca può essere affilata! Ma una lama che è usurata, rossa o danneggiata in altro modo deve essere rimpiazzata.

Rimuovere la lama: Vedi figura A3

Se la lama viene rimossa per essere affilata o rimpiazzata, bisogna utilizzare una chiave inglese e guanti di protezione per proteggere le mani.

1. Allentare la vite della lama. Utilizzare un pezzo di legno per prevenire che la lama si giri.
2. Rimuovere la vite, la guarnizione, la lama e il porta lama in quest'ordine
3. Affilare o rimpiazzare la lama.
4. Inserire il porta lama, la lama, la guarnizione e la vite in questo ordine.
5. Serrare la vite della lama con 50 Nm. Utilizzare un pezzo di legno per prevenire che la lama si giri.

Attenzione: La lama deve essere affilata in modo che sia

100% bilanciata, in caso contrario potrebbe causare vibrazioni che potrebbero danneggiare il motore. Danni al motore causati da affilature difettose non sono coperti da garanzia. Per questo motivo suggeriamo di far affilare La lama da un centro servizio.

Candela

1. Rimuovere la candela.
2. Con una spazzola, rimuovere lo sporco dalla candela.
3. Utilizzare una chiave per candela per allentare la candela.
4. Controllare che l'isolamento sia intatto.
5. Pulire la candela con una spazzola d'acciaio.
6. Misurare gli elettrodi, assicurarsi di non danneggiare l'elettrodo.
7. La distanza deve essere: 0,7 – 0,8 mm
8. Se la candela non è danneggiata reinserirla o rimpiazzarla.
9. Riattaccare la candela.

Conservazione e manutenzione

Mantenere il tuo tosaerba: Controllare tutti i bulloni, viti, dadi e piatti. Smontare la lama e la copertura in plastica per pulizia regolare. Assicurarsi sempre che la lama sia affilata. È sempre consigliabile portare il tosaerba per un controllo annuale da un rivenditore autorizzato. Controllare il rivenditore più vicino su www.texas.dk.

Conservazione: Dopo l'utilizzo del tosaerba tenerlo in una stanza secca e pulita. Pulire la macchina dopo ogni utilizzo. Erba e sporco devono essere rimossi dal piatto

inferiore. Inclinando il tosaerba (per la pulizia) si consiglia di inclinare la parte anteriore verso l'alto (max. 45 gradi). Se lo si inclina lateralmente, il carburatore e il filtro dell'aria sono sempre rivolti verso l'alto, poiché l'olio potrebbe fuoriuscire e danneggiare il motore. Fare attenzione a rimuovere la candela prima della manutenzione del tosaerba.

Conservazione durante l'inverno: Svuotare il serbatoio del carburante e far funzionare il motore fino all'esaurimento della benzina nel carburatore. Candela rimossa. Rimuovere la candela e aggiungere un cucchiaino da te di olio (da motore) nel foro. Tirare l'avviatore per distribuire l'olio. Montare la candela, ma non il coperchio della candela. Cambiare l'olio come descritto nella sezione sopra.

Spruzzare silicone lubrificante nei cavi e muoverli. Infine, pulire il tosaerba attentamente. Intingere un panno nell'olio e lubrificare le parti in metallo per prevenire la ruggine.

Pulizia e lubrificazione delle ruote:

Vedi figura A5

La pulizia e la lubrificazione di tutte le ruote dovrebbe essere fatta minimo una volta all'anno per assicurare una durata superiore. Se non viene effettuata la manutenzione la garanzia non coprirà queste parti. Seguire le procedure seguenti (per entrambe le ruote posteriori)*:

1. Rimuovere la copertura delle ruote
2. Svitare i dadi con una chiave da 13 mm
3. Tirare via le guarnizioni e le ruote
4. Rimuovere l'anello di ritenzione con uno strumento adatto e le ruote
5. Pulire le ruote da olio e sporco.
6. Lubrificare con grasso adatto (es. EP-1)
7. Montare nuovamente la ruota e il copri ruota

* Applicare solo a modelli semoventi.

Garanzia termini e condizioni

Il periodo di garanzia è di 2 anni per privati in stati UE. Prodotti venduti a uso commerciale hanno un periodo di garanzia di 1 anno.

La garanzia copre difetti di materiali e/o di fabbricazione.

Restrizioni e requisiti

La normale usura e la sostituzione delle parti soggette ad usura NON sono coperte da garanzia.

Parti soggette ad usura che NON sono coperte da garanzia per più di 12 mesi:

- Lame
- Cavi
- Cinghie
- Fusibili
- Interruttori
- Membrane/guarnizioni
- Candele
- Liquidi del motore (olio, benzina)
- Corde di avviamento
- Filtri
- Batteria: Se la batteria non è conservata correttamente (antigelo e ricaricato ogni 3 mesi), la durata è garantita solo per 6 mesi.

Se si avvia il motore senza aggiungere olio, esso verrà danneggiato e non potrà essere riparato, pertanto non è coperto da garanzia.

La garanzia NON copre danni/difetti causati da:

- Mancato servizio o manutenzione
- Variazioni strutturali
- Esposizione a condizioni esterne non consuete
- Danni a carrozzeria, piatto, manubri, pannelli, ecc.
- Se è stato fatto un uso improprio della macchina o sovraccarico
- Utilizzo errato di olio, benzina o altri tipi di liquidi non raccomandati in questo manuale d'uso
- Benzina errata o sporca, che causa la contaminazione dell'impianto della benzina
- Utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Altre condizioni dove Texas non può essere ritenuta responsabile.

Se un caso sia un reclamo in garanzia o meno viene determinato in ciascun caso da un centro di assistenza autorizzato.

La tua ricevuta è la tua nota di garanzia, ecco perché dovrebbe essere conservata.

RICORDA: L'acquisto di parti di ricambio così come qualsiasi richiesta di riparazione in garanzia, art. numero (es. 900662XX), anno e numero di serie dovrebbero sempre essere registrati. Può essere trovato sull'etichetta CE situata nella parte posteriore del piatto di taglio dietro il motore!

**Ci riserviamo il diritto di cambiare le condizioni e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa*

TR İçindekiler

Güvenlik	44
Parçaların tanımlanması	45
Montaj	45
Kablo Ayarı	45
Çalışma	46
Su ile Temizlik Bağlantısı	46
Yağ Değişimi:	46
Hava Filtresi	46
Bıçaklar	47
Buji	47
Saklama ve Bakım	47
Garanti Şartları	48
Teknik Özellikler	50
Sorun Giderme	60
AT Uygunluk Beyanı	61

Güvenlik

Makinin Kurulumu:

- ⚠ Ellerinizi veya ayaklarınızı dönen parçaların yakınına veya altına koymayın
- ⚠ Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Cihazın farklı kumandalarını, ayarlarını ve gidonlarının fonksiyonlarını bildiğinizden emin olun.
- ⚠ Makineyi nasıl durduracağınızı ve acil durdurma işleminin nasıl yapıldığını bildiğinizden emin olun.
- ⚠ Makineyi kullanmak için bu talimatları bilmeyen olmayan çocuklara veya kişilere asla izin vermeyin. Yerel düzenlemelerin kullanımının yaşını sınırlayabileceğini unutmayın.
- ⚠ Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, yorgun veya alkol tüketmişseniz, makineyi kullanmayın.
- ⚠ Kullanmadan önce daima makineyi kontrol edin. Hiçbir parçanın aşınmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- ⚠ Dengeli çalışmak için aşınmış veya hasar görmüş parçaları ve civataları set halinde değiştirin.
- ⚠ Makineyi kullanan, makine çevresindeki insanların güvenliğinden sorumludur.
- ⚠ Makineyi kesinlikle çocukların veya hayvanların yakınında kullanmayın.
- ⚠ Makine operatörü, diğer kişilerin ve malların maruz kalacağı kaza veya tehlikelerden sorumlu tutulur.
- ⚠ Makinenin kullanılacağı alanı iyice inceleyin, gerekirse yabancı cisimleri alandan çıkarın.
- ⚠ Kapalı alanda veya motor çalışırken yakıt ikmal işlemi yapmayın.
- ⚠ Dökülen benzin son derece yanıcıdır, motor hala sıcakken asla yakıt ikmal yapmayın.
- ⚠ Motoru çalışmadan önce dökülen benzini silin. Sıcak bir motora dökülen benzin, yanına veya patlamaya neden olabilir.
- ⚠ Kaymaz tabanlı bot ve çelik ceket giyilmelidir, ayrıca bol kıyafetler giymekten kaçınılmalıdır.

Makine ile Çalışma:

- ⚠ Makine yabancı bir cisme çarptığında, motoru derhal durdurun, buji başlığını çıkarın ve makinedeki hasar durumunu inceleyin. Çalışmaya devam etmeden önce hasarı onarın.
- ⚠ Makine anormal şekilde titremeye başlarsa, motoru durdurun ve nedenini hemen kontrol edin. Titreşim genellikle bir hasar uyarısıdır.
- ⚠ Herhangi bir onarım, ayarlama veya inceleme yapmadan önce daima motoru kapatın ve tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun.
- ⚠ Yokuşta çalışırken çok dikkatli olun.

- ⚠ Makineyi asla yüksek hızda çalıştmayın.
- ⚠ Çok yüksek bir hızda itmeye çalışarak makine kapasitesini aşırı yüklemeyin.
- ⚠ Makinede yolcu taşımayın.
- ⚠ Makinenin önünde hiçbir kişinin olmamasına özen gösterin.
- ⚠ Makineyi sadece gün ışığında veya tamamen aydınlatılmış alanlarda çalıştırın.
- ⚠ Sağlam bir yürüme alanı oluşturun ve gidonları sıkıca tutun. Makine ile daima yürüyerek çalışın, asla koşmayın.
- ⚠ Çıplak ayakla veya sandalet giyerek makineyi çalıştmayın.
- ⚠ Yokuşlarda yön değiştirirken çok dikkatli olun.
- ⚠ Motor çalışırken asla bir ayar yapmaya çalışmayın.
- ⚠ Makineyi geri alırken veya geriye doğru çekeren çok dikkatli olun.
- ⚠ Motoru asla iç mekanlarda veya havalandırması düşük alanlarda çalıştmayın. Motorun egzoz sistemi karbon monoksit içerir. Dikkat edilmesi durumunda kalıcı yaralanmalara veya ölümne neden olabilir.
- ⚠ Gidondaki titreşimler nedeniyle, uzun süre makineyi kullanmak parmaklarda beyazlanmalara neden olabilir.
- ⚠ Kollarda, ellerde veya parmaklarda yorgunlık hissedilirse veya parmaklarda gözle görülür beyaz işaretler görünyorsa, yapılan iş derhal durdurulmalı ve iyileşme için yeterli bir mola verilmelidir. Parmaklarda beyazlama oluşumunu önlemek için her kullanıcı, makineyi günde en fazla 1,5 saat boyunca çalışmalıdır.

Yakit Güvenliği:

- ⚠ Benzinle çalışırken çok dikkatli olun.
- ⚠ Benzin aşırı derecede yanıcıdır ve benzin buharı patlayıcıdır. Benzin vücutunuza veya kıyafetlerinize dökülürse ciddi kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda derhal derinizi yıkayın ve kıyafetlerinizi değiştirin!
- ⚠ Sadece onaylı bir benzin kabı kullanın. Meşrubat şişesi ya da benzeri bir kap kullanmayın!
- ⚠ Sigara, puro, pipo ve diğer tutuşma oluşturabilecek kaynakları söndürün.
- ⚠ Makinenize asla iç mekanlarda yakıt ikmal yapmayın.
- ⚠ Yakıt ikmalinden önce motoru soğumaya bırakın.
- ⚠ Yakıtın genleşmesine yer açmak için asla yakıt deposunu yakıt depo ağzının 2,5 cm altından daha fazla doldurmayın.
- ⚠ Yakıt doldurduktan sonra, kapağın sağlam bir şekilde sıkıldığından emin olun.
- ⚠ Yakıt doldururken asla benzin tabancası üzerindeki kilitleme işlevini kullanmayın.
- ⚠ Yakıt doldururken sigara içmeyin.
- ⚠ Asla bir binanın içinde veya benzin buharının bir tutuşturma kaynağıyla temas edebileceği yerlerde yakıt ikmal yapmayın.
- ⚠ Benzini ve motoru, elektrikli el aletlerinin pilot alevlerinden, mangal, elektrikli el aletleri gibi malzemelerden uzak tutun

Bakım ve Saklama:

- ⚠ Bakım ve temizlik işlemleri yapılrken, parça değiştirilirken ve makine kendi gücü dışındaki araçlarla taşınırken motor durdurulmalıdır.
- ⚠ Tüm civata ve somunların sıkılığını düzenli olarak kontrol edin. Gerekirse tekrar sıkın.
- ⚠ İç mekanda makineyi saklamadan veya üzeri örtülmeden önce motor tamamen soğutulmalıdır.

- ⚠ Makine bir süre kullanılmayacak ise, lütfen bu kılavuzdaki talimatlara okuyun.
- ⚠ Güvenlik ve talimat etiketlerini koruyun ve gerekiğinde değiştirin.
- ⚠ Sadece orijinal yedek parçalar veya aksesuarlar kullanın. Orijinal parçalar veya aksesuarlar kullanılmıyorsa, makine garanti kapsamından çıkmıştır.

Muhtelif Bilgiler:

- ⚠ Motora ilk kullanımınızdan önce yağı doldurulmamıştır.
- ⚠ Her zaman çalıştırmadan önce motor yağı seviyesini kontrol edin
- ⚠ Gidona monte edilmiş debriyaj kablosu gibi fabrikada takılan kontrol cihazları çıkarılmamalı veya açıkta bırakılmamalıdır.
- ⚠ Yakıt deposunu sadece açık havada boşaltın. Benzin son derece yanıcıdır ve benzin buharı patlayıcıdır.
- ⚠ Makineyi taşıırken düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Çim biçme makinesi en son güvenlik gereksinimlerine göre üretilmiştir. Örneğin makinede, motoru ve bacağı, 3 saniye içinde durdurulan bir bıçak freni mevcuttur. Unutulmamalıdır ki her önlem ancak tam olarak takip edildiğinde etkilidir. Çim biçme makinenizi monte ederken aşağıdaki açıklamayı dikkate alın.

Parçaların tanımlanması

Resim bölümüne bakınız: ID

Uyarı: Resimler mevcut modelden farklı olabilir.

- A. Vites Kolu*
- B. Fren Kolu
- C. İpli Çalıştırma
- D. Kelebek Somunu
- F. Su Musluğu *
- G. Toplama Haznesi
- H. Benzin Deposu Kapağı
- I. Hava Filtresi
- J. Eksoz
- K. Buji
- L. Yağ Kabı
- M. Malçlama kapağı
- P. Yükseklik Ayarı*
- Q. Yandan Tahliye Kapağı
- R. Yakıt Pompası*
- S. Avadanlık Plakası*

Montaj

Ambalajdan çıkarma: Resim M1

Makineyi yandan dışarı çekerek kutusundan çıkarın.

Makine:

1 adet Çim Bıçme Makinesi
Kelebek somun, civata ve rondeladan oluşan 2'lü kelebek somun seti. (Bakınız Tanım D)

Uyarı: Kablolardan sıkışmadığından emin olun.

Gidon: Resim M2

1. Alt gidonu takın.
2. Üst gidonu alt tarafa takın. Gidonun içinden kelebek somunu ile sabitleyin.
3. Kabloyu ayarlayın ve kablo kelepçeleriyle sabitleyin

Fren kablosunun takılması: Resim M3

1. Üst gidonu hafifçe ileri doğru itin. Tanım:B

2. Freni telini gidonun braketteki deliğine sokun ve kilitleyin. Tanım:B

Debriyaj kablosunun takılması: Resim M3

1. Alt gidonu hafifçe aşağı doğru itin. Tanım:A
2. debriyaj kablosunu gidonun braketteki deliğine sokun ve kilitleyin. Tanım:A

İpli Çalıştırma sistemi montajı: Resim M4

1. Motordaki marş kablosunu serbest bırakmak için motor fren gidonunu çekin ve tutun.
2. Marş kordonunu yavaşça motordan çekin (Motor fren gidonu tutulmalıdır)
3. Marş kolunu gidonun rafina takın
4. Motor fren gidonunu ve marş kolunu serbest bırakın.

Avadanlık plakasının takılması: resim M5*

1. Bardaklı avadanlık plakalı modeller için, M5-1 resmine bakınız.
2. Avadanlık plakası olan modeller için M5-2 resmine bakınız.

* Not: Her modelde avadanlık plakası yoktur.

Çim toplama haznesinin montajı: Resim M6

1. Çim toplama haznesinin çerçevesini takın.
2. Çim toplama haznesi, kutunun çim dolu olup olmadığını ve boşaltılması gerektiğini gösteren kullanışlı bir gösterge ile birlikte gelir.

Malçlama kapağı: Resim M7-1

1. Malçlama işlevini kullanmak istiyorsanız, malçlama kapağını takın ve yandan tahliye muhafazasını çıkarın.

NOT: Çim Toplama Sepetini kullanmayın.

Önemli: Çim toplama haznesini kullanırken, malçlama kapağını çıkarmayı unutmayın.

Yandan tahliye kapağı: Resim M7-2 *

1. Yan kapağı kaldırın ve yandan çıkış kapağını yerleştirin. Ardından, yandan çıkış işleviyle biçimek için, malçlama kapağını arka çıkış kanalına takın.

* Çim toplama sepetini kullanmayın

* Not: Tüm modellerde yandan çıkış kapağı yoktur.

Kablo Ayarı

Makineyi kullanılmadan önce, her zaman kablo ayarı kontrol edilmelidir. Kablolardan tamamen harekete geçirerek kontrol edilebilir ve kablonun sıkı olup olmadığı kontrol edilir. Kablolardan sıkı değilse, sıkılmalıdır. Gidon kolayca tam olarak hareket ettirilemiyorsa, kablo gevşetilmelidir.

İlk sezondan sonra, kablolardan esneme özelliğinden dolayı, makineden azami verim alabilmek için kablolardan ayarlanması gereklidir.

Yeniden ayar için aşağıdaki kablolarla ihtiyaç duyulabilir:

1. Debriyaj kablosu
2. Motor Freni Kablosu
3. Gaz teli için Kablo

Not: Jikle kablosunun ayarı yapılmıyor!

Debriyaj kablosunu ayarlama: Resim A1-1

Debriyaj kablosunda gevşeklik varsa, bu durum kablo üzerindeki cıvatayı sıkarak veya gevşeterek çözülebilir.

1. Saat yönünde çevirerek sıkın- kabloyu gevşetin.
2. Saat yönünün tersine çevirerek sıkın- kabloyu sıkın.

Fren kablosunu ayarlama: Resim A1-2

Motor freni kablosunda gevşeklik varsa, motor bloğundaki cıvatayı sıkarak veya gevşeterek çözülebilir.

Gaz kelebeği kablosunun ayarlanması: Resim A1-3

Devir kablosunda gevşeklik varsa, bu, motor bloğundaki cıvatayı sıkarak veya gevşeterek çözülebilir.

Çalışma

Makineyi çalıştırmadan önce daima yağını kontrol edin ve doldurun!

Ekteki başlangıç kılavuzunda verilen talimatları okuyun ve uygulayın!

Yağ seviyesi her zaman seviye çubuğundaki min. ve max.(asgari/azami) arasında olmalıdır. Motora SAE-30 yağını doldurun. Motorda toplam 0,45 litre yağ bulunmalıdır. Motora yalnızca kurşunsuz 98/100 oktan yakıt kullanın. Depoyu asla aşırı doldurmayın.

Kesme yüksekliği ayarı: Resim F1

(Resimler gerçek modelinizden farklı olabilir)

Makinenin 7 farklı yükseklik seçeneği vardır. Kesme yüksekliği 30 mm ila 75 mm arasındadır.

Çalıştırma: Çim Biçme Makinesini asla doğrudan uzun çim üzerinde çalıştmayın.

Yakıt pompası ile Çalıştırma: Resim F2

1. Butonu birkaç kez bastırın, ilk defa 3 defa bastırın, gerekirse 3-5 defa takviye edin.
Not: Bu işlem ile motor boğulmaz.
2. Motor freni için gidonu tutun. Bu, motor frenini serbest bırakacaktır.
3. İpli çalıştırında ipde direnç hissedene kadar hafifçe çekin, ardından hızlı ve seri olarak çekin. Hiçbir zaman ipi bırakmayın, yavaşça başlangıç konumuna kaydırın.
4. Biçmeye başlamak için kendinden yürüme çubuğu tutun.

Gaz kolu ile çalışma: Resim F3-A

1. Soğuk motorla, jikle kolunu "jikle" konumuna getirin. Sıcak motorla jikle kolunu "Çalışma" konumuna getirin.
2. Motor freni gidonunu tutun; bu motor frenini serbest bırakacaktır.
3. İpli çalıştırında ipde direnç hissedene kadar hafifçe çekin, ardından hızlı ve seri çekin. Hiçbir zaman ipi bırakmayın, yavaşça başlangıç konumuna kaydırın.
4. Gerekirse gaz kolunu ayarlayın ve gaz kolunu "çalışma" konumuna getirin (sadece soğuk motor).
5. Biçmeye başlamak için kendinden yürüme çubuğu tutun

Not: Çim biçme makinesini kullandığınız sürece, motor freni çubuğunun bağlanması gereklidir.

Gaz kolu*

Motor hızı sürüş sırasında ayarlanabilir. Devri ayarlamak için gaz kolunu çevirin. En iyi kesme sonuçları için tam gazda çalıştırmanız önerilir.

* Not: Tüm modellerde gaz kontrolü yoktur.

Durdurma: Resim F4

1. Çim biçme makinesini ve motoru kapatmak için motor frenini ve yürütücü kumanda çubuğu serbest bırakın

Not: Bıçaklar durduktan sonra 3 saniyeye kadar dönmeye devam eder.

Su ile Temizlik Bağlantısı

Biçme tablasının sol tarafında, makinayı yıkamak için bir su bağlantı aparatı vardır. (Bkz. resim ID-F)

- Su bağlantı aparatını kullanırken, makine en alçak biçme konumda olmalı ve çimlerin üzerine yerleştirilmelidir. Bu durum, temizlik sırasında suyun kaporta altında kalmasını sağlar.
- Su bağlantı aparatına bir hortum takın
- Suyu açın ve motoru çalıştırın.
- Bıçakların dönmesiyle suyun çim makinası gövdesinin altının temizlemesini sağlayacaktır.

⚠ Yukarıdaki talimatlara uyulmazsa, şanzımana ve debriyaj kablosuna su sıçrayabilir, bu da korozyon riskini ve her iki parçaya da zarar gelmesini sağlar. Bu garanti kapsamında değildir!

Not: En iyi sonucu elde etmek için her çim biçme işleminden hemen sonra çim biçme makinası gövdesi için su püskürme işleviyle temizleyin. Çim makinası gövdesi içine yapışık kururusa bu fonksiyon en uygun şekilde çalışmaz

*Not: Her modelde su bağlantı aparatı yoktur.

Yağ Değişimi:

Yağ ilk çalıştırıldıkten 5 saat sonra ve ardından yılda en az 1 kez değiştirilmelidir.

Bir yağ boşaltma kitine ihtiyacınız olacak. 40-11336 Yağ ve yağ boşaltma kiti dahil değildir

Bir yağ boşaltma kiti kullanım ve aşağıdaki işlemleri uygulayın:

1. Moturu açın ve 5 dakika veya motor ısınıcaya kadar çalıştırın. Sıcak bir motorla yağ daha kolay boşaltılır, böylece tahlile işlemini daha çabuk olur.
2. Yağ boşaltma kiti ile birlikte verilen şiringayı kullanarak yağ doldurma deligidenden yağı çekin. Yağ karterine ulaşmak için hortumu kullanın.
3. Kullanılmış yağı boş bir kaba aktarın.
4. Moturu SAE-30 yağ ile doldurun.
5. Yağ çubuğunu kullanarak yağ seviyesini kontrol edin. (En az- en çok /Minimum-Maksimum)

Kullanılmış yağı, doğaya zarar vermeyecek şekilde imha etmeyi unutmayın. Yerel geri dönüşüm merkezine teslim edin.

Hava Filtresi

Hava滤器i düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Filtre uzun süredir temizlenmediyse, motorun gücü düşer.

Resim A2'ye bakınız

1. Kapağı çıkarmadan önce hava filtresinin etrafını temizleyin.
2. Kapağı aşağı doğru bastırın ve kapağı yavaşça çekin
3. Siyah köpük elemanını sağ tarafta ılık su ve sabunla yıkayın.
4. Suyu köpük elemanından dışarı doğru bastırın ve kurumasını bekleyin. Hafifçe nemlendirmek için filtreye birkaç damla SAE-30 yağı koyn. Fazla yağı köpük elemanından dikkatlice sıkın ve tekrar takın.
5. Lütfen tüm parçaların resimde gösterildiği gibi doğru ve düzgün bir şekilde kapandığını unutmayın.

Bıçaklar

Bıçağın muayenesi

- Bıçme makinesini öne doğru egin.
- Bıçağı hasar, çatlaklı veya aşırı pas veya korozyon açısından inceleyin.
- Bıçak civatasının sıkıldığını kontrol edin.

Not: Küt (körelmiş) bir bıçak bilenebilir! Ancak aşınmış, bükülmüş, çatlaklı veya başka bir şekilde hasar görmüş bir bıçak değiştirilmelidir.

Bıçağın sökülmesi: Bkz. Resim A3

Keskinleştirmek veya değiştirmek için bıçağı çıkarırsanız, ellerinizi korumak için bir tork anahtarı ve koryucu iş eldiveni kullanmanız gereklidir.

1. Bıçak civatasını gevşetin. Bıçağın dönmesini önlemek için bir tahta parçası kullanın.
2. Civatayı, rondelayı, bıçağı ve bıçak tutucuyu bu sırayla çıkarın.
3. Bıçağı bileyin veya değiştirin.
4. Bıçak tutucuyu, bıçağı, rondelayı ve civatayı bu sırayla yerleştirin.
5. Bıçak civatasını 50 Nm kuvvetle ile sıkın. Bıçağın dönmesini önlemek için bir tahta parçası kullanın.

Uyarı: Bir bıçak %100 dengede olacak şekilde bilenmelidir, aksi takdirde motora zarar verebilecek titreşimlere neden olabilir. Yanlış bileme nedeniyle motorun hasar görmesi garanti kapsamında değildir. Bu nedenle, yetkili bir servis merkezinin bıçağı bilesmesini öneririz.

Buji

1. Bujiyi çıkarın.
2. Bujideki kiri temizleyin.
3. Bujiyi gevşetmek için bir buji anahtarı kullanın.
4. İzolasyonun sağlam olduğunu kontrol edin.
5. Bujiyi tel fırça ile temizleyin.
6. Elektrotlara zarar vermemeye dikkat ederek elektrot aralığını ölçün.
7. Mesafe 0,7 ila 0,8 mm arası olmalıdır.
8. Buji hasar görmemişse, yeniden takın, aksi taktirde değiştirin.
9. Bujiyi tekrar takın.

Saklama ve Bakım

Çim biçme makinenizin bakımını yapın: Tüm civataları, vidaları, somunları ve şaseyi kontrol edin. Düzenli temizlik için bıçağı ve kayış plastik kapağını söküñüz. Bıçağın keskin olduğundan daima emin olun.

Çim biçme makinenizi yılda bir servis kontrolüne götürmek uygun olacaktır. En yakın servis merkezini www.zimasziraat.com.tr adresinden öğrenebilirsınız.

Saklama: Çim biçme makinesini kullandıkten sonra kuru ve temiz bir odada saklayın. Her kullanımından sonra makineyi temizleyin. Çimen ve kır şase altından temizlenmelidir. Temizlik için Çim biçme makinesini ön tarafından yukarıya doğru (en fazla 45 derece) kaldırılması önerilir. Yana doğru yatırırsanız, karburatör ve havafiltresi her zaman yukarı bakar ve yağ akıntsısı sebebi ile yağ azalır veya bitebilir. Bu da motoru tahrif edebilir. Çim biçme makinesi bakımından önce bujiyi çıkardığınızdan emin olun.

Kış mevsiminde saklama: Yakıt deposunu boşaltın ve karburatördeki benzin tükenene kadar motorun çalışmasına izin verin. Bujiyi sökün ve buji deligi bir çay kaşığı yağ (motor yağı) ekleyin. Yağın motor piston ve silindir içine geçip yayılmasını sağlamak için buji başlığını takmadan çalıştırma ipini 2-3 kez çekin. Yağ yukarıdaki bölümde anlatıldığı gibi değiştirin. Kablolara silikon yağlama püskürtün ve bunları hareket ettirin. Son olarak, makineyi iyice temizleyin. Paslanmayı önlemek için bir bez yağı batırın ve metal parçaları yağlı bezle ovariak paslanmaktan koruyun.

Pinyon Dişlisinin temizlenmesi ve yağlanması:

Bakınız resim A5

Daha fazla dayanıklılık sağlamak için pinyon dişlisinin temizlenmesi ve yağlanması yılda en az bir kez yapılmalıdır. Bakım yapılmazsa, bu parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

Aşağıdaki prosedürü takip edin (her iki arka tekerlek için):

1. Jant kapaklarını çıkarın
2. Somunu 13 mm somun anahtarı ile söküñüz
3. Rondelayı ve tekerleği çekin
4. Tutucu halkasını ve pinyon dişlisini uygun bir aletle çıkarın
5. Şaftı /pinyon dişlisini eski yağ ve kirlerden temizleyin.
6. Uygun gresle yağlayın (örnek EP-1)
7. Tekerlek ve jant kapağını tekrar takın.

* Sadece kendi yürü modeller için geçerlidir.

Garanti Şartları

AB ülkelerindeki özel son kullanıcılar için garanti süresi 2 yıldır.

Ticari kullanım için satılan ürünler sadece 1 yıl garanti süresine sahiptir.

Garanti, malzeme ve / veya üretim hatalarını kapsar

Kısıtlamalar ve gereksinimler:

Normal aşınma ve aşınan parçaların değiştirilmesi garanti kapsamında değildir.

Aşağıda belirtilen parçalar 12 aydan daha kısa süreli aşınan parçalar olup garanti süresi 1 yıldır.

- Bıçaklar
- Kablolar
- Kayışlar
- Sigortalar
- Anahtarlar
- Membran / Contalar
- Bujiler
- Motor Sıvıları (Yağ, Benzin)
- Çalıştırma Kabloları
- Filtreler
- Batarya: Batarya doğru şekilde saklanmazsa (donmaya karşı önlem alınarak ve her 3 ayda bir şarj edilerek), dayanıklılık sadece 6 ay garantisidir.

Motoru yağ eklemeden çalıştırırsanız, hasar görür ve onarılamaz ve bu nedenle garanti kapsamında değildir.

Aşağıdaki sebeplerden dolayı oluşan arızalar

garanti kapsamı dışındadır:

- Servis ve bakım eksikliği
- Yapısal değişiklikler
- Olağandışı dış koşullara maruz kalma
- Gövde, kaporta, gidon, panel vb. lerde oluşabilecek hasarlar
- Makine yanlış kullanılmışsa veya aşırı yüklenmişse
- Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilmeyen yanlış yağ, benzin veya diğer sıvı türlerinin kullanılması
- Yakıt sisteminin kirlenmesine neden olan kötü veya kirli benzin
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.
- Texas'in sorumlu tutulamayacağı diğer koşullar.

Bir arızanın garanti kapsamında olup olmadığı, her durumda yetkili bir servis merkezi tarafından belirlenir. Faturanız garanti belgenizdir, bu yüzden her zaman güvenli bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

UNUTMAYIN: Herhangi bir yedek parça almında veya garanti talebinde, ürünün stok numarası (örneğin 900662XX), yılı ve seri numarası bildirilmelidir. Bu bilgiler, motorun arkasında bulunan kesim tablasının arka kısmında yer alan CE etiketinde bulunmaktadır.

*Texas firmasının yukarıda belirtilen koşullarda her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca Texas, herhangi bir basım hatasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

DK - Specificationer				
Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Klippebredde	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Højdejustering	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Hjulstørrelse	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Choker				•
Primer	•	•	•	
Gasregulering				•
Blokklip	•	•	•	•
Sideudkast		•	•	•
Opsamler boks	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Vibrationsniveau (K=1,5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Lydtryksniveau L _{pA} Målesikkerhed	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Garanteret lydaffektivniveau	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motor				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Ydelse	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

FR - Caractéristiques techniques				
Modèle	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Lames	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Réglage de la hauteur	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Roue	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Foulard				•
Apprêt	•	•	•	
Papillon des gaz				•
Mulchage	•	•	•	•
Projet de côté		•	•	•
Ramasse-herbe	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Le niveau de vibration (K=1,5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Niveau de pression acoustique L _{pA} L'incertitude de mesure	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Garantie niveau de puissance acoustique	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Moteur				
Modèle	RV145	RV145	RV170	RV170
Capacité	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

GB - Specifications				
Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Cutting width	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Height adjustment	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Wheel size	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Choke				•
Primer	•	•	•	
Throttle lever				•
Mulching	•	•	•	•
Side discharge		•	•	•
Grass collector	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Vibration level (K=1.5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Sound power level L _{WA} Measurement uncertainty	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Guaranteed sound power level	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Engine				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Power	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

DE - Technische Daten				
Modell	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Messer	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Höheneinstellung	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Rad	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Choker				•
Primer	•	•	•	
Gashebel				•
Mulchen	•	•	•	•
Seitenauswurf		•	•	•
Fangkorb	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Vibrationsniveau (K=1,5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Schalldruckpegel L _{pA} Messunsicherheit	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Garantierter Schalldruckpegel	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motor				
Modell	RV145	RV145	RV170	RV170
Kapazität	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

PL - Dane techniczne				
Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Szerokość cięcia	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Regulacja wysokości	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Koło	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Naszyjnik				•
Primer	•	•	•	
Dławic				•
Mulczowanie	•	•	•	•
Wyrzutem bocznym		•	•	•
Pojemnik na trawę	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Poziom vibracji (K=1,5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA} Niepewność pomiaru	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Poziom natężenia dźwięku gwarantowana	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Silnik				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Pojemność	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

RO - Specificații				
Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Lama	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Înălțimea de ajustare	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Roată	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Sufoca				•
Primer	•	•	•	
Gâtui				•
Mulcire	•	•	•	•
Partea de evacuarea		•	•	•
Larbă colector	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Nivel de vibrații (K=1,5 m/s ²)	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²	3,0 m/s ²
Nivel de presiune acustică L _{pA} Incertitudinea de măsurare	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Nivelul de putere acustică garantat	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motor				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Capacitate	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

РУС - Технические характеристики

модель	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Ширина стрижки, см	46 см	46 см	51 см	51 см
Регулировка высоты, мм	30-75 мм	30-75 мм	30-75 мм	30-75 мм
колеса	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
воздушная заслонка				•
праймер	•	•	•	
регулировка газа				•
мульчирование	•	•	•	•
боковой выброс		•	•	•
объем травосборника, л.	65 л.	65 л.	65 л.	65 л.
уровень вибрации ($K=1,5 \text{ м/s}^2$)	3,0 м/s^2	3,0 м/s^2	3,0 м/s^2	3,0 м/s^2
Уровень звукового давления L_{pA} погрешность измерения	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Гарантируенный уровень звуковой	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
двигатель				
модель	RV145	RV145	RV170	RV170
Объем двигателя, куб.см	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

IT - Specifiche

Modello	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Larghezza di tosatura	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Regolazione dell'altezza	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Dimensione ruota	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Starter				•
Primer	•	•	•	
Leva comando gas				•
Pacciamatura	•	•	•	•
Scarico laterale		•	•	•
Raccogli erba	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Livello vibrazione ($K=1.5 \text{ m/s}^2$)	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2
Livello pressione suono L_{pA} Incertezza di misurazione	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Livello potenza suono garantito	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motore				
Modello	RV145	RV145	RV170	RV170
Potenza	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

NL - Technische specificaties

Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Maaibreedte	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Hoogte-instelling	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Wielmaat	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Choke				•
Primer*	•	•	•	
Gashendel				•
Mulching	•	•	•	•
Zij-uitworp		•	•	•
Grasopvangbak	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Trillingsniveau ($K=1,5 \text{ m/s}^2$)	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2
Geluidsdrukniveau L_{pA} Meetonzekerheid	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Geluidsvermogen gegarandeerd	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motor				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Prestaties	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

TR - Teknik Özellikler

Model	Smart	Smart	Smart	Smart
	4610W	4610 TR/W	5110 TR/W	5120 TR/W
Kesme Genişliği	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Yükseklik ayarı	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm	30-75 mm
Tekerlek ölçüler	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"	7" / 10"
Jikle				•
Yakit Pompaşı	•	•	•	
Gaz kolu				•
Malçıkama	•	•	•	•
Yandan tahliye		•	•	•
Çim toplama haznesi	65 L.	65 L.	65 L.	65 L.
Titreşim seviyesi ($K=1.5 \text{ m/s}^2$)	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2	3,0 m/s^2
Ses gürültü seviyesi L_pA belirsiz ölçü	80 dB(A) 3 dB(A)	80 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)	82 dB(A) 3 dB(A)
Garanti edilen ses gücü seviyesi	96 dB(A)	96 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Motor				
Model	RV145	RV145	RV170	RV170
Güç	145 cc	145 cc	170 cc	170 cc

Startvanskeligheder			
Problem	Årsag	Løsning	
Generelle startvanskeligheder	<ul style="list-style-type: none"> Forkert start procedure. 	<ul style="list-style-type: none"> Følg nøjagtigt start-vejledningen i manualen. 	
Startsnoren kører stramt (kan ikke starte)	<ul style="list-style-type: none"> Bremsehåndtaget er ikke holdt inde Maskinen står i højt græs 	<ul style="list-style-type: none"> Hold bremsehåndtaget inde og træk i startsnoren. Flyt maskinen ud af det høje græs og gentag startprocedure. 	
Maskinen starter ikke ved træk i startsnor.	<ul style="list-style-type: none"> Bremsehåndtaget ikke holdt inde Motorkabel er justeret forkert. Maskinen står i højt græs Glemt at prime motoren inden start Choker står forkert Løbet tør for benzin Benzin er ældre end 3 mdr. 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt højdejustering i højeste position så kniv løftes fri af græsset. Hold bremsehåndtaget inde og tryk på el-start. Juster motorkabel, følg vejledningen i manualen. Flyt maskinen ud af det høje græs og start. Tip maskinen ved start. Sæt højdejustering i højeste position så kniv går fri. Tryk på primer 1-3 gange før start Flyt choker håndtag til anden position. Kontroller og påfyld benzin. Tøm tank, samt karburator for gammel benzin og påfyld frisk benzin. 	
Manglende tænding/gnist (kan ikke starte)	<ul style="list-style-type: none"> Tændrørshætte sidder ikke fast Tændrør er fugtigt/snavset, Tændrør med ukorrekt afstand på elektrode Luffilteret er snavset eller defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at hætten sidder godt fast på tændrøret. Kontroller at tændrør for snavs og fugt, følg vejledningen i manualen. Kontroller og juster afstanden på elektrode, følg vejledningen i manualen eller udskift tændrør. Kontroller at luffilter for snavs ogrens, følg vejledningen i manualen ellers udskift. 	
Pæreklipperen starter, men kører ujævt			
Problem	Årsag	Løsning	
Manglende motoromdrejninger	<ul style="list-style-type: none"> Håndtaget er i positionen "Choke" Gashåndtaget står på "Skildpadde". 	<ul style="list-style-type: none"> Sæt håndtaget i positionen "Run" Sæt gashåndtaget på "Hare" 	
Baghjulene trækker ikke eller meget lidt	<ul style="list-style-type: none"> Koblingskabel er for stramt/slapt Palerne i baghjulene er slidte 	<ul style="list-style-type: none"> Justér koblingskablet, følg vejledningen i manualen. Udskift paler. 	
Motoren kører uregelmæssigt og/eller ydelsen bliver dårligere under arbejdet.	<ul style="list-style-type: none"> Tændrørshætte sidder ikke fast Tændrør snavset Tændrør ukorrekt afstand på elektrode Luffilteret er snavset eller defekt Fordampning af brændstof i karburatoren Slapt gaskabel Skidt karburator 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at hætten sidder godt fast på tændrøret. Kontroller tændrør for snavs og revner, se vejledningen i manualen. Kontroller og juster afstanden på elektrode, følg vejledningen i manualen. Kontroller at luffilter for snavs ogrens, følg vejledningen i manualen ellers udskift. Vent nogle få minutter og prøv derefter at starte igen. Efterspænd gaskabel, følg vejledningen i manualen. Rens karburator 	
Motor vil ikke stoppe			
Problem	Årsag	Løsning	
Maskinen stopper ikke efter 5 sek.	<ul style="list-style-type: none"> Motorkabel går for stramt. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller motorkabel og juster, følg vejledningen i manualen. 	

Hvis dit problem ikke er beskrevet i foroven, kontakt venligst et godkendt servicecenter eller Texas A/S.

Troubleshooting

Difficult to start		
Problem	Cause	Solution
Generally difficult to start	<ul style="list-style-type: none"> Wrong starting procedure The brake handle is not being activated The machine is placed in high grass 	<ul style="list-style-type: none"> Follow the starting instructions in the manual precisely. Activate the brake handle and pull the start cord. Move the machine away from the high grass and repeat the start procedure. Set the height adjustment in the highest position, so that the blade is lifted free of the grass.
The machine will not start when the start cord is pulled.	<ul style="list-style-type: none"> The brake handle is not being activated the brake cable is incorrectly adjusted The machine is standing in high grass Engine is not primed before starting The choke is not in the correct position No more gasoline in fuel tank The gasoline is more than 3 months old The spark plug cap is loose The spark plug is damp or dirty Incorrect gap between the spark plug and the electrode The air filter is dirty or defective 	<ul style="list-style-type: none"> Activate the engine brake handle and press the electric start button. Adjust the engine brake cable, following the instructions in the manual. Move the machine away from the high grass to start it. Tip the machine when starting. Set the height adjustment in the highest position, so that the blade can run freely. Push the primer 1-3 times before starting. Move the choke lever to a different position. Check and fill fuel tank with gasoline. Empty the fuel tank and carburetor from old gasoline, and fill with new gasoline. Check that the cap is firmly attached to the spark plug. Check that there is no dirt on the spark plug, following the instructions in the manual. Check and adjust the spark plug gap, following the instructions in the manual. Alternatively, replace the spark plug. Check the air filter for dirt and clean it, following the instructions in the manual.
The mower starts, but runs unevenly		
Problem	Cause	Solution
Insufficient engine revolutions	<ul style="list-style-type: none"> Lever is in the "Choke" position The throttle lever is set for "Turtle" 	<ul style="list-style-type: none"> Set the lever in the "Run" position. Set the throttle lever for "Rabbit".
The rear wheels are not pulling, or only very little	<ul style="list-style-type: none"> The clutch cable is too tight/too loose The ratchets in the rear wheels are worn 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the clutch cable, following the instructions in the manual. Replace the ratchets.
The engine runs irregularly and/or its performance becomes poor as you are working	<ul style="list-style-type: none"> The spark plug cap is loose The spark plug is dirty Incorrect gap between the spark plug and the electrode The air filter is dirty or defective Evaporation of fuel in the carburetor Loose throttle cable Dirt in the carburetor 	<ul style="list-style-type: none"> Check that the cap is firmly attached to the spark plug. Check that the spark plug is clean and not damaged, following the instructions in the manual. Check and adjust the spark plug gap, following the instructions in the manual. Check the air filter for dirt and clean it, following the instructions in the manual. Wait a few minutes, and then try to start again. Tighten the throttle cable, following the instructions in the manual. Clean the carburetor.
The engine will not stop		
Problem	Cause	Solution
The machine does not stop after 5 seconds	<ul style="list-style-type: none"> The engine brake cable runs too tightly 	<ul style="list-style-type: none"> Check and adjust the engine brake cable, following the instructions in the manual.

If your problem is not described above, please contact an approved service centre or Texas A/S.

Fehlerbehebung

Schwierigkeiten beim Start		
Fehler	Ursache	Behebung
Allgemeine Schwierigkeiten beim Start Das Startkabel ist sehr stramm (startet nicht)	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Startvorgang Der Bremsgriff ist nicht aktiviert Die Maschine steht in hohem Gras 	<ul style="list-style-type: none"> Halten Sie die Anweisungen im Handbuch zum Starten genau ein. Drücken Sie den Bremsgriff und ziehen Sie am Starterseilzug. Bewegen Sie die Maschine aus dem hohen Gras und wiederholen Sie den Startvorgang. Stellen Sie die Höheneinstellung in die höchste Position, so dass die Klinge aus dem Gras gehoben wird.
Die Maschine startet nicht, wenn der Starterseilzug gezogen wird.	<ul style="list-style-type: none"> Der Bremsgriff ist nicht aktiviert Das Bremskabel ist nicht richtig eingestellt Die Maschine steht in hohem Gras 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivieren Sie den Motorbremsgriff und drücken Sie den elektrischen Anlasserschalter. Stellen Sie das Motorbremskabel entsprechend den Anweisungen im Handbuch ein. Bewegen Sie die Maschine zum Starten aus dem hohen Gras.
Kein Zündfunke (kann nicht starten)	<ul style="list-style-type: none"> Keine Einspritzung in den Motor vor dem Start Der Choke ist nicht in der richtigen Position Kein Benzin mehr im Kraftstofftank Das Benzin ist älter als drei Monate 	<ul style="list-style-type: none"> Kippen Sie die Maschine beim Starten. Stellen Sie die Höheneinstellung in die höchste Position, so dass die Klinge sich frei drehen kann. Drücken Sie vor dem Starten den Einspritzknopf 1-3 Mal. Stellen Sie den Chokehebel in eine andere Position. Überprüfen Sie den Kraftstofftank und füllen Sie Benzin nach. Entleeren Sie altes Benzin aus dem Kraftstofftank und dem Vergaser, und füllen Sie neues Benzin nach.
Der Rasenmäher startet aber läuft nicht rund		
Fehler	Ursache	Behebung
Zu geringe Motordrehzahl	<ul style="list-style-type: none"> Hebel steht auf "Choke" Der Gashhebel steht auf "Schildkröte" 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie den Hebel auf "Run". Stellen Sie den Gashhebel auf "Hase".
Die hinteren Räder bringen keinen oder nur wenig Zug	<ul style="list-style-type: none"> Das Kupplungskabel ist zu stramm / zu lose Die Rastungen der hinteren Räder ist verschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie das Kupplungskabel entsprechend den Anweisungen im Handbuch ein. ersetzen Sie die Rastungen.
Der Motor läuft ungleichmäßig und / oder die Leistung verschlechtert sich beim Arbeiten	<ul style="list-style-type: none"> Der Zündkerzenstecker ist lose Die Zündkerze ist schmutzig 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass der Zündkerze fest an der Zündkerze sitzt. Überprüfen Sie den Elektrodenabstand der Zündkerze. Oder tauschen Sie wahlweise die Zündkerze aus.
	<ul style="list-style-type: none"> Falscher Abstand zwischen Zündkerze und Elektrode Der Luftfilter ist schmutzig oder defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Anweisungen im Handbuch. Überprüfen Sie den Elektrodenabstand der Zündkerze. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Handbuch. Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie dann erneut zu starten.
	<ul style="list-style-type: none"> Verdampfung von Kraftstoff im Vergaser Loses Gasreglerkabel Schmutz im Vergaser 	<ul style="list-style-type: none"> Straffen Sie das Gasreglerkabel entsprechend den Anweisungen im Handbuch ein. Reinigen Sie den Vergaser.
Der Motor stoppt nicht		
Fehler	Ursache	Behebung
Die Maschine hält nach 5 Sekunden nicht an	<ul style="list-style-type: none"> Das Motorbremskabel liegt zu straff 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie das Motorbremskabel und stellen Sie es entsprechend den Anweisungen im Handbuch ein.

Falls Ihr Problem nicht oben beschrieben ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem anerkannten Kundendienstzentrum oder mit Texas A/S auf.

Démarrage difficile		
Problème	Cause	Solution
Démarrage difficile en général Le câble de démarrage est très tendu (il ne démarra pas le moteur)	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise procédure de démarrage La poignée de frein n'est pas activée La machine se trouve sur herbe haute 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivez précisément les instructions de démarrage. • Activez la poignée de frein et tirez sur le cordon de démarrage. • Déplacez la machine en dehors de l'herbe haute et recommencez la procédure de démarrage. • Réglez la hauteur de coupe sur la position la plus haute de façon à ce que la lame soit dégagée de l'herbe.
La tondeuse ne démarre pas quand vous tirez le cordon de démarrage.	<ul style="list-style-type: none"> La poignée de frein n'est pas activée La machine se trouve sur herbe haute Le moteur n'est pas amorcé avant le démarrage Le starter n'est pas dans la bonne position Il n'y pas assez d'essence dans le réservoir L'essence date d'il y a plus de 3 mois 	<ul style="list-style-type: none"> • Activez le frein moteur et appuyez sur le bouton de démarrage électrique. • Réglez le câble du frein moteur en suivant les instructions du manuel. • Déplacez la tondeuse en dehors de l'herbe haute pour la démarrer. • Basculez la machine lors du démarrage. • Réglez la hauteur de coupe sur la position la plus haute afin que la lame tourne librement. • Appuyez 1 à 3 fois sur l'amorceur avant de démarrer. • Mettez le levier du starter dans une position différente. • Vérifiez et remplissez le réservoir d'essence. • Videz l'ancienne essence du réservoir et du carburateur et remplissez-le de nouveau avec de l'essence.
Pas d'étincelle d'allumage (démarrage impossible)	<ul style="list-style-type: none"> Le capuchon de la bougie est mal fixé La bougie est humide ou sale Mauvais écart entre la bougie et l'électrode Le filtre à air est sale ou défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le capuchon est solidement fixé à la bougie. • Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté sur la bougie en suivant les instructions du manuel. • Vérifiez et réglez le capuchon de la bougie en suivant les instructions du manuel. Ou remplacez la bougie. • Vérifiez que le filtre à air ne soit pas sale et nettoyez-le en suivant les instructions du manuel.
La tondeuse démarre mais fonctionne de façon irrégulière		
Problème	Cause	Solution
Régime moteur insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> Le levier est dans la position "Choke" Le levier de l'accélérateur est dans la position "Tortue" 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez le levier dans la position "Run" • Mettez le levier de l'accélérateur dans la position "Lapin".
Les roues arrière ne tournent pas ou très peu	<ul style="list-style-type: none"> Le câble d'embrayage est trop tendu/lâche Les rochettes des roues arrière sont usées 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le câble d'embrayage en suivant les instructions du manuel. • Remplacez les rochettes.
Le moteur fonctionne de façon irrégulière et/ou ses performances diminuent au fur et à mesure que vous l'utilisez.	<ul style="list-style-type: none"> Le capuchon de la bougie est mal fixé La bougie est sale Mauvais écart entre la bougie et l'électrode Le filtre à air est sale ou défectueux Evaporation de carburant dans le carburateur Câble de l'accélérateur lâche Présence de saleté dans le carburateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le capuchon est solidement fixé à la bougie. • Vérifiez que la bougie est propre et non endommagée en suivant les instructions du manuel. • Vérifiez et réglez le capuchon de la bougie en suivant les instructions du manuel. • Vérifiez que le filtre à air ne soit pas sale et nettoyez-le en suivant les instructions du manuel. • Attendez quelques minutes et réessayez de démarrer. • Serrez le câble d'embrayage en suivant les instructions du manuel. • Nettoyez le carburateur.
Le moteur ne s'arrête pas		
Problème	Cause	Solution
La tondeuse ne s'arrête pas après 5 secondes	<ul style="list-style-type: none"> Le câble du frein moteur est trop tendu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et réglez le câble du frein moteur en suivant les instructions du manuel.

Si vous problème n'est pas décrit ci-dessus, veuillez contacter un réparateur agréé ou Texas A/S.

Rozwiązywanie problemów

Trudności z uruchomieniem		
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ogólne trudności z uruchomieniem	<ul style="list-style-type: none"> Nieprawidłowa procedura uruchomienia 	<ul style="list-style-type: none"> Należyści przestrzegać procedury uruchomienia opisanej w instrukcji obsługi.
Linka rozrusznika jest bardzo napięta (nie udaje się uruchomić silnika)	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt hamulca nie jest aktywowany (przytrzymany) Maszyna znajduje się w wysokiej trawie 	<ul style="list-style-type: none"> Należy aktywować hamulec i pociągnąć za linkę rozrusznika. Umieścić maszynę w miejscu z dala od wysokiej trawy i powtórzyć procedurę uruchomienia.
Urządzenie nie uruchamia się podczas pociągania za linkę.	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt hamulca nie jest aktywowany (przytrzymany) Linka hamulca jest nieprawidłowo wyregulowana Uruchomienie maszyny odbywa się w wysokiej trawie Przed startem silnik nie został napełniony paliwem 	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić wysokość koszenia na najwyższą wartość tak, aby ostrze obracało się ponad trawą. Należy przytrzymać uchwyt hamulca i naciągnąć pryczisk rozrusznika elektrycznego. Umieścić maszynę w miejscu z dala od wysokiej trawy i powtórzyć procedurę uruchomienia.
Brak iskry zapłonowej (silnik nie uruchamia się)	<ul style="list-style-type: none"> Ssanie nie jest ustawione w właściwym położeniu Brak paliwa w zbiorniku Paliwo ma ponad 3 miesiące Styk świecy zapłonowej jest poluzowany Świeca zapłonowa jest mokra lub brudna Nieprawidłowy odstęp pomiędzy elektrodami świecy Filtrow powietrza jest brudny lub uszkodzony 	<ul style="list-style-type: none"> Podczas uruchamiania przechylić maszynę. Ustawić wysokość koszenia na najwyższą wartość tak, aby ostrze obracało się swobodnie. Przed uruchomieniem naciągnąć pompę paliwa 1-3 razy. Ustawić dźwignię ssania w innym położeniu. Sprawdzić i napełnić zbiornik paliwa. Starze paliwo należy wylać ze zbiornika oraz gaźnika, nalać świeże paliwo. Sprawdzić, czy nasadka świecy jest prawidłowo przy mocowana. Sprawdzić, czy świeca zapłonowa nie jest brudna, zgodnie z instrukcją obsługi. Sprawdzić i wyregulować odstęp pomiędzy elektrodami świecy, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Lub wymienić świecę. Sprawdzić i wyczyścić filtr powietrza, według procedury opisanej w instrukcji obsługi.
Kosiarka uruchamia się, ale pracuje nierówno		Rozwiązanie
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Niewystarczające obroty silnika	<ul style="list-style-type: none"> Dźwignia w położeniu „Choke” (Ssanie) Dźwignia przepustnicy ustawniona w położeniu „Żółw” 	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić dźwignię w położeniu „Run”. Ustawić dźwignię przepustnicy w położeniu „Królik”.
Tylne kółka nie ciągną, lub ciągną bardzo słabo	<ul style="list-style-type: none"> Linka sprzągła jest zbyt naprężona/zbyt luźna Zapadki w tylnych kołach sa zużyte 	<ul style="list-style-type: none"> Wyregulować linkę sprzągłą, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Wymienić zapadki.
Silnik pracuje nierówno i/lub jego wydajność podczas pracy słabnie	<ul style="list-style-type: none"> Styk świecy zapłonowej jest poluzowany Świeca zapłonowa jest brudna Nieprawidłowy odstęp pomiędzy elektrodami świecy Filtrow powietrza jest brudny lub uszkodzony Parowanie paliwa w gaźniku Poluzowana linka przepustnicy Brud w gaźniku 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy nasadka świecy jest prawidłowo przy mocowana. Sprawdzić, czy świeca jest czysta oraz nieuszkodzona, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Sprawdzić i wyregulować odstęp pomiędzy elektrodami świecy, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Sprawdzić i wyczyścić filtr powietrza, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Odczekać kilka minut, a następnie spróbować ponownie. Przymocować linkę przepustnicy, według procedury opisanej w instrukcji obsługi. Oczyścić gaźnik.
Silnik nie zatrzymuje się		Rozwiązanie
Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie zatrzymuje się po 5 sekundach	<ul style="list-style-type: none"> Linka hamulca silnika jest za bardzo naprężona 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić i wyregulować linkę hamulca silnika, według procedury opisanej w instrukcji obsługi.

Jeżeli występujący problem nie jest tutaj opisany, prosimy o kontakt z wyznaczonymi centrami serwisowymi lub firmą Texas A/S.

Remedierea defectiunilor

Dificultatea de pornire			
Problemă	Cauză	Soluție	
Dificultate generală de pornire	<ul style="list-style-type: none">Procedură greșită de pornire	<ul style="list-style-type: none">Respectați cu precizie instrucțiunile de pornire din manual.	
Cablul de pornire este foarte strâns (nu va porni)	<ul style="list-style-type: none">Mânerul de frână nu este activatMașina este așezată în iarba înaltăMotorul nu este pregătit înainte de pornire	<ul style="list-style-type: none">Activați mânerul de frână și apăsați butonul electric de pornire.Ajustați cablul de frână al motorului, respectând instrucțiunile din manual.Mutați mașina din iarba înaltă și repetați procedura de pornire.Setați ajustarea înălțării în cea mai înaltă poziție, astfel încât cutițul să fie ridicat liber din iarba.	
Mașina nu va porni în cazul în care cablul de demarare.	<ul style="list-style-type: none">Mânerul de frână nu este activatCablul de frână este ajustat incorrectMașina stă în iarba înaltăMotorul nu este pregătit înainte de pornire	<ul style="list-style-type: none">Activați mânerul de frână al motorului și apăsați butonul electric de pornire.Ajustați cablul de frână al motorului, respectând instrucțiunile din manual.Mutați mașina cînd pornește.Înclinați mașina cînd pornește.	
Nicio scânteie de aprindere (nu poate porni)	<ul style="list-style-type: none">Maneta de soc nu este în poziția corectăNu mai este benzina în rezervorul de combustibilBenzina este mai veche de 3 luniCapacul bujiei este slăbitBujia este umedă sau murdarăSpațiu incorrect între bujie și electrodFiltrul de aer este murdar sau defect	<ul style="list-style-type: none">Setați reglarea în înălțime în poziția cea mai înaltă, astfel încât cutițul să funcționeze liber.Împingeți pompa. Primer de 1-3 ori înainte de pornire.Mutați maneta de soc într-o poziție diferită.Verificați și umpleți rezervorul de combustibil cu benzинă.Goliți rezervorul de combustibil și carburationul de benzina veche și umpleți cu benzina nouă.Verificați dacă acest capac este atașat ferm la bujie.Verificați dacă nu există murdărie pe bujie, respectând instrucțiunile din manual.Verificați și ajustați spațiul bujiei, respectând instrucțiunile din manual. Alternativ, înlocuiți bujia.Verificați filtrul de aer dacă este murdar și curătați-l, respectând instrucțiunile din manual.	
Mașina de tunș iarba pornește, dar funcționează neuniform			
Problemă	Cauză	Soluție	
Turătii insuficiente ale motorului	<ul style="list-style-type: none">Maneta este în poziția "Choke"Maneta de accelerare este setată pentru "Turtle"	<ul style="list-style-type: none">Setați maneta în poziția "Run".Setați maneta de accelerare pentru "Rabbit".	
Rotile din spate nu trag sau numai în mică măsură	<ul style="list-style-type: none">Cablul de ambreiaj este prea strâns/slabClichetele din roțile din spate sunt uzate	<ul style="list-style-type: none">Ajustați cablul de ambreiaj, respectând instrucțiunile din manual.Înlocuiți clichetele.	
Motorul funcționează neregulat și/sau performanța sa se reduce pe măsură ce lucrați	<ul style="list-style-type: none">Capacul bujiei este slăbitBujia este murdarăSpațiu incorrect între bujie și electrodFiltrul de aer este murdar sau defectEvaporarea combustibilului în carburatorEliberați cablul clapetei de accelerareMurdărie în carburator	<ul style="list-style-type: none">Verificați dacă acest capac este atașat ferm la bujie.Verificați dacă bujia este curată și nu este deteriorată, respectând instrucțiunile din manual.Verificați și ajustați spațiul bujiei, respectând instrucțiunile din manual.Verificați filtrul de aer dacă este murdar și curătați-l, respectând instrucțiunile din manual.Așteptați câteva minute, apoi incercați să porniți din nou.Strângeți cablul clapetei de accelerare, respectând instrucțiunile din manual.Curătați carburatorul.	
Motorul nu se oprește			
Problemă	Cauză	Soluție	
Mașina nu se oprește după 5 secunde	<ul style="list-style-type: none">Cablul de frână al motorului funcționează prea strâns	<ul style="list-style-type: none">Verificați și ajustați cablul de frână al motorului, respectând instrucțiunile din manual.	

Dacă problema dvs. nu este descrisă mai sus, vă rugăm să contactați un centru de service aprobat sau Texas A/S.

Трудности при запуске		
Проблема	Причина	Решение
Общие трудности при запуске		
Пусковой трос тяжело вытягивается (двигатель не запускается)	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильно выполнен запуск • Рукоять торможения не активирована • Машина стоит в высокой траве 	<ul style="list-style-type: none"> • В точности следуйте указаниям руководства по эксплуатации для запуска. • Активируйте рукоять торможения и потяните пусковой трос. • Установите регулировку высоты в самое верхнее положение, чтобы поднять лезвие над травой.
Машина не запускается при натяжении пускового троса.	<ul style="list-style-type: none"> • Рукоять торможения не активирована • Трос торможения двигателя неправильно отрегулирован • Машина стоит в высокой траве 	<ul style="list-style-type: none"> • Активируйте рукоять торможения и нажмите кнопку электрического пуска. • Отрегулируйте трос торможения двигателя, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. • Уберите машину из высокой травы, чтобы запустить ее.
Газонокосилка не запускается при натяжении пускового троса.	<ul style="list-style-type: none"> • Двигатель не был заправлен перед запуском • Неправильное положение воздушной заслонки • Закончился бензин в топливном баке • Бензину больше 3 месяцев 	<ul style="list-style-type: none"> • Наклоните машину при запуске. • Установите регулировку высоты в самое верхнее положение, чтобы лезвие могло свободно вращаться. • Перед запуском нажмите на пусковой насос 1-3 раза. • Переведите рычаг воздушной заслонки в другое положение. • Проверьте и наполните бензином топливный бак. • Слейте старый бензин из топливного бака и карбюратора и запейте новый. • Проверьте подключение кабелей от аккумулятора к двигателю и кнопке пуска.
Отсутствует зажигание (не включается)	<ul style="list-style-type: none"> • Колпачок свечи зажигания расшатан • Свеча зажигания отсырела или запачкана 	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что колпачок прочно соединен со свечой зажигания. • Убедитесь в отсутствии грязи на свече зажигания, следуя инструкциям руководства по эксплуатации.
	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильный зазор между свечей зажигания и электродом • Воздушный фильтр запачкан или поврежден 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте и отрегулируйте зазор свечи зажигания, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. Можно также заменить свечу зажигания. • Проверьте, не запачкан ли воздушный фильтр, и очистите его, следуя инструкциям руководства по эксплуатации.
Газонокосилка запускается, но работает неравномерно		
Проблема	Причина	Решение
Недостаточная скорость двигателя	<ul style="list-style-type: none"> • Рычаг в положении "Choke" (затянуто). • Рычаг дросселя установлен на "Черепаху" 	<ul style="list-style-type: none"> • Установите рычаг в положение "Run" (работает). • Установите рычаг дросселя на "Кролика".
Задние колеса не врашаются или вращаются очень слабо	<ul style="list-style-type: none"> • Трос цеплени спицами слишком туголегко ходит • Храповики задних колес изношены 	<ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте трос цеплени, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. • Замените храповики.
Двигатель работает нестабильно или со временем начинает работать хуже	<ul style="list-style-type: none"> • Колпачок свечи зажигания расшатан • Свеча зажигания запачкана 	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что колпачок прочно соединен со свечой зажигания, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. • Убедитесь в отсутствии грязи и трещин на свече зажигания, следуя инструкциям руководства по эксплуатации.
	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильный зазор между свечей зажигания и электродом • Воздушный фильтр запачкан или поврежден 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте и отрегулируйте зазор свечи зажигания, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. • Проверьте, не запачкан ли воздушный фильтр, и очистите его, следуя инструкциям руководства по эксплуатации.
	<ul style="list-style-type: none"> • Испарение топлива в карбюраторе • Расшатан трос дросселя • В карбюратор попала грязь 	<ul style="list-style-type: none"> • Подождите несколько минут и повторите попытку. • Зафиксируйте трос дросселя, следуя инструкциям руководства по эксплуатации. • Почистите карбюратор.
Двигатель не останавливается		
Проблема	Причина	Решение
Машина не останавливается через 5 секунд	<ul style="list-style-type: none"> • Трос торможения двигателя ходит слишком туго 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте и отрегулируйте трос двигателя, следуя инструкциям руководства по эксплуатации.

Если вы не нашли описание своей проблемы выше, обратитесь в авторизованный сервисный центр или в компанию Texas A/S.

Problemen oplossen

Moeilijk te starten		
Probleem	Orzaak	Oplossing
Over het algemeen moeilijk te starten De startkabel zit erg strak (start niet)	<ul style="list-style-type: none"> Verkeerde startprocedure De remhendel wordt niet geactiveerd Het apparaat staat in hoog gras 	<ul style="list-style-type: none"> Volg de startinstructies in de handleiding nauwgezet. Activeer de remhendel en trek aan het startkoord. Verplaats het apparaat uit het hoge gras en herhaal de startprocedure. Ste de hoogte in op de hoogste stand, zodat het mes vrijkomt van het gras.
Het apparaat start niet als aan het startkoord wordt getrokken.	<ul style="list-style-type: none"> De remhendel wordt niet geactiveerd De remkabel is onjuist ingesteld Het apparaat staat in hoog gras <p>Motor wordt niet gevuld voor het starten</p> <p>De choke staat niet in de juiste standd</p> <p>Geen benzine meer in de brandstoffank</p> <p>De benzine is meer dan 3 maanden oud</p>	<ul style="list-style-type: none"> Activeer de motorremhendel en druk op de elektrische startknop. Stel de motorremkabel bij volgens de instructies in de handleiding Verplaats het apparaat uit het hoge gras om het te starten. Kantel het apparaat bij het starten. Zet de hoogte-instelling op de hoogste stand, zodat het mes vrij kan draaien. Druk vóór het starten 1-3 op de primer. Zet de chokehendel in een andere stand. Controleer en vul de brandstoffank met benzine. Laat oude benzine weglopen uit de brandstoffank en carburetor en vul deze met nieuwe benzine.
Geen ontstekingsvonk (start niet)	<ul style="list-style-type: none"> De bougiekap zit los De bougie is vochtig of vuil Teveel afstand tussen de bougie en de elektrode Het luchtfilter is vies of functioneert niet 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer op de dop stevig vastzit aan de bougie. Controleer of er geen vuil op de bougie zit volgens de instructies in de handleiding. Controleer de afstand tot de bougie en pas deze aan volgens de instructies in de handleiding. Verwijder eventueel de bougie. Controleer het luchtfilter op vuil en maak het schoon volgens de instructies in de handleiding.
De maaijer start, maar loopt niet gelijkmataig		
Probleem	Orzaak	Oplossing
Onvoldoende omwentelingen van de motor	<ul style="list-style-type: none"> Hendel staat in de "Choke" stand De gashendel staat op "Turtle" 	<ul style="list-style-type: none"> Zet de hendel in de "Run"-stand. Zet de gashendel op "Rabbit".
De achterwielen trekken niet, of maar een klein beetje	<ul style="list-style-type: none"> De koppelingskabel zit te strak/te los De lagers in de achterwielen zijn versleten 	<ul style="list-style-type: none"> Pas de koppelingskabel aan volgens de instructies in de handleiding. Vervang de lagers.
De motor loopt niet gelijkmataig en/of zijn prestaties worden tijdens het maaien minder	<ul style="list-style-type: none"> De bougiekap zit los De bougie is vuil <p>Teveel afstand tussen de bougie en de elektrode</p> <p>Het luchtfilter is vies of functioneert niet</p> <p>Benzine verdampst in de carburetor</p> <p>Losse gaskabel</p> <p>Vuil in de carburetor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer op de dop stevig vastzit aan de bougie. Controleer of de bougie schoon en niet beschadigd is volgens de instructies in de handleiding. Controleer de afstand tot de bougie en pas deze aan volgens de instructies in de handleiding. Controleer het luchtfilter op vuil en maak het schoon volgens de instructies in de handleiding. Wacht een aantal minuten en probeer opnieuw te starten. Draai de gaskabel strakker volgens de instructies in de handleiding. Maak de carburetor schoon.
De motor stopt niet		
Probleem	Orzaak	Oplossing
Het apparaat stopt niet na 5 seconden	<ul style="list-style-type: none"> De motorremkabel draait te strak 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de motorremkabel en stel deze bij volgens de instructies in de handleiding.

Als uw probleem hierboven niet is beschreven, neemt u dan contact op met een goedgekeurd service centre of met Texas A/S.

Ricerca guasti

Problema	Causa	Difficoltà nell'avviamento	Soluzione
Generalmente difficile da avviare	<ul style="list-style-type: none"> Procedura di avviamento errata 	<ul style="list-style-type: none"> Seguire le istruzioni di avviamento contenute nel manuale passo per passo. 	
Il cavo di avviamento è molto serrato (non avvia)	<ul style="list-style-type: none"> Il manubrio del freno non viene attivato La macchina è posizionata in erba alta 	<ul style="list-style-type: none"> Attivare il manubrio del freno e tirare la corda di avviamento. Muovere la macchina dall'erba alta e ripetere la procedura di avvio. 	
La macchina non si avvierà quando la corda di avviamento è tirata.	<ul style="list-style-type: none"> Il manubrio del freno non viene attivato freno è regolato erratticamente La macchina si trova in erba alta 	<ul style="list-style-type: none"> Impostare la regolazione di altezza nella posizione più alta, in modo che la lama possa girare liberamente. Attivare il manubrio freno motore e premere il pulsante di avviamento elettrico. Muovere la macchina dall'erba alta per avviare. 	
Nessuna scintilla di accensione (impossibile avviare)	<ul style="list-style-type: none"> Il motore non è adescato prima dell'avviamento L'aria non è nella posizione corretta Non c'è più benzina nel serbatoio del carburante La benzina ha più di 3 mesi 	<ul style="list-style-type: none"> Premere il primer 1-3 volte prima di avviare. Muovere la leva dell'aria ad un livello diverso. Controllare e riempire il serbatoio carburante con la benzina. Svuotare il serbatoio carburante e il carburatore dalla vecchia benzina, e riempirlo con la nuova benzina. 	
Giri del motore insufficienti	<ul style="list-style-type: none"> Il tappo della candela è allentato La candela è umida o sporca Spazio errato tra candela ed elettrodo Il filtro dell'aria è sporco o difettoso 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il coperchio sia attaccato fermamente alla candela. Controllare che non ci sia sporco nella candela, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Controllare e regolare lo spazio della candela, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. In alternativa, rimpiazzare la candela. Controllare che nel filtro dell'aria non ci sia sporco e, se necessario pulirlo, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. 	
Problema	Causa	Il tosaerba si avvia, ma funziona in modo non uniforme	Soluzione
Le ruote posteriori non trainano, o solo poco	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo della frizione è troppo stretto / troppo lento I denti di arresto nelle ruote posteriori sono usurati 	<ul style="list-style-type: none"> Regolare il cavo della frizione, secondo le istruzioni contenute nel manuale. Sostituire i denti di arresto. 	
Il motore funziona in modo irregolare e/o la sua performance è insufficiente durante l'utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Il tappo della candela è allentato La candela è sporca Spazio errato tra candela ed elettrodo Il filtro dell'aria è sporco o difettoso Evaporazione di carburante nel carburatore Cavo acceleratore allentato Sporco nel carburatore 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il coperchio sia attaccato fermamente alla candela. Controllare che la candela non sia sporca e, se necessario pulirla, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Controllare e regolare lo spazio della candela, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Controllare che nel filtro dell'aria non ci sia sporco e, se necessario pulirlo, seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Aspettare alcuni minuti e poi riavviare. Serrare il cavo dell'acceleratore, secondo le istruzioni contenute nel manuale. Pulire il carburatore. 	
Problema	Causa	Il motore non si ferma	Soluzione
La macchina non si ferma dopo 5 secondi	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo del freno del motore è troppo serrato 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare e regolare il cavo del freno del motore, secondo le istruzioni contenute nel manuale. 	

Se il tuo problema non è tra quelli descritti qui sopra, prego contatta un centro servizi approvato o Texas A/S.

Sorun Giderme:

Çalıştırma sorunu		
Sorun	Sebep	Çözüm
Makina çalışmıyor Başlatma kablosu çok sıkı (Başlatma olmuyor)	<ul style="list-style-type: none">Yanlış çalışma işlemiFren gidonu çalışmıyorMakina yüksek çimlerde kullanılmış	<ul style="list-style-type: none">Kullanım kitapçığında belirtilen adımları eksiksiz uygulayınFren gidonunu devreye alın ve başlatma kablosunu çekinMakinayı yüksek çimlerden uzaklaştırın ve başlatma işlemini tekrarlayın.Bıçağı çimlerden kurtarmak için yükseklik ayarını en yüksek konuma getirin.
Çalıştırma kablosu çekildiğinde makine çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">Fren gidonu çalışmıyorFren kablo ayarı hatalı yapılmışMakina yüksek çimlerde duruyorMotora çalıştırılmadan önce yakıt pompalanmamışJikle doğru konumunda değilYakıt deposunda benzin yokDepodaki yakıt, 3 ayдан daha eskiBuji başlığı gevşekBuji nemli veya kirli	<ul style="list-style-type: none">Motor fren gidonunu devreye alın ve mars düşmesine basın,Motor fren kablosunu ayarlayın, kullanıcı el kitabımlarını takip edin.Makinayı çalıştırmak için yüksek çimlerden uzaklaşın.Buçagın rahat çalışabilmesi için yükseklik ayarını en yüksek konuma getirinÇalıştırmadan önce yakıt pompasına 1-3 defa basın.Jikle kolunu farklı bir konuma getirin.Yakıt deposunu kontrol edin, gerekiyorsa benzin doldurun.Yakıt deposu ve karbüratördeki eski yakıt boşaltın ve yeni yakıt doldurun.Buji başlığının bujiye sıkica takıldığını kontrol edin.Bujide kir ve toz omadığını kontrol edin, kullanıcı el kitabımlarını takip edin.
Ateşleme olmuyor (çalıştırma yapılmıyor)	<ul style="list-style-type: none">Buji ve elektrot arasındaki boşluk hatalıHava filtresi kirli veya arızalı	<ul style="list-style-type: none">Buji boşluğunu kontrol edin,gerekiyorsa ayarlayın,kullanıcı el kitabımlarını takip edin.Alternatif olarak bujiyi değiştirin.Hava filtresinin kirli olup olmadığını kontrol edin,gerekiyorsa temizleyin,kullanıcı el kitabımları takip edin.
Çim biçme makinası başlatılıyor, fakat düzensiz çalışıyor		
Sorun	Sebep	Çözüm
Yetersiz motor devri	<ul style="list-style-type: none">Kol, "jikle" konumundaGaz kolu "kapumbağa" konumuna ayarlanmış.	<ul style="list-style-type: none">Kolu "çalışma" konumuna getirin.Gaz kolunu "tavşan" konumuna getirin.
Arka tekerlek hareket etmiyor, veya çok az hareket ediyor	<ul style="list-style-type: none">Debrivaj kablosu çok sıkı/çok gevşekArka tekerlekteki pinyon dışılı aşınmış	<ul style="list-style-type: none">Debrivaj kablosunu ayarlayın,kullanıcı el kitabımlarını takip edinPinyon dışilleri değiştirin..
Motor düzensiz çalışıyor ve/veya çalışırken performansı düşüyor	<ul style="list-style-type: none">Buji başlığı gevşekBuji ve elektrot arasındaki boşluk hatalıHava filtresi kirli veya arızalıKarbüratördeki yaktın buharlaşmasıGevşek gaz koluKarbüratördeki kir	<ul style="list-style-type: none">Debrivaj kablosunu ayarlayın,kullanıcı el kitabımlarını takip edin.Bujinin temiz ve sağlam olduğuna emin olun,kullanıcı el kitabımlarını takip edin.Buji boşluğunu kontrol edin,gerekiyorsa ayarlayın,kullanıcı el kitabımlarını takip edin .Hava filtresinin kirli olup olmadığını kontrol edin,gerekiyorsa temizleyin,kullanıcı el kitabımları takip edin.Bırkaç dakika bekleyin ve yeniden çalıştmayı deneyin.Gaz kablosunu sıkın,kullanıcı el kitabımları takip edin.Karbüratörü temizleyin.
Motor Durmuyor		
Sorun	Sebep	Çözüm
Makina 5 saniye sonra durmuyor	<ul style="list-style-type: none">Motor fren kablosu çok sıkı ayarlanmış	<ul style="list-style-type: none">Motor fren kablosunu kontrol edin,gerekiyorsa ayarlayın,kullanıcı el kitabımları takip edin.

Sorumunuz yukarıdakilerden biri değilse, lütfen onaylı bir servis merkezine veya Texas A/S'ye bavurunuz

EU-Overensstemmelseserklæring
EC Certificate of conformity
EU-Konformitätserklärung
EU Déclaration de conformité
Deklaracja zgodności EU
Declarația de conformitate EU
EU Certificaat van Conformiteit
Certificato di conformità UE

DK
GB
DE
F
PL
RO
NL
IT



Fabrikant • Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Producent •
Producător • Fabrikant • Produttore

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following •
Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden • Certifie ici que •
Niniejszym zaświadczenie, że niżej wymieniona • Prin prezenta
declar că materialul • Verklaart hierbij dat het navolgende •
Con la presente certifica che il seguente

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22, 5260 Odense S, Denmark

Plæneklipper • Lawn mower • Rasenmäher •
La tondeuse à gazon • Kosiarka •
Mašină de tuns gazon • Maaier • Tosaerba

Smart 4610W - Smart 4610TR/W - Smart 5110TR/W - Smart 5120TR/W

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien • Est fabriqué en conformité avec les directives suivantes • Zgodność z wymaganiami dyrektywy maszynowej następujące • In conformitate cu directivele următorul text i • in overeenstemming is met de specificaties van de machinerichtlijn en latere aanpassingen • È conforme alle specifiche della direttiva sulle macchine e successive modifiche

2006/42/EC - 2014/30/EU - 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Overensstemmelsesvurdering procedure i henhold til bilag I • Conformity assessment procedure according to Annex I • Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang I • Procédure d'évaluation de la conformité conformément à l'annexe I • Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem I • Procedura de evaluare a conformității în conformitate cu anexa I • Conformiteits assessment-procedure conform Annex I • Procedura di valutazione della conformità secondo l'allegato I

2006/42/EC

Materiellet er udført i overensstemmelse med følgende standarder • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgenden Standards • Conformément aux normes suivantes • Jest zgodna z następującymi normami • Echipament se face în conformitate cu următoarele standarde • Conforme ai seguenti standardi

EN ISO 14982: 2009, EN ISO 5395-1: 2013+A1: 2018, EN ISO 5395-2: 2013+A1: 2016+A2: 2017

Serial numbers: 2401365001 - 2612399999

Model	Guaranteed L_{WA}	L_{pA}	Vibration
Smart 4610W - 4610TR/W	96 dB(A)	80 dB(A)	3,0 m/s ² (K=1.5 m/s ²)
Smart 5110TR/W - 5120TR/W	98 dB(A)	82 dB(A)	3,0 m/s ² (K=1.5 m/s ²)

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Responsible for documentation
Johnny Lolk

11.04.2024

Johnny Lolk
Managing Director

TEXAS
EQUIPMENT