


2006/1

DK Samlevejledning

38" Løvopsamler

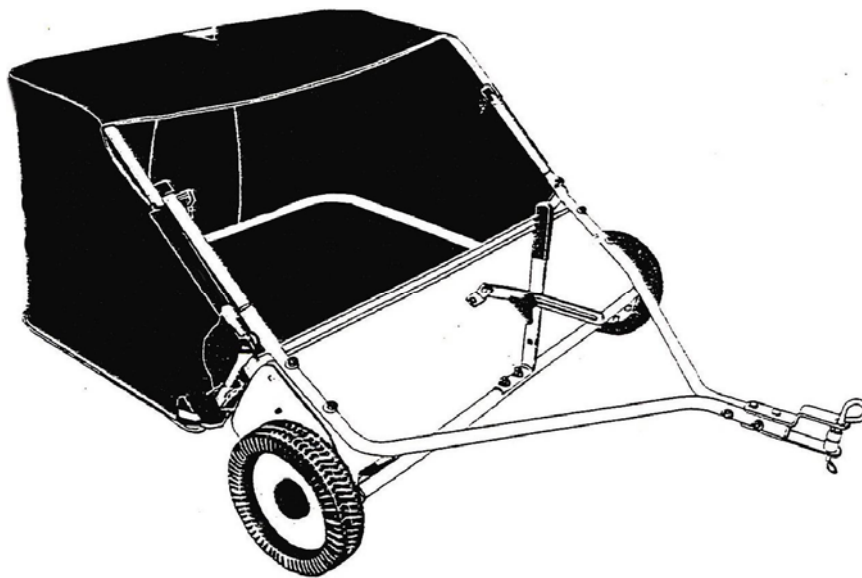

1. Indholdsfortegnelse

2. Sikkerhedsforeskrifter	3
3. Identifikation.....	4
4. Opsamling.....	5
5. Vedligeholdelse	11

Andre tilbehørsmuligheder:

Vogn med tip	Best. nr. 90053030
Gødningsspreder	Best. nr. 699025
Mosfjerner	Best. nr. 90053033
Plænelufter	Best. nr. 90053032
Rive	Best. nr. 90091100
Tromle	Best. nr. 699024

Find priser og yderligere informationer på www.texas.dk

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.


Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk

2. Sikkerhedsforskrifter

- Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner fuldstændigt, før du går i gang med at samle og bruge produktet.
- Børn må ikke bruge produktet.
- Hvis du føler dig syg, træt, eller har indtaget alkohol eller medicin, må du ikke arbejde med maskinen.
- Begynd aldrig at anvende maskinen før arbejdsområdet er ryddet.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne betjeningsvejledning, må kun udføres af specialuddannet personale på et autoriseret serviceværksted.
- Brug kun originale reservedele ved reparation.
- Produktet må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
- Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medfølge.
- Start altid i lavt gear og øg farten, hvis forholdene tillader det.
- Vær opmærksom på, at det trækkende køretøjs bremseevne og stabilitet påvirkes, når produktet monteres.
- Vær særlig opmærksom, når du kører på bakker. Kør altid lige op og ned, aldrig på tværs for at undgå at tippe. Kør ikke for tæt på kanter eller grøfter.
- Træk ikke produktet på offentlig vej.
- Må kun anvendes efterspændt en plænetraktor eller ATV.
- Kapacitet er 210 L.
- Kør ikke med en højere hastighed end 8 km/t.

3. Identifikation

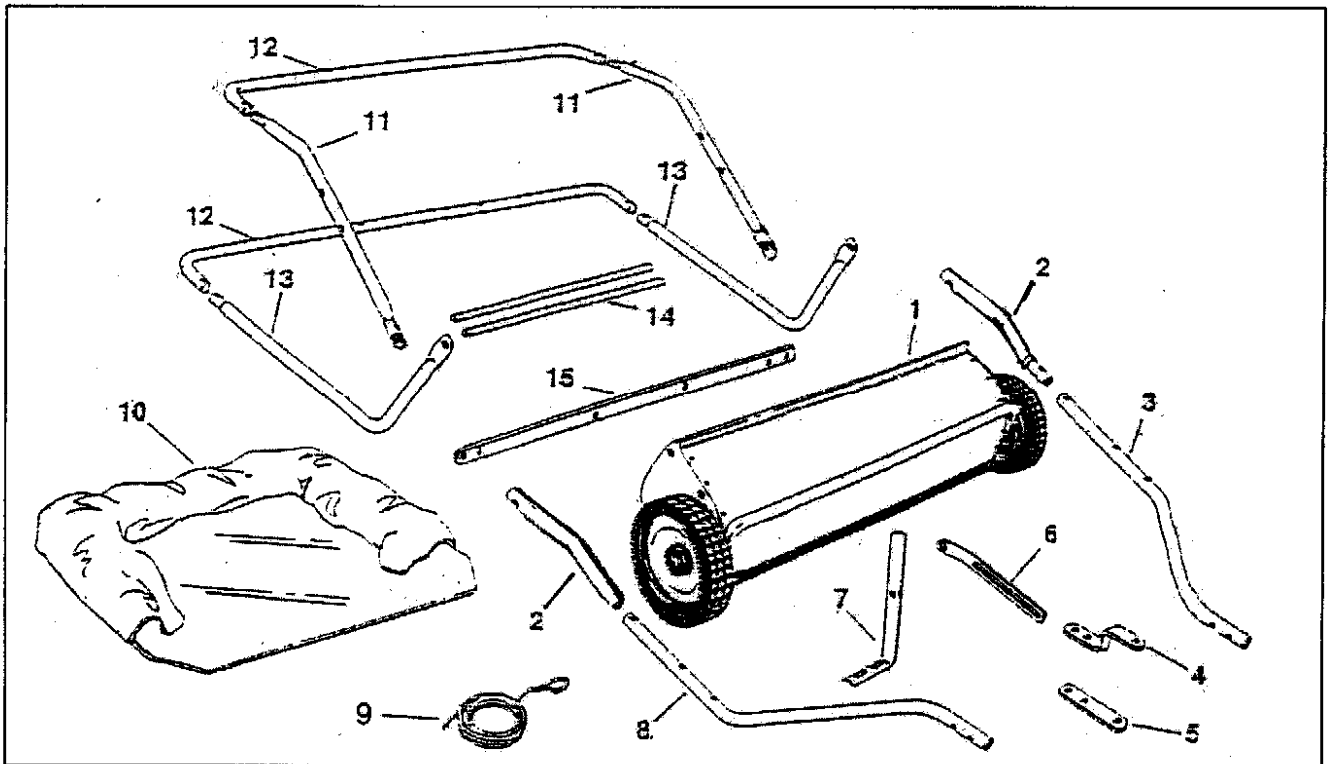


Følgende dele findes i emballagen:

Pos	Antal	Beskrivelse
1	1	Bund af vogn
3	1	Højre vognstang
5	1	Anhængerbeslag bund
7	1	Højdejusteringshåndtag
9	1	Reb
11	2	Forreste posestang
13	2	Underste poststang
15	1	Posebeslag

Pos	Antal	Beskrivelse
2	2	Rør til pose
4	1	Anhængerbeslag top
6	1	Højdejusteringsbeslag
8	1	Venstre vognstang
10	1	Pose
12	2	Bageste poststang
14	2	Støttestænger


4. Opsamling

Inden opsamling påbegyndes bør du lægge alle dele frem.

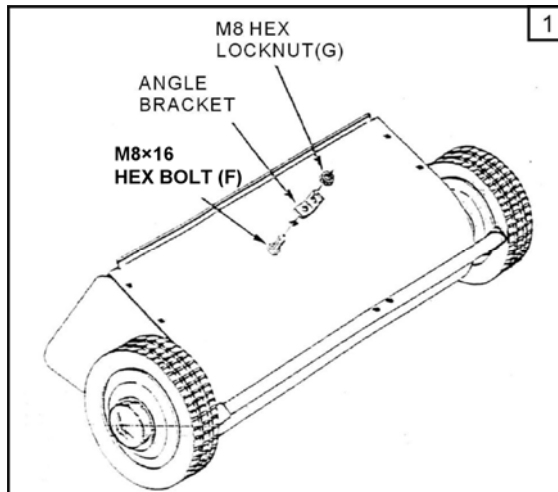


Monter vinkelbeslaget til vognbunden. Anvend en M8 bolt og M8 låsemøtrik. Fastspænd.

Fjern plasticbåndet, som holder højdejusteringsrøret på plads.

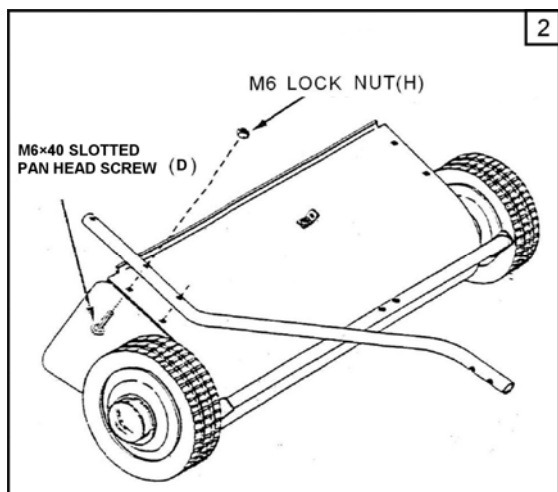


Monter højre og venstre vognstang. Brug en M6x40 bolt og M6 låsemøtrik. Fastspænd ikke fuldstændigt.

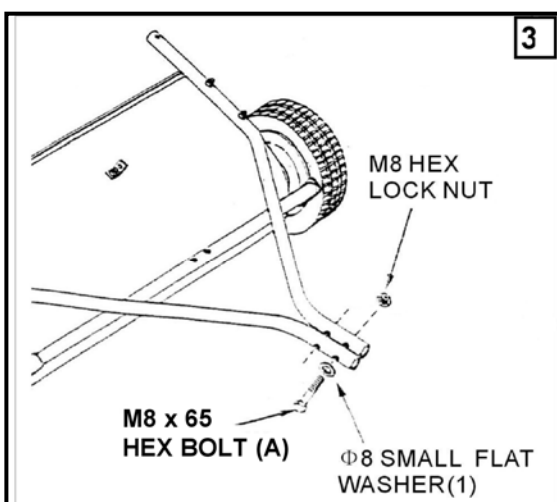

Saml vognstængerne med 2 M8x65 bolte og M8 låsemøtrikker.

Fastspænd ikke fuldstændigt.


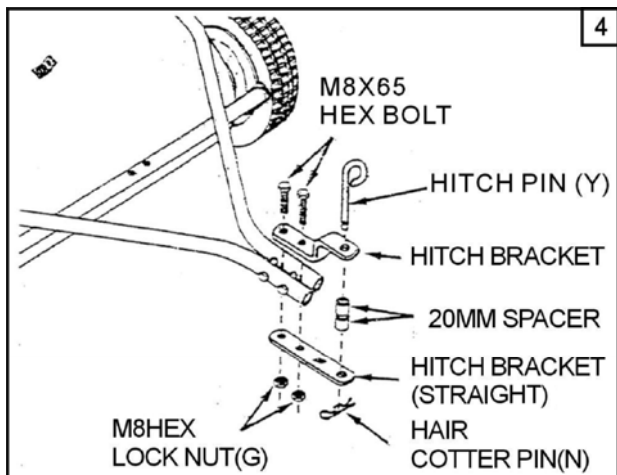


Bemærk! Hvis din trækkrog er mellem 27 og 32 cm fra jorden, skal du følge tegning 4. Hvis afstanden er under 27 cm, skal du følge tegning 5.

Monter trækbeslaget med M8 x 65 bolte og M8 låse møtrikker. Fastspænd ikke fuldstændigt.


Fastspænd nu boltene på de foregående tegninger 1-3.

Monter splitten.

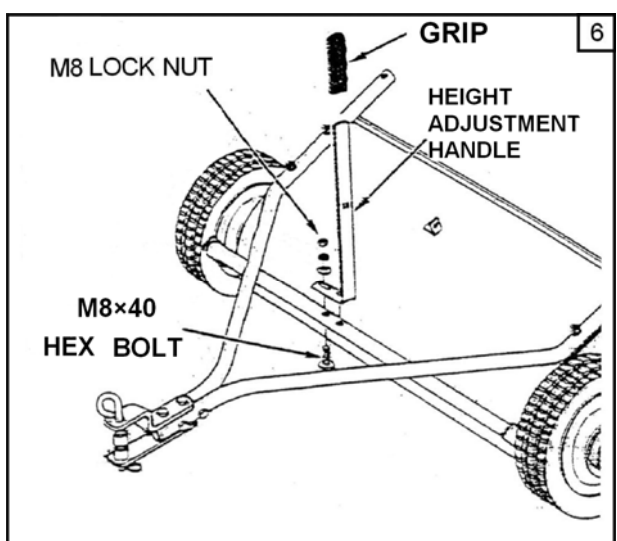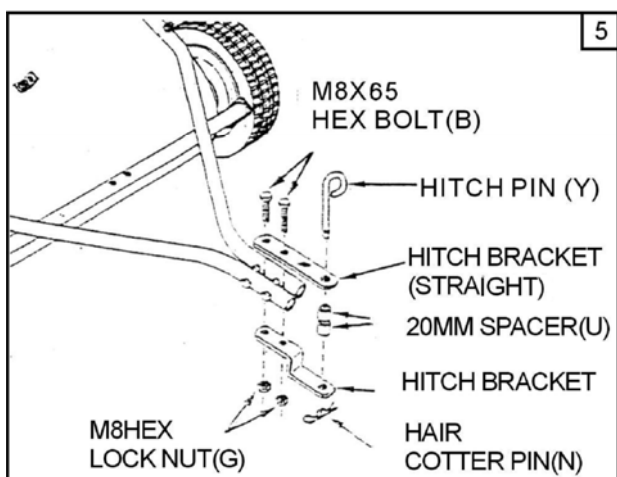


Saml højdejusteringshåndtaget til højdejusteringsrøret. Brug M8 x 40 bolte og M8 låsemøtrikker. Fastspænd ikke fuldstændigt.

Monter grebet på håndtaget.

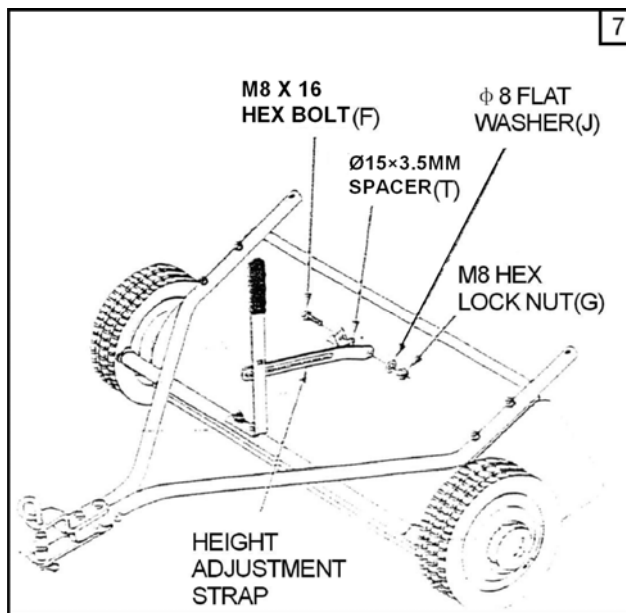


Monter højdejusteringen til vognen. Før en M8x16 bolt gennem vinkelbeslaget. Monter nu på bolt en Ø15x3,5 skive, dernæst højdejusteringsbeslaget, en flad skive og en låsemøtrik.

Fastspænd.

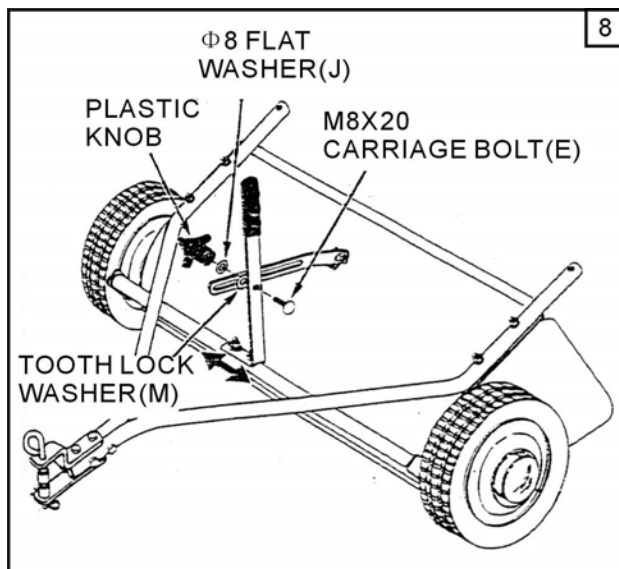


Flyt håndtaget for højdejustering fra side til side, så skiven M passer mellem de to beslag.


Indsæt en M8x20 bolt igennem beslag og håndtag. Fastspænd med plasthåndhjulet.

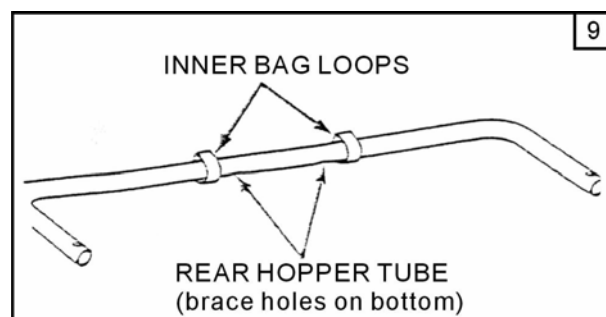

Monter de bageste rør i øverste del af opsamlerposen. Sørg for, at hullerne i røret vender nedad.

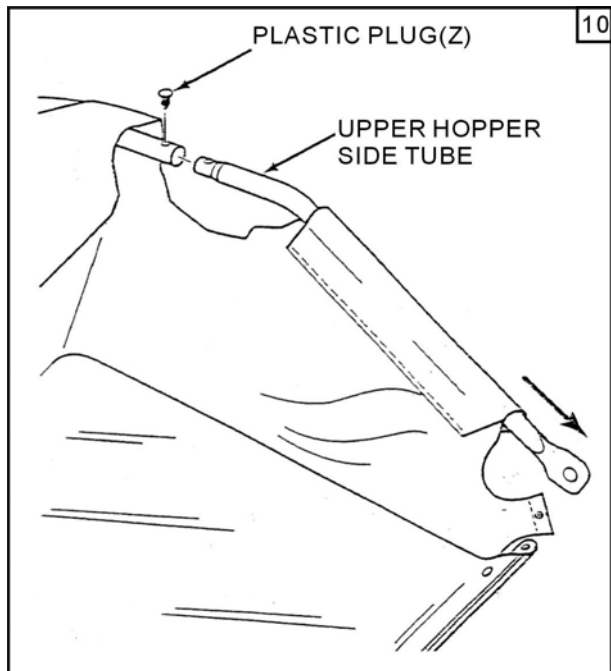


Monter siderørerne gennem posens sider.
Forbind siderør og de bagerste rør med en plastic prop.

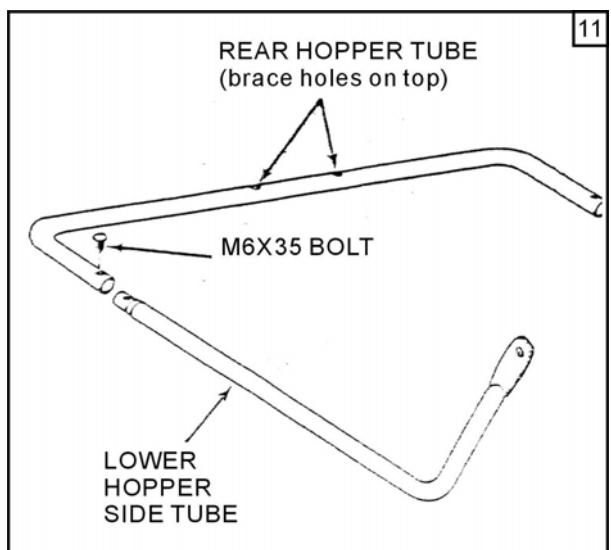

Saml den nederste del af de bageste rør med de underste side rør.


Det er vigtigt, at hullerne i de bageste rør vender op.

Brug M6x35 bolte til monteringen.

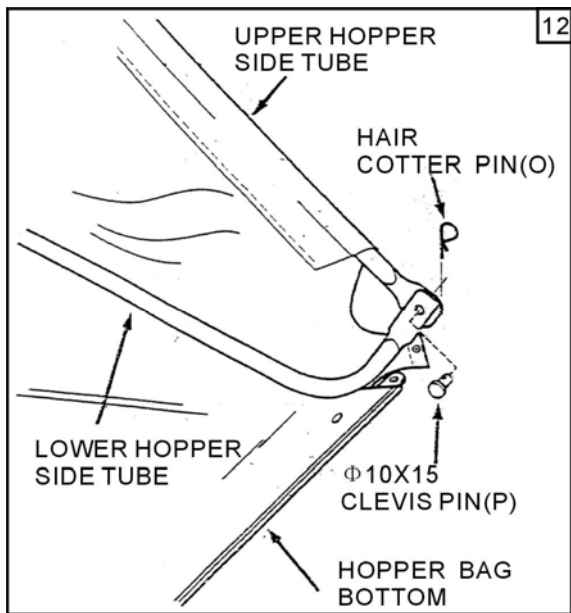


Placer den samlede bundramme i bunden af posen.

Fastgør enderne på de nederste side rør til indersiden af de øverste siderør ved at bruge 10x15 splitter. Lås dem.

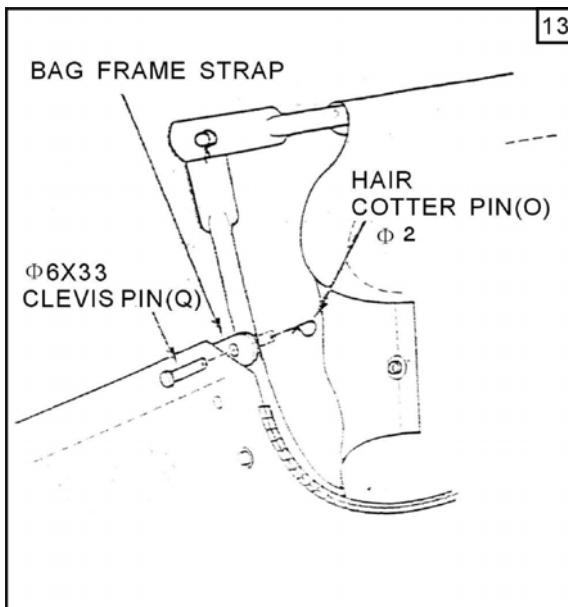


Indsæt siderøret i ærmet langs forreste kant af posens bund.

Forbind siderøret med de nederste side rør. Brug 6x33 splitter.

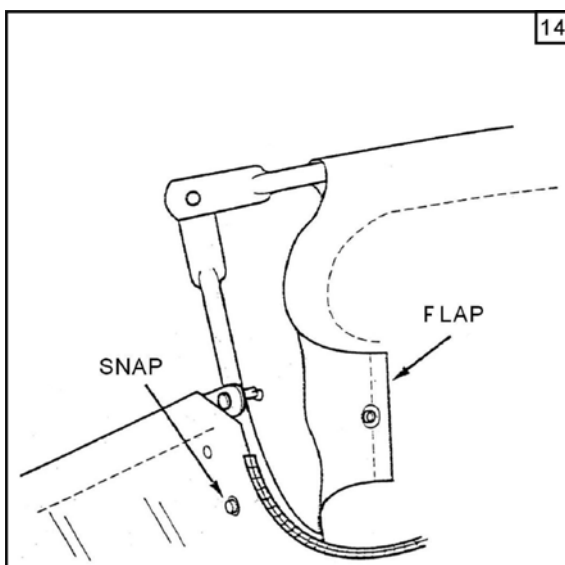


Fastgør posens hjørner til det nederste side rør ved at flapperne til posens bund. Udføres på begge sider.

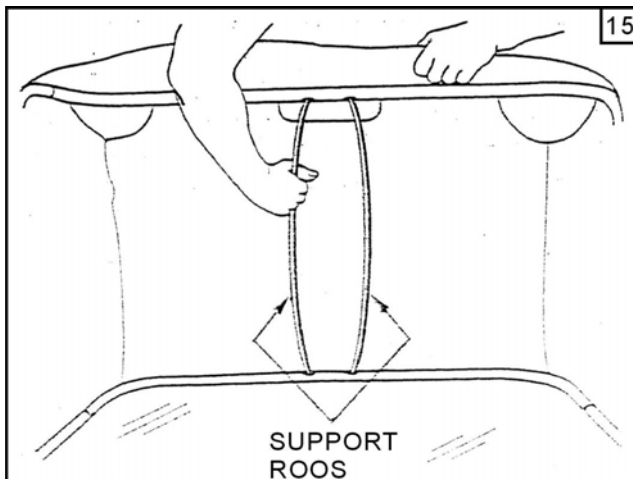


Monter støttestængerne ved at indføre dem i hullerne i de bageste poserør mens du bøjer støtterne let.

Pas på ikke at bøje stængerne for meget, da støtten derved bliver forringet.

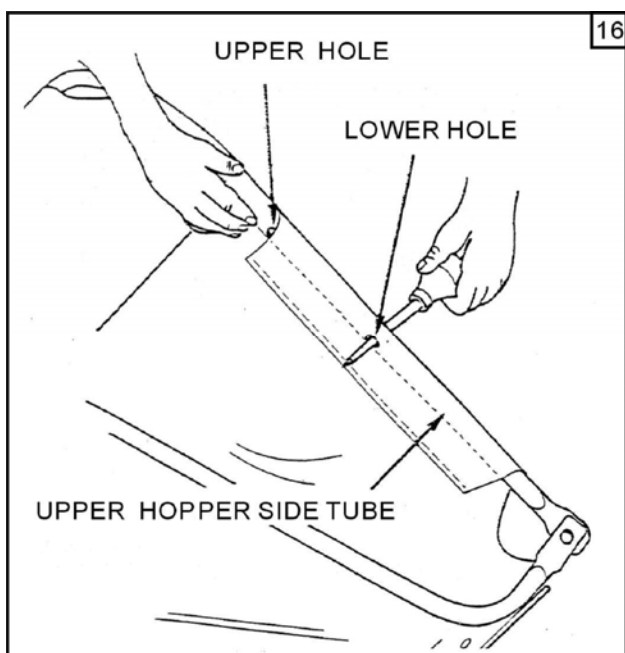

Føl langs kanten på de øverste siderør og find det nederste hul.


Gennembor posen ud for hullet.

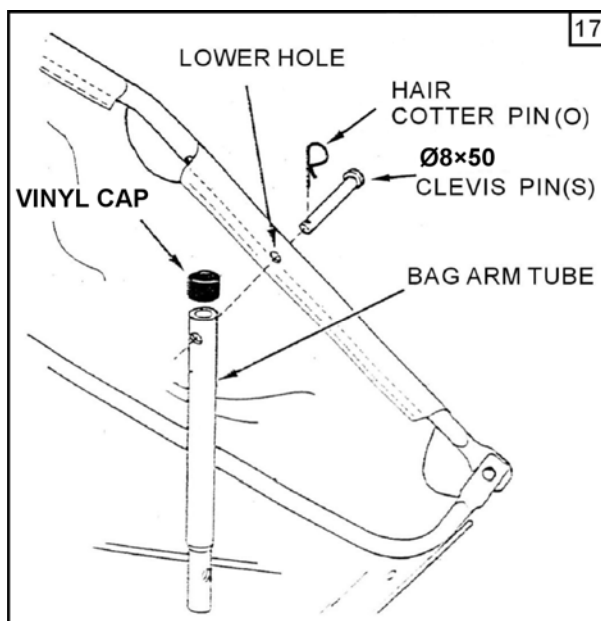


Før en split gennem huller og rør og monter gennem et yderligere poserør.

Brug Ø8x50 split.

Monter en vinylhætte på rørens ender.

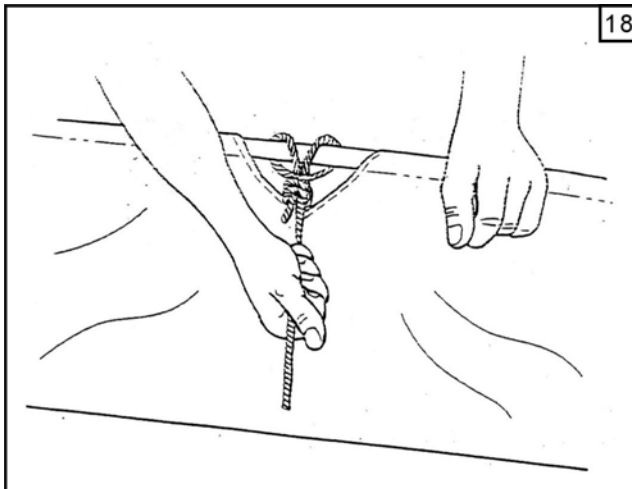

Monter rebet midt for posens bageste ende.

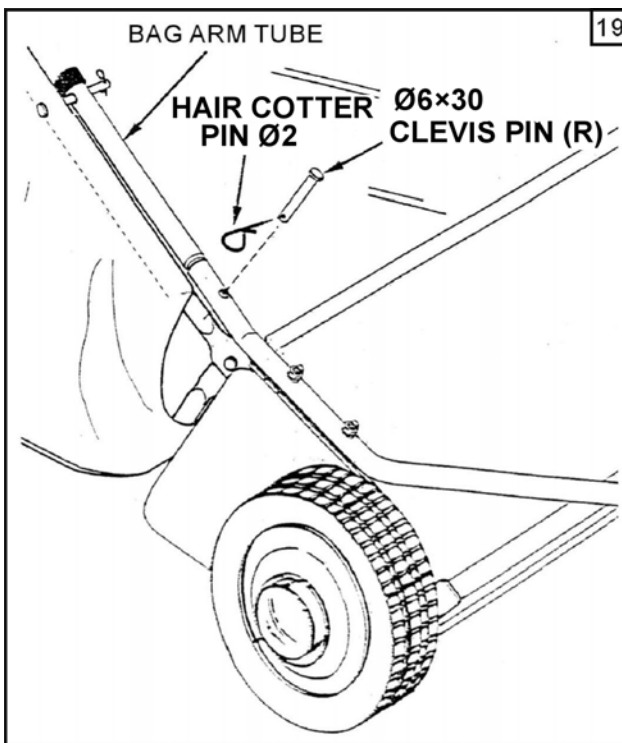

Fastgør nu posen til bunden af opsamleren ved at føre de netop monterede rør ind i rørenderne på opsamlerens bunddel.

Brug Ø6x30 splitter.

5. Vedligeholdelse

Sørg for at spænde alle bolte og møtrikker efter hver gang før produktet skal bruges.

Smør aksel og hjul hvis nødvendigt.

Opbevar altid produktet på et tørt sted og påfør alle metaldele lidt olie, når opsamleren ikke bruges.